

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Compras

SERVICIOS WEB API – SIRE COMPRAS

Manual de Usuario

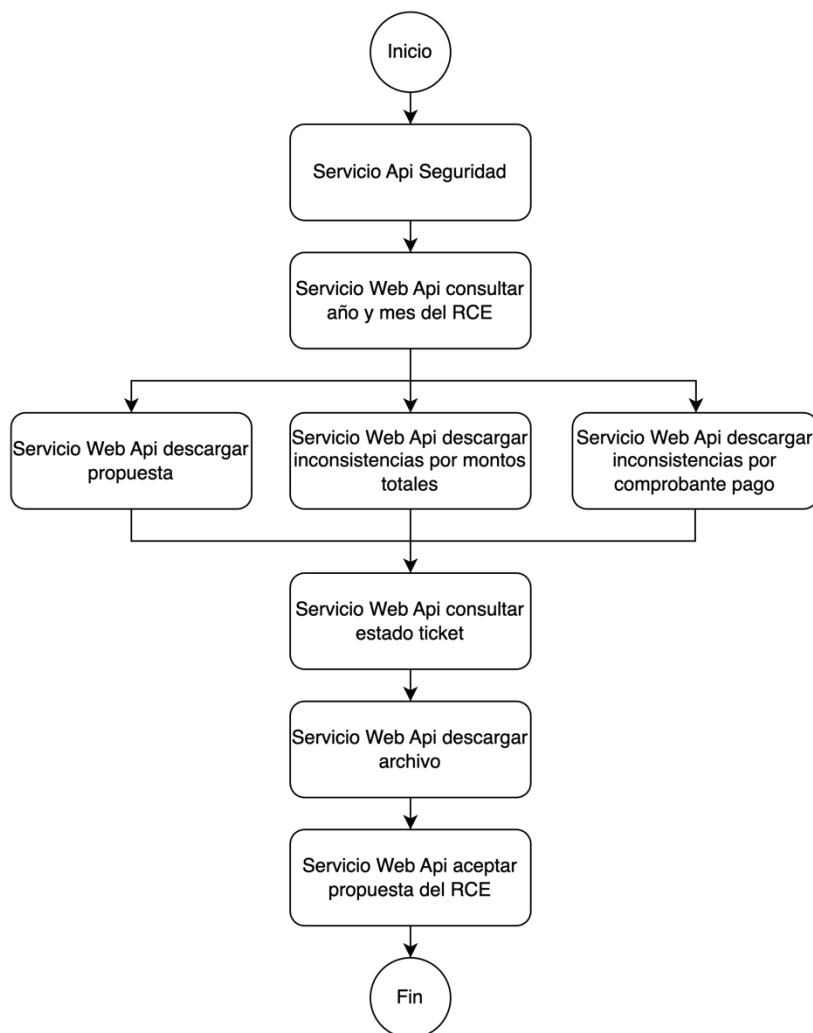


Introducción

Este documento Manual de usuario de los Servicios Web Api – SIRE Compras, ha sido diseñado para ser usado como instructivo en la integración de los servicios Web Api expuestos del SIRE Compras por la SUNAT con los sistemas informáticos de los declarantes, que tienen la necesidad de integrarlos desde sus aplicaciones.

El proyecto SIRE COMPRAS que expone los servicios aquí descritos ha sido desarrollado con la finalidad de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y toma como base al comprobante de pago electrónico para el control del flujo de la transacción del IGV y la información que se genera en cada fase.

El SIRE Compras una vez autenticado le permite al contribuyente:



Servicios principales:

- Descargar la propuesta (**Servicio: Descargar propuesta**) con el detalle individualizado de los comprobantes y documentos que deberían integrar el registro de compras que genere, la cual podría ser la propuesta inicial de la SUNAT o aquella que fue actualizada por el contribuyente.

- Aceptar Propuesta (**Servicio: Aceptar propuesta**) permite actualizar el estado del registro libro y Control de procesos para indicar que se está registrando un preliminar a través de la propuesta aceptada.
- Reemplazar propuesta (**Servicio: Reemplazar propuesta**) permite al generador, reemplazar la propuesta SUNAT con lo considerado por el contribuyente mediante el uso de un archivo de formato .txt.
- Registrar preliminar (**Servicio: Registrar preliminar**) permite registrar los comprobantes No domiciliados y los comprobantes de la propuesta o del preliminar según corresponda al proceso ejecutado por el generador.

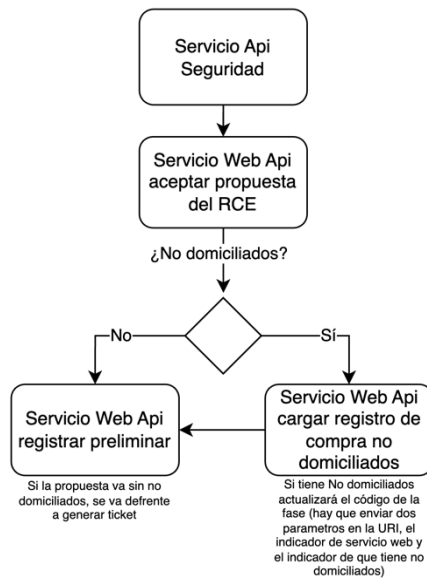
Servicios complementarios al proceso:

- Descargar el resumen consolidado (**Servicio: Descargar resumen de comprobantes RCE**) de todos los comprobantes de pago y documentos que le fueron emitidos electrónicamente en su calidad de usuario o adquirente, este resumen está separado por tipo de comprobante o documento, mostrando respecto de cada uno la cantidad exacta de los mismos, así como la base imponible, monto de IGV e importe total a pagar, de acuerdo a lo registrado hasta el momento de la consulta.
- Descargar inconsistencias por montos totales (**Servicio: Descargar inconsistencia por Monto Totales**), Servicio WEB API que permite descargar las inconsistencias asociadas a los montos totales de la propuesta versus el archivo de carga de reemplazo de la propuesta.
- Descargar inconsistencias por comprobantes de pago (**Servicio : Descargar Inconsistencias por comprobantes**) este servicio WEB API permite descargar las inconsistencias asociadas a los comprobantes que se encuentran en la fase actual de proceso del RCE, que pueden ser 1-Propuesta o 3-Preliminar.
- Consultar el estado del ticket (**Servicio: Consultar estado del ticket**) permite al generador consultar el estado del número ticket asociado al proceso que genera el archivo de descarga o carga. Si el estado es "Terminado", devuelve el nombre del archivo generado, si el estado del ticket es diferente, devuelve el estado del ticket.
- Descargar archivo (**Servicio: Descargar archivo ticket generado**) permite realizar la descarga de los archivos generados zipeados y particionados guardados en el fileserv.


Entre otros servicios, que se detallarán en el presente manual.

La siguiente imagen muestra el flujo mínimo para registrar el preliminar del Registro de Compras Electrónico de un periodo:

Aceptar propuesta:



Reemplazar propuesta:

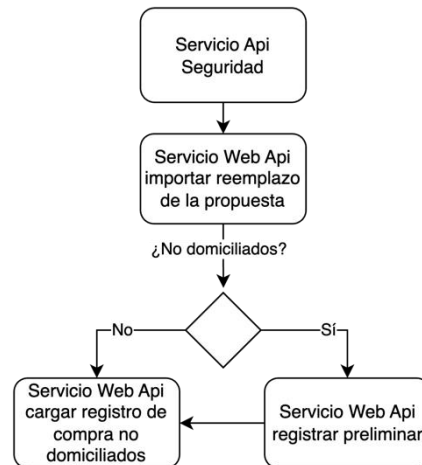

El manual comienza con la sección que describe el procedimiento inicial para obtener las credenciales del token, necesarios para hacer uso de los servicios.

Tabla de contenido

Introducción	2
Control de cambios del documento	8
I. Guía de Uso	12
1. Servicio prerequisite	12
2. Secuencia de servicios mínimos para Registrar Preliminar	14
Funcionalidad 1: Aceptar Propuesta	14
Funcionalidad 2: Reemplazar Propuesta	16
Funcionalidad 3: Registrar Preliminar	17
3. Secuencia de servicios interdependientes que completan funcionalidades del SIRE Compras 19	
Funcionalidad 1: Registrar no domiciliados	19
Funcionalidad 2: Complementar propuesta (complementar, agregar y excluir/incluir)	20
Funcionalidad 3: Tipo de cambio masivo	20
Funcionalidad 4: Datos FV0621	21
Funcionalidad 5: Importar comprobantes en preliminar	22
Funcionalidad 6: Eliminar comprobantes en preliminar	23
Funcionalidad 7: Eliminar comprobantes no domiciliados	24
Funcionalidad 8: Cargar ajustes posteriore.....	25
Funcionalidad 9: Enviar ajustes posteriores.....	25
Funcionalidad 10: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores	26
Funcionalidad 11: Cargar ajustes posteriores no domiciliados.....	27
Funcionalidad 12: Enviar ajustes posteriores no domiciliados	28
Funcionalidad 13: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores no domiciliados.....	29
Funcionalidad 14: Cargar ajustes posteriores de periodos anteriores	29
Funcionalidad 15: Enviar ajustes posteriores de periodos anteriores.....	30
Funcionalidad 16: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores de periodos anteriores	31
Funcionalidad 17: Cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados	32
Funcionalidad 18: Enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados	33
Funcionalidad 19: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados	34
Funcionalidad 20: Consultar estado de envío de ticket	35
Funcionalidad 21: Descargar archivo.	36
Funcionalidad 22: Eliminar preliminar registrado.....	37
4. Servicios accesorios que pueden ser consumidos en el SIRE Compras	38
5. Documentación Servicios Web API	40

5.1 Servicio Api Seguridad.....	40
5.2 Servicio Web Api aceptar propuesta.....	42
5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta	43
5.4 Servicio Web Api registrar preliminar	44
5.5 Servicio Web Api cargar registro de compra no domiciliados	45
5.6 Servicio Web Api importar datos complementarios de los CP de la propuesta	47
5.7 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar.....	48
5.8 Servicio Web Api incluir-excluir comprobantes de la propuesta	50
5.9 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes de pago	51
5.10 Servicio Web Api importar tipo de cambio masivo.....	53
5.11 Servicio Web Api actualizar reintegro del crédito fiscal	54
5.12 Servicio Web Api actualizar crédito fiscal especial	55
5.13 Servicio Web Api actualizar coeficiente de prorrata.....	57
5.14 Servicio Web Api consultar FV0621	58
5.15 Servicio Web Api eliminar comprobante de la propuesta	59
5.16 Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar.....	60
5.17 Servicio Web Api eliminar preliminar.....	62
5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores.....	63
5.19 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores.....	65
5.20 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores.....	66
5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados	67
5.22 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores no domiciliados	69
5.23 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores no domiciliados	71
5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores	72
5.25 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores	74
5.26 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores ..	75
5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados.....	77
5.28 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados.....	78
5.29 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados	80
5.31 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket.....	81
5.32 Servicio Web Api descargar archivo	84
5.33 Servicio Web Api consultar año y mes	86
5.34 Servicio Web Api descargar propuesta	87
5.35 Servicio Web Api descargar resumen.....	89
5.36 Servicio Web Api descargar resumen inconsistencias RCE	91

5.37 Servicio Web Api descargar excluidos.....	92
5.38 Servicio Web Api eliminar comprobante no domiciliado	94
5.39 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras no domiciliados	96
5.40 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras.....	98
5.41 Servicio Web Api descargar reporte de casillas	100
5.42 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros preliminar registrado	101
5.43 Servicio Web Api descargar inconsistencias por montos totales.....	102
5.44 Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago	104
5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores	106
5.46 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores no domiciliados.....	107
5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores	108
5.48 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados	110
5.49 Servicio Web Api descargar constancia de recepción.....	111
5.50 Servicio Web Api descargar reporte consolidado registro por periodo.....	112
5.51 Servicio Web Api descargar RCE por periodo	114
5.52 Servicio Web Api descargar reporte inconsistencias por periodo	115
5.53 Servicio Web Api descargar reporte CAR	116
5.54 Servicio Web Api descargar reporte estadístico compras por proveedor por periodo	118
5.55 Servicio Web Api descargar reporte estadístico NC-ND por proveedor y periodo.....	119
5.56 Servicio Web Api descargar reporte estadístico Compras por día y periodo	121
5.57 Servicio Web Api descargar reporte estadístico Compras por CIU	123
5.58 Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento	124
5.59 Servicio Web Api consultar ajustes posteriores RCE.....	126
5.60 Servicio Web Api eliminar preliminar registrado	127
5.61 Servicio Web Api consultar preliminares registrados	128
6. Documentación TUS.IO	129
7. Anexos.....	130
7.1 Anexo I: Indicador de carga masiva.....	130
7.2 Anexo II: Tipo de ajuste posterior	132
7.3 Anexo III: Extension del archivo a descargar.....	132
7.4 Anexo IV: Ejemplo cliente TUS JAVA	132
Clase:: TusResponseBody.java	133
Clase:: Http401And403CodeException.java.....	135
Clase:: Http422CodeException.java	136
Clase:: HttpStatusCodeException.java.....	137
Clase:: TusClientCustom.java	138

Clase: TusUploaderCustom.java.....	148
Clase:: Demo.java.....	158

Control de cambios del documento

N. °	Descripción	Fecha	Versión	Responsable	Motivo de cambio
1	Creación del documento	01/02/2022	1.0.0	FSW III	creación
2	Actualización del documento	31/05/2023	2.0.0	FSW	Actualización
3	Actualización del documento	03/11/2023	v19	INSI	Actualización
4	Actualización del documento	06/11/2023	V20	FSW	Actualización
5	Actualización del documento	09/01/2024	V21	INSI	Se agrega nuevo modelo de cliente TUS JAVA que permite recuperar los mensajes de error 422.
6	Se actualizan mensajes de error para los servicios 5.4 y 5.17	05/03/2024	V22	INSI	Actualización por el pase PAS20241U210 800038
7	Actualización del documento	18/03/2024	V23	INSI	Actualización por el pase PAS20241U210 800039 Se modifico el Servicio Web Api eliminar preliminar 5.17 – Compras Se incluyeron

					los siguientes mensajes de error: CATALOGO_ER ROR_2301 CATALOGO_ER ROR_2302 CATALOGO_ER ROR_2297 Se modifico el Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago 5.44 – Compras Se incluyeron los siguientes mensajes de error: CATALOGO_ER ROR_2303
8	Se modifica el 5.32 Servicio Web Api descargar archivo	10/01/2025	V24	INSI	Se modifica la url. Se agrega 3 parámetros adicionales perTributario-alfanumérico-String codProceso-alfanumérico-String numTicket-alfanumérico-String Se modifica la fila de Evidencias
9	Actualizacion del documento	05/06/2025	V25	INSI	Se agrega el servicio 5.61 Servicio Web Api consultar preliminares registrados Se agregó en el servicio 5.17


					Servicio Web Api eliminar preliminar el mensaje de error "2009 - El campo 'indEliminar' enviado no es válido" Se modifica en 5.32 Servicio Web Api descargar archivo la descripción general y de los siguientes parámetros: nomArchivoRep orte- alfanumérico- String codTipoArchivo Reporte- numérico-String codLibro- numérico-String perTributario- alfanumérico- String codProceso- alfanumérico- String numTicket- alfanumérico- String
10	Actualizacion del documento	16/06/2025	V26	INSI	Se modificó en 5.32 Servicio Web Api descargar archivo el parámetro de salida por Buffer-binary- binary: Arreglo de bits
11	Actualización del documento	13/08/2025	V27	INSI	Se actualiza el diagrama de Servicios accesorios que pueden ser consumidos en el SIRE

					Compras, se agrega el servicio consultar preliminar registrado y eliminar preliminar registrado
--	--	--	--	--	---

I. Guía de Uso


1. Servicio prerequisite

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la secuencia de pasos para llegar a consumir el servicio web, a nivel de proceso para obtener el token



El contribuyente, usuario del sistema SIRE Compras, que se encuentra obligado a generar el registro de compras de manera periódica, debe ingresar al **Portal SOL de la SUNAT** (<https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenulInternet.htm>) e iniciar sesión con su correspondiente **Clave SOL**.

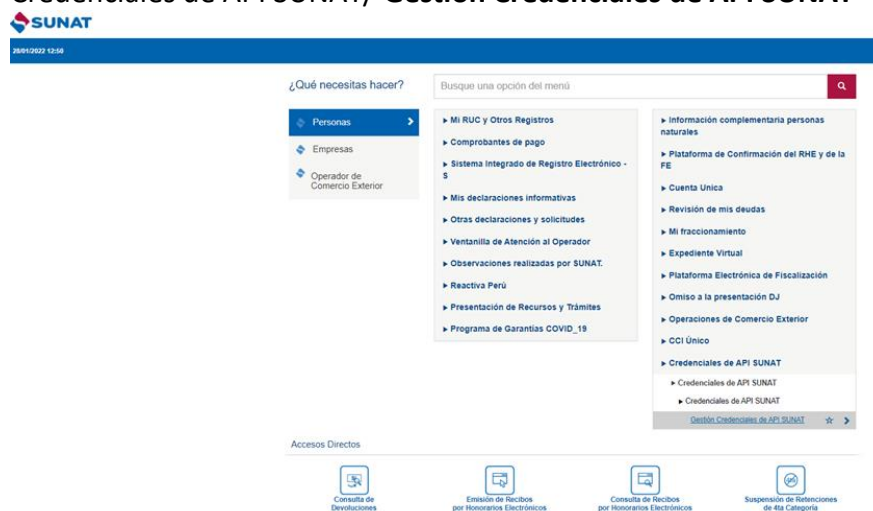Ingresar a la opción “EMPRESAS / Credenciales de API SUNAT / Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ **Gestión Credenciales de API SUNAT**”



Se muestran las secciones:

- **REGISTRE SU APLICACIÓN**

- Nombre de su aplicación: Alfanumérico, obligatorio y con longitud de 50 caracteres. Ejemplo: Mi Organización ABC
- URL de su aplicación: Alfanumérico, obligatorio y con longitud de 260. Ejemplo: <https://miOrganizacionAbc.com>

- **SECCIÓN LISTADO DE URI'S**

- Botón de acción:
 - Seleccionar Todos, permite seleccionar o marcar todas las casillas que hacen referencia a la URI's
 - Deseleccionar Todos, permite desmarcar todas las casillas que han sido marcadas o seleccionadas.
- Lista de URI's, muestra un listado de URI's donde el contribuyente debe seleccionar las URI's que va consumir para que el sistema le brinde el acceso correspondiente.

- El contribuyente deberá seleccionar la URI: “MIGE RCE y RVIE – SIRE ”

- **ALCANCE**

- Desktop, indica que la(s) uri(s) seleccionada(s) van a ser consumidas desde una interfaz de escritorio.
- Web, indica que la(s) uri(s) seleccionada(s) van a ser consumidas desde una interfaz web.

- **BOTÓN DE ACCIÓN**

- Guardar, registrar en la base de datos la información de la empresa del contribuyente, las uris el cual va a consumir y el alcance.
- Si el contribuyente ya registró su aplicación y las URI's correspondientes
- Seleccionar el botón Editar ubicado en la parte superior derecha
- El usuario del SIRE, debe ingresar los datos solicitados.
- Una vez completados los datos requeridos debe seleccionar MIGE RCE y RVIE - SIRE y seleccionar como alcance Web.

- Seleccionar el botón Guardar.
- Al presionar el botón “ACEPTAR”, el sistema genera las credenciales correspondientes:

Mensaje

¿Esta seguro que desea guardar los datos de la aplicación?

Cancelar Aceptar

API SUNAT

REGISTRE SU APLICACIÓN

Nombre de su aplicación:

PLE

URL de su aplicación:

https://ple.com

ID: 63d526a5-59db-4224-8f2e-e50c998bb0ac

CLAVE: 708QyQNhVaZ0yIVXt6Gnxg==

Seleccionar Todos Deseleccionar Todos

El usuario del SIRE que utiliza los servicios Rest, debe almacenar estos valores para ser utilizado mediante su Sistema de Información.

Una vez que el usuario cuente con los datos del client_id y client_secret además de su cuenta de usuario y clave SOL, podrán generar el token del api-seguridad-SUNAT con la siguiente **url**:

https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/{client_id}/oauth2/token/

Ejemplo:

<https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/9cae24a9-10d7-48b0-bee0-e94bd56947e3/oauth2/token/>

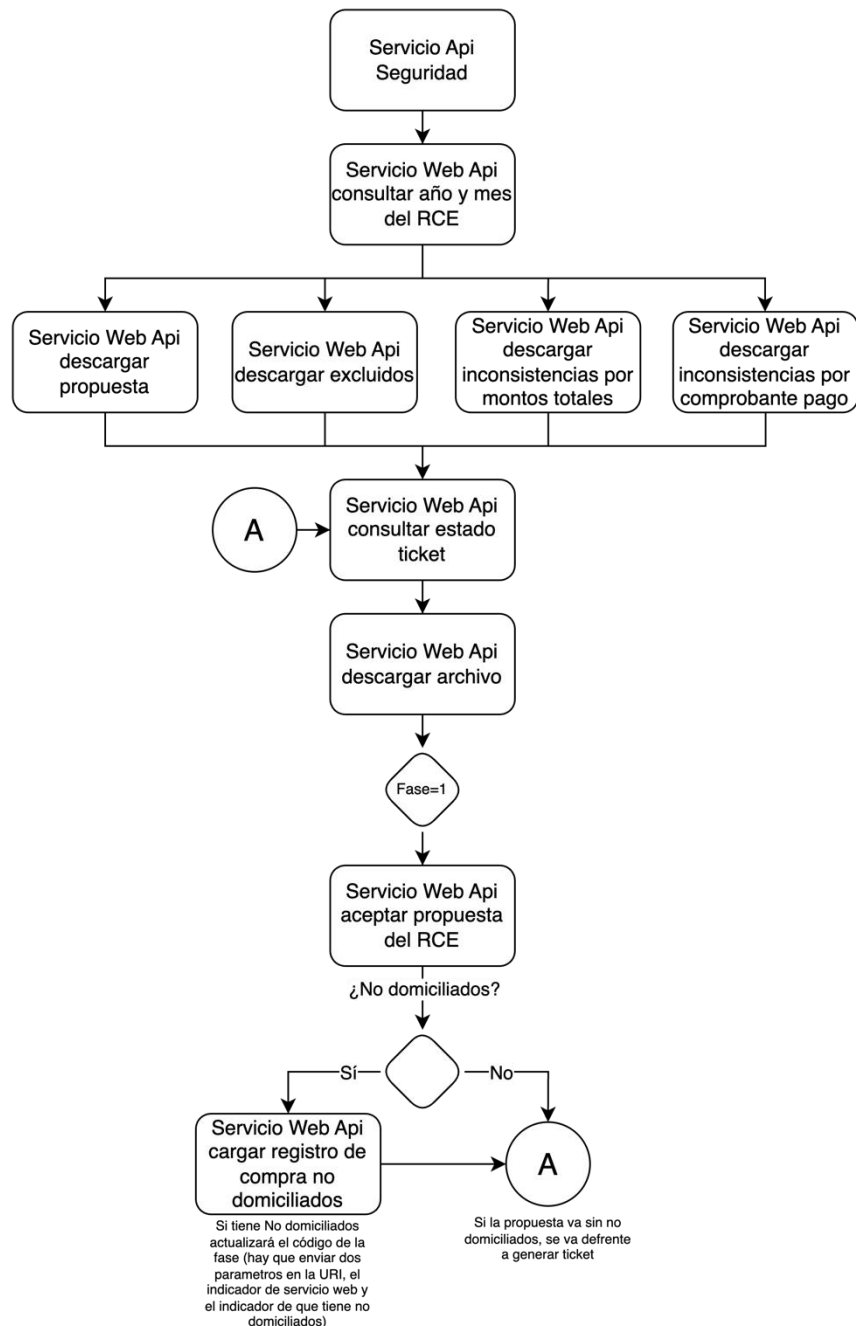
b) Servicios Necesarios:

- 5.1 Servicio Api Seguridad

2. Secuencia de servicios mínimos para Registrar Preliminar

Funcionalidad 1: Aceptar Propuesta

a) Diagrama: Esquema gráfico de la secuencia de pasos para llegar a consumir el servicio aceptar la propuesta



Nota: los servicios accesorios de “5.37 Servicio Web Api descargar excluidos”, “5.43 Servicio Web Api descargar inconsistencias por montos totales” y “5.44 Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago” son algunos de los servicios que se ponen a disposición del generador. La lista de servicios accesorios se encuentra en el punto “4. Servicios accesorios que pueden ser consumidos en el SIRE Compras”.

Este servicio permite registrar un preliminar del RCE mediante la aceptación de una propuesta, como resultado se obtiene un ticket asociado al proceso.

Este servicio debe contemplar dos escenarios:

- Enviar solo comprobantes de la propuesta sin incluir comprobantes con “No Domiciliados” (ver servicios que se pueden invocar en el paso **b**), en este caso:

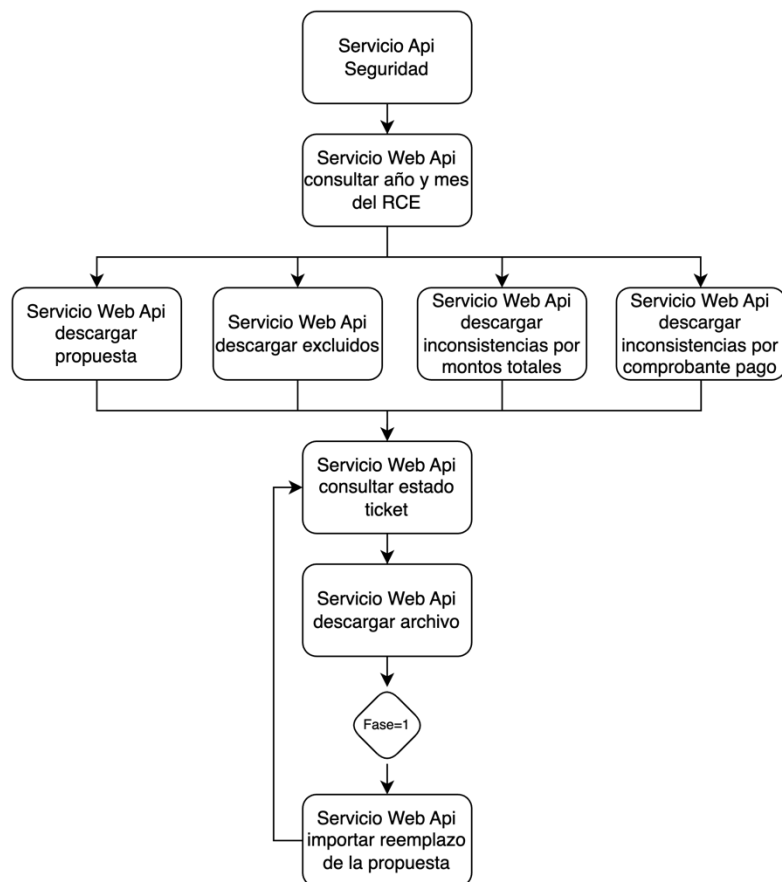
- Se activa el proceso “En Generación de registro”, etapa: Preliminar registrado
- codTipoRegistro (1 Registro de compras)
- Devuelve respuesta (T o F)
- Enviar comprobantes de la propuesta que incluye comprobantes con “No Domiciliados” (se detallará más adelante), en este caso:
 - codTipoRegistro (2 Registro de compras no domiciliados)
 - Se devuelve un mensaje: “Debe completar con el envío de los Comprobantes de pago no domiciliados”
 - Para este caso deberá hacer uso del servicio “5.5 Servicio Web Api cargar registro de compra no domiciliados” para continuar el flujo.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (opcional)
- 5.34 Servicio Web Api descargar propuesta (opcional)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket (opcional)
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo (opcional)
- 5.2 Servicio Web Api aceptar propuesta (necesario)

Funcionalidad 2: Reemplazar Propuesta

a) Diagrama: Esquema gráfico de la secuencia de pasos para llegar a consumir el servicio reemplazar la propuesta



Nota: los servicios accesorios de “5.37 Servicio Web Api descargar excluidos”, “5.43 Servicio Web Api descargar inconsistencias por montos totales” y “5.44 Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago” son algunos de los servicios que se ponen a disposición del generador. La lista de servicios accesorios se encuentra en el punto “4. Servicios accesorios que pueden ser consumidos en el SIRE Compras”.

Servicio web api que permite al generador, reemplazar la propuesta SUNAT con lo considerado por el contribuyente mediante el uso de un archivo de formato .txt zipeado.

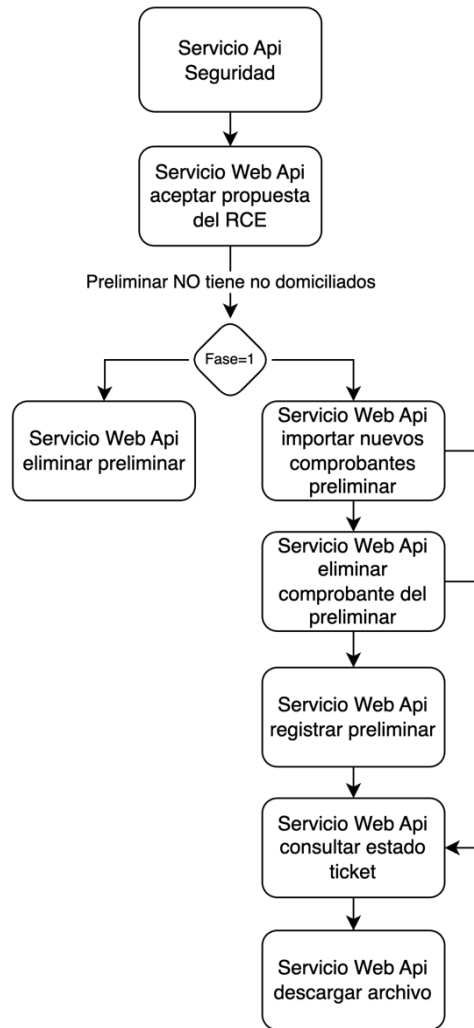
Si el estado del generador es “baja definitiva”, solo se permitirá actualizar la información correspondiente a los periodos donde estuvo activo o con suspensión temporal (generó y/o fue omiso a la generación del registro), en caso haya generado el registro solo se permitirá la presentación de ajustes posteriores.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (opcional)
- 5.34 Servicio Web Api descargar propuesta (opcional)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket (opcional)
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo (opcional)
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta (necesario)

Funcionalidad 3: Registrar Preliminar

a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Registrar preliminar



Servicio WEB API que permitirá al generador registrar el preliminar enviando con esa acción a la opción de generación, antes de su invocación es opcional registrar operaciones con no domiciliados utilizando el servicio “Registrar no domiciliados”.

Si el estado del generador es baja definitiva, solo se debe permitir actualizar la información correspondiente a los periodos donde estuvo activo (generó y/o fue omiso a la generación). En caso haya generado el registro solo se permite la presentación de ajustes posteriores.

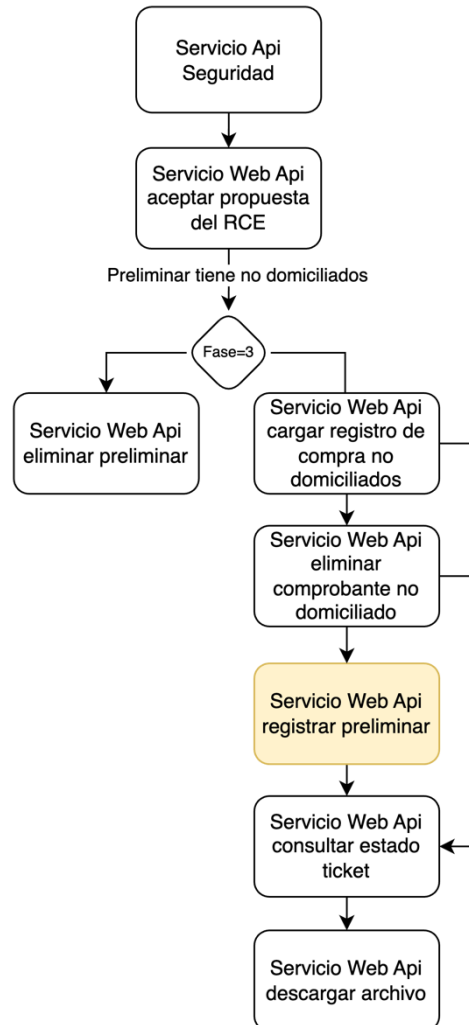
b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.7 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar (opcional)
- 5.16 Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar (opcional)
- 5.17 Servicio Web Api eliminar preliminar (opcional)
- 5.4 Servicio Web Api registrar preliminar (necesario)

3. Secuencia de servicios interdependientes que completan funcionalidades del SIRE Compras

Funcionalidad 1: Registrar no domiciliados

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio registrar no domiciliados




Para poder consumir el servicio Registrar No Domiciliados con Propuesta o con Preliminar, previamente debe haberse aceptado la Propuesta o Registrado el preliminar y en cualquiera de los casos debe haberse elegido que “sí” desea agregar comprobantes No domiciliados.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.5 Servicio Web Api cargar registro de compra no domiciliados (necesario)
- 5.17 Servicio Web Api eliminar preliminar (opcional)
- 5.38 Servicio Web Api eliminar comprobante no domiciliado (opcional)
- 5.4 Servicio Web Api registrar preliminar (necesario)

Funcionalidad 2: Complementar propuesta (complementar, agregar y excluir/incluir)

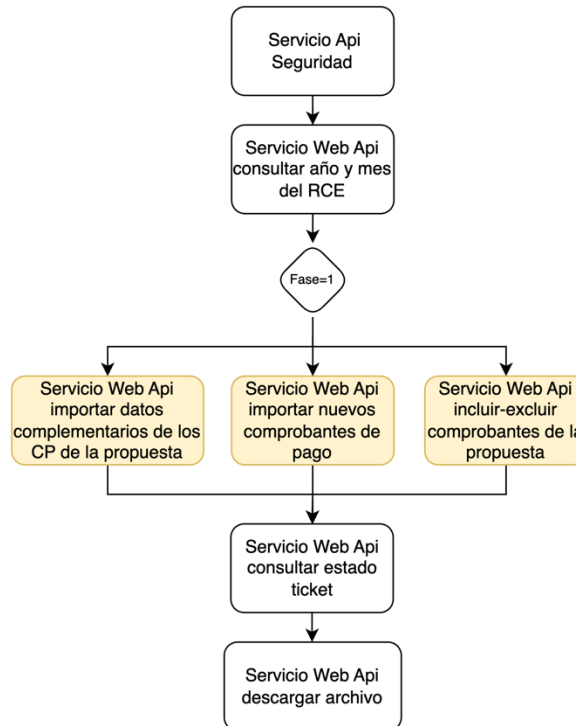a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio complementar propuesta (complementar, agregar y excluir/incluir)




Servicio web api que permite al generador, complementar la propuesta mediante el uso de un archivo de formato .txt zipeado.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.6 Servicio Web Api importar datos complementarios de los CP de la propuesta
- 5.8 Servicio Web Api incluir-excluir comprobantes de la propuesta
- 5.9 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes de pago

Funcionalidad 3: Tipo de cambio masivo

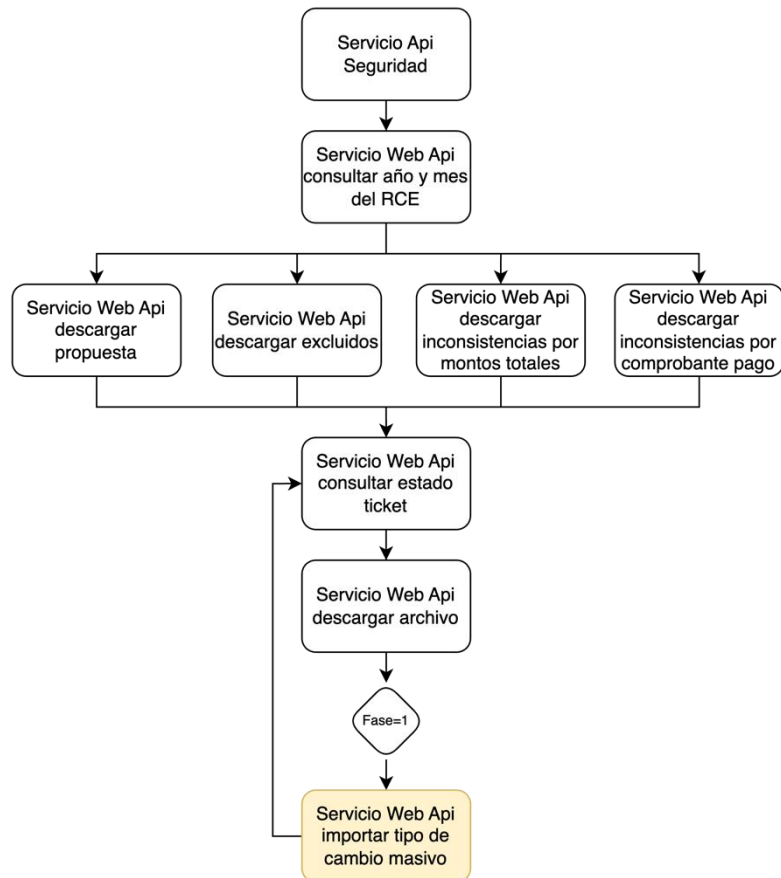a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Tipo de cambio masivo




Servicio web api que permite al generador, importar el tipo de cambio masivo mediante el uso de un archivo de formato .txt

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.34 Servicio Web Api descargar propuesta (opcional)
- 5.10 Servicio Web Api importar tipo de cambio masivo (necesario)

Funcionalidad 4: Datos FV0621

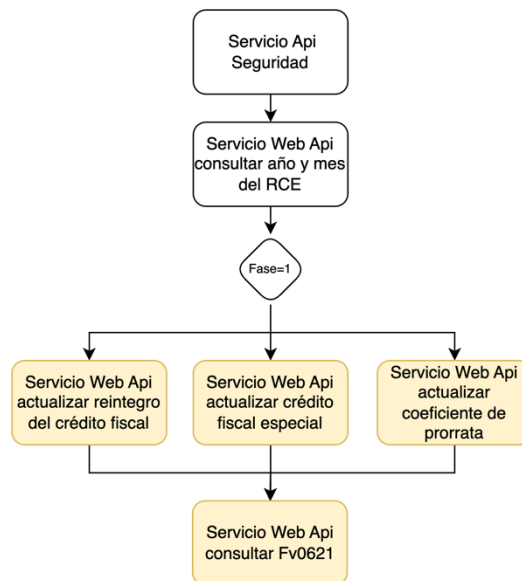a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir los servicios asociados a los datos de FV0621.




b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario).
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.11 Servicio Web Api actualizar reintegro del crédito fiscal
- 5.12 Servicio Web Api actualizar crédito fiscal especial
- 5.13 Servicio Web Api actualizar coeficiente de prorrata
- 5.14 Servicio Web Api consultar FV0621

Funcionalidad 5: Importar comprobantes en preliminar

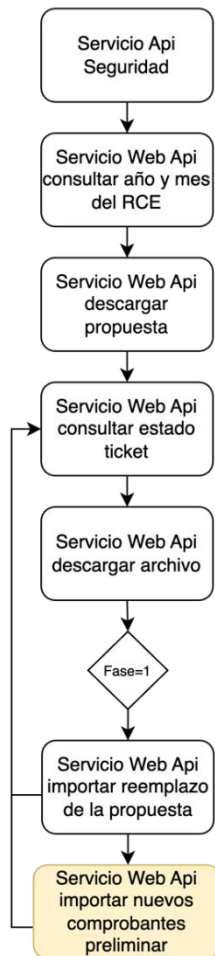a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio importar comprobantes en preliminar




Para poder consumir el servicio importar comprobantes en preliminar, previamente debe haber reemplazado la propuesta.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta(necesario)
- 5.7 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar (necesario)

Funcionalidad 6: Eliminar comprobantes en preliminar

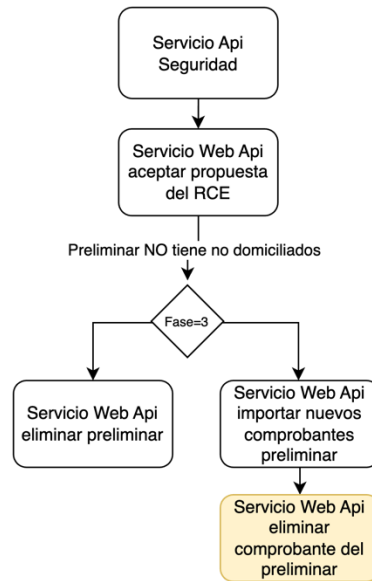a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Eliminar comprobantes en preliminar




Para poder consumir el servicio Eliminar comprobantes en preliminar, previamente debe haber reemplazado la propuesta.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.7 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar (opcional)
- 5.16 Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar (necesario)
- 5.17 Servicio Web Api eliminar preliminar

Funcionalidad 7: Eliminar comprobantes no domiciliados

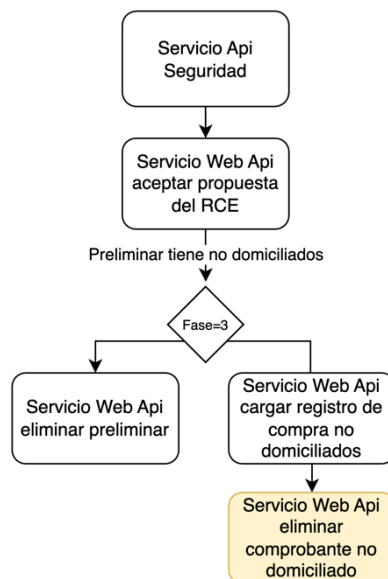a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Eliminar comprobantes no domiciliados




Para poder consumir el servicio Eliminar comprobantes no domiciliados, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar no domiciliados, habiendo aceptado o reemplazado la propuesta.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api aceptar propuesta (o se acepta o se reemplaza)
- 5.5 Servicio Web Api cargar registro de compra no domiciliados (necesario)
- 5.38 Servicio Web Api eliminar comprobante no domiciliado (necesario)

Funcionalidad 8: Cargar ajustes posteriore

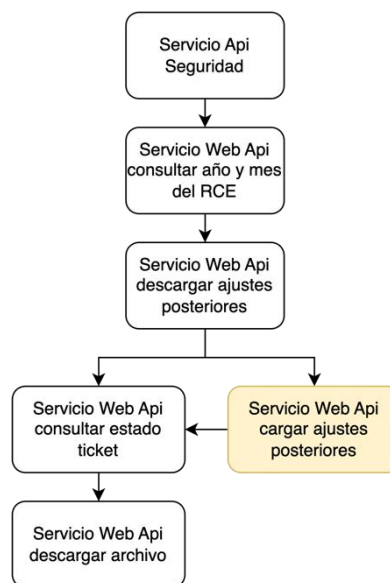a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores RCE




Para poder consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores RCE, debe primero haber generado el periodo que desea ajustar y el registro de operaciones del RCE debe tener información. Opcionalmente y antes de cargar los ajustes posteriores del RCE puede descargar los ajustes posteriores propuestos por SUNAT para utilizarlos en su archivo de carga.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores (opcional)
- 5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo

Funcionalidad 9: Enviar ajustes posteriores

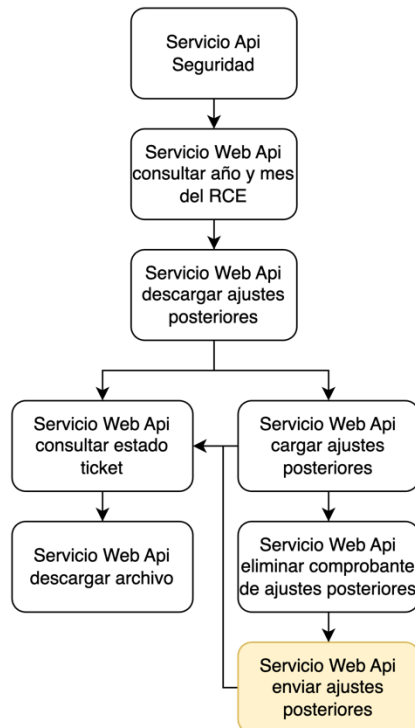a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores no domiciliados




Para poder consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores RCE, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores RCE.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo
- 5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores (Necesario)
- 5.20 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores (opcional)
- 5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores (opcional)
- 5.19 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores (Necesario)

Funcionalidad 10: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores

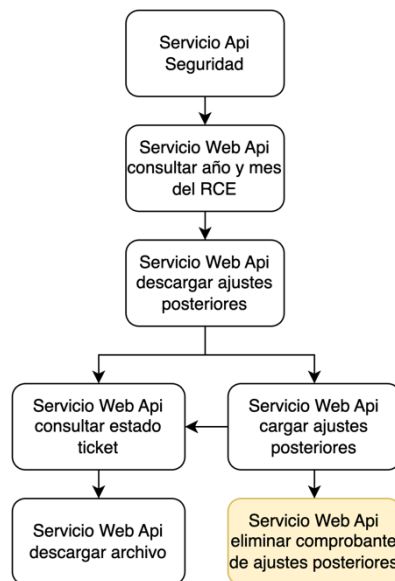a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Eliminar comprobantes Ajustes Posteriores RCE




Para poder consumir el servicio Eliminar comprobantes en Ajustes Posteriores RCE, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores RCE.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores (necesario)
- 5.20 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores (necesario)

Funcionalidad 11: Cargar ajustes posteriores no domiciliados

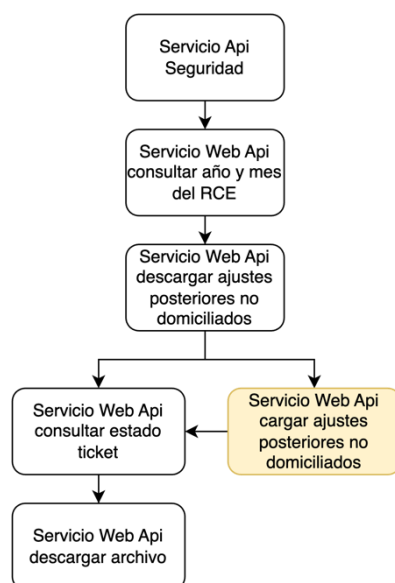a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores no domiciliados




Para poder consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores no domiciliados, debe primero haber generado el periodo que desea ajustar y el registro de operaciones con no domiciliados debe tener información.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo
- 5.46 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores no domiciliados

Funcionalidad 12: Enviar ajustes posteriores no domiciliados

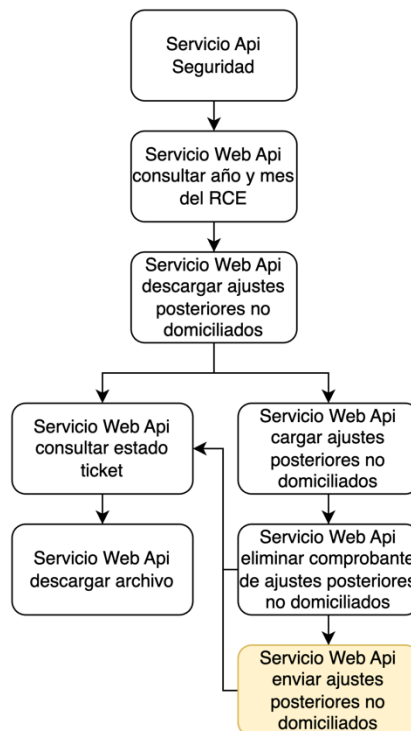a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores no domiciliados




Para poder consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores no domiciliados, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores no domiciliados.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo
- 5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados (necesario)
- 5.22 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores no domiciliados (necesario)

Funcionalidad 13: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores no domiciliados

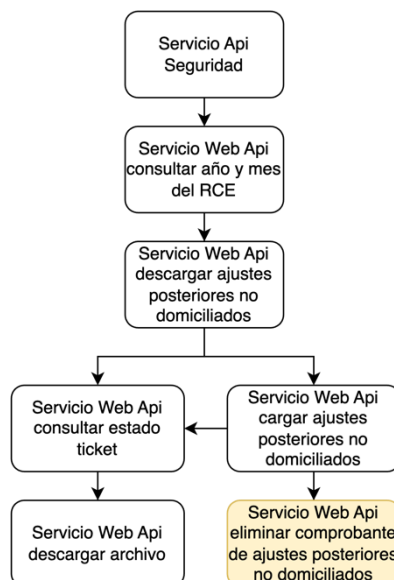a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Eliminar comprobantes Ajustes Posteriores no domiciliados




Para poder consumir el servicio Eliminar comprobantes en Ajustes Posteriores de no domiciliados, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores no domiciliados.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados (necesario)
- 5.23 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores no domiciliados (necesario)

Funcionalidad 14: Cargar ajustes posteriores de periodos anteriores

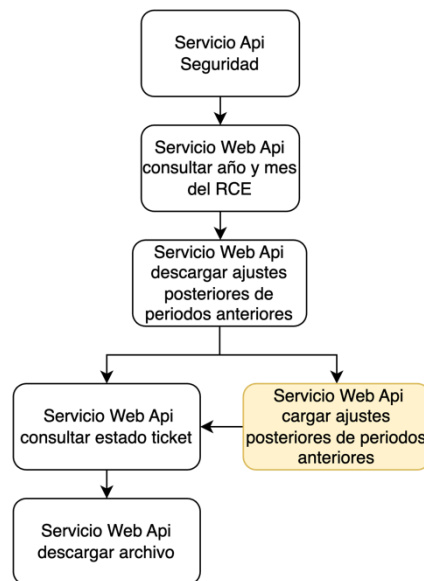a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores




Para poder consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores, debe hacerlo referenciando al último periodo generado en el SIRE.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo
- 5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores

Funcionalidad 15: Enviar ajustes posteriores de periodos anteriores

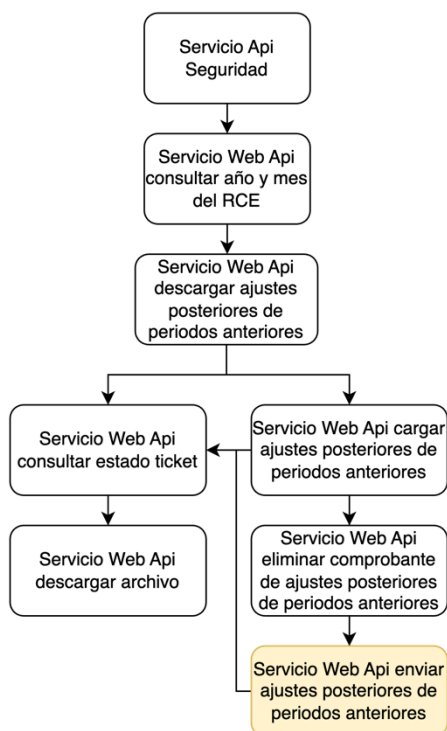a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores de periodos anteriores




Para poder consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores de periodos anteriores, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo
- 5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores (necesario)
- 5.25 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores (necesario)
- 5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores

Funcionalidad 16: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores de periodos anteriores

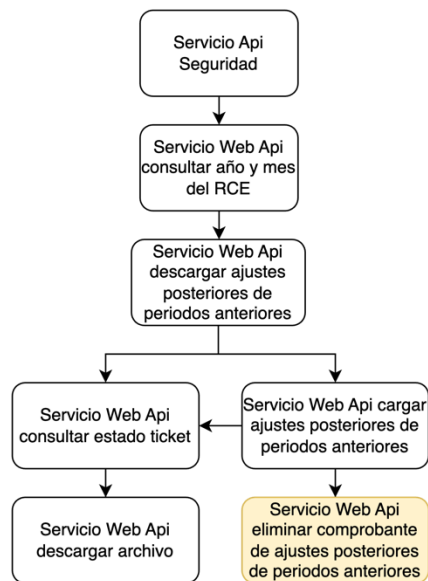a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Eliminar comprobantes Ajustes Posteriores de periodos anteriores




Para poder consumir el servicio Eliminar comprobantes en Ajustes Posteriores de periodos anteriores, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores (necesario)
- 5.26 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores (necesario)

Funcionalidad 17: Cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

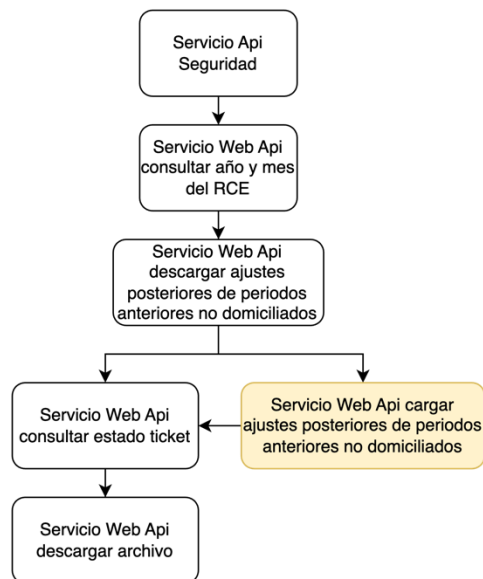a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados




Para poder consumir el servicio Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados, debe hacerlo referenciando al último periodo generado en el SIRE.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo
- 5.48 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

Funcionalidad 18: Enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

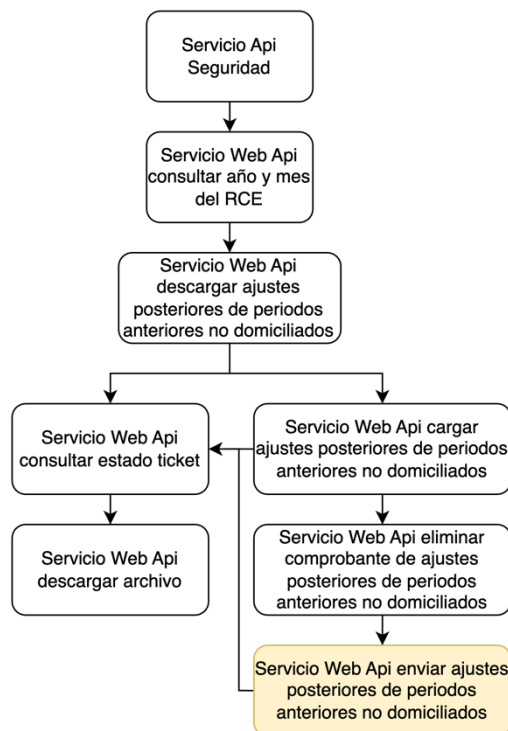a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados




Para poder consumir el servicio Enviar Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.32 Servicio Web Api descargar archivo
- 5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados (necesario)
- 5.28 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados (necesario)
- 5.48 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

Funcionalidad 19: Eliminar comprobantes en ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

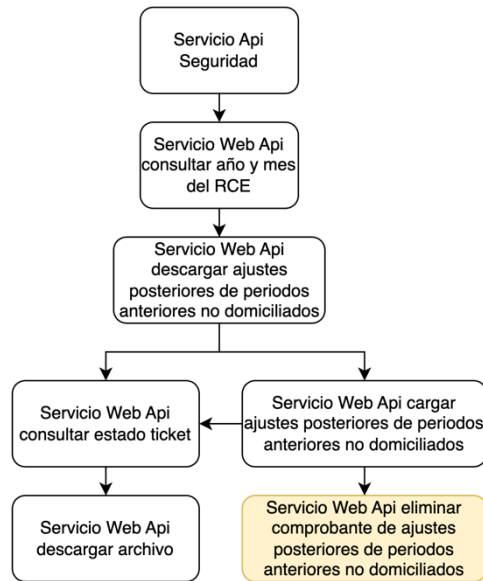a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Eliminar comprobantes en Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados



Para poder consumir el servicio Eliminar comprobantes en Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados, previamente debe haberse ejecutado el servicio de Cargar Ajustes Posteriores de periodos anteriores no domiciliados.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (necesario)
- 5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados (necesario)
- 5.29 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados (necesario)

Funcionalidad 20: Consultar estado de envío de ticket

a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio consultar estado de envío de ticket



Para poder consumir el servicio consulta de estado de envío de ticket, previamente debe haberse ejecutado al menos un proceso que genere ticket, por ejemplo, aceptar propuesta, reemplazar propuesta, generar RCE, descargar propuesta, entre otros.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)

- 5.2 Servicio Web Api aceptar propuesta
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta
- 5.5 Servicio Web Api cargar registro de compra no domiciliados
- 5.7 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar
- 5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores
- 5.19 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores
- 5.20 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores
- 5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados
- 5.22 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores no domiciliados
- 5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.25 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.28 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.29 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.34 Servicio Web Api descargar propuesta
- 5.41 Servicio Web Api descargar reporte de casillas
- 5.53 Servicio Web Api descargar reporte CAR por periodo y fase
- 5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores
- 5.46 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores no domiciliados
- 5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.48 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.39 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras no domiciliados
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket (opcional)
- 5.50 Servicio Web Api descargar reporte consolidado registro por periodo
- 5.51 Servicio Web Api descargar RCE por periodo.

Funcionalidad 21: Descargar archivo.

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio descargar archivo



Para poder consumir el servicio “Descargar archivo”, previamente debe haberse ejecutado algún proceso que genere un archivo o más, por ejemplo: “Generar RCE”, “Descargar propuesta”, entre otros. Es recomendable verificar el estado del ticket haciendo uso del servicio “Consultar estado de envío de ticket”. El estado debe encontrarse “Terminado”.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api aceptar propuesta
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta
- 5.5 Servicio Web Api cargar registro de compra no domiciliados
- 5.7 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar
- 5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores
- 5.19 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores
- 5.20 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores
- 5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados
- 5.22 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores no domiciliados
- 5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.25 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.28 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.29 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.34 Servicio Web Api descargar propuesta
- 5.41 Servicio Web Api descargar reporte de casillas
- 5.53 Servicio Web Api descargar reporte CAR por periodo y fase
- 5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores
- 5.46 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores no domiciliados
- 5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.48 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.39 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras no domiciliados
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket (opcional)
- 5.50 Servicio Web Api descargar reporte consolidado registro por periodo
- 5.51 Servicio Web Api descargar RCE por periodo.

Funcionalidad 22: Eliminar preliminar registrado

a) Diagrama: Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio eliminar preliminar registrado.



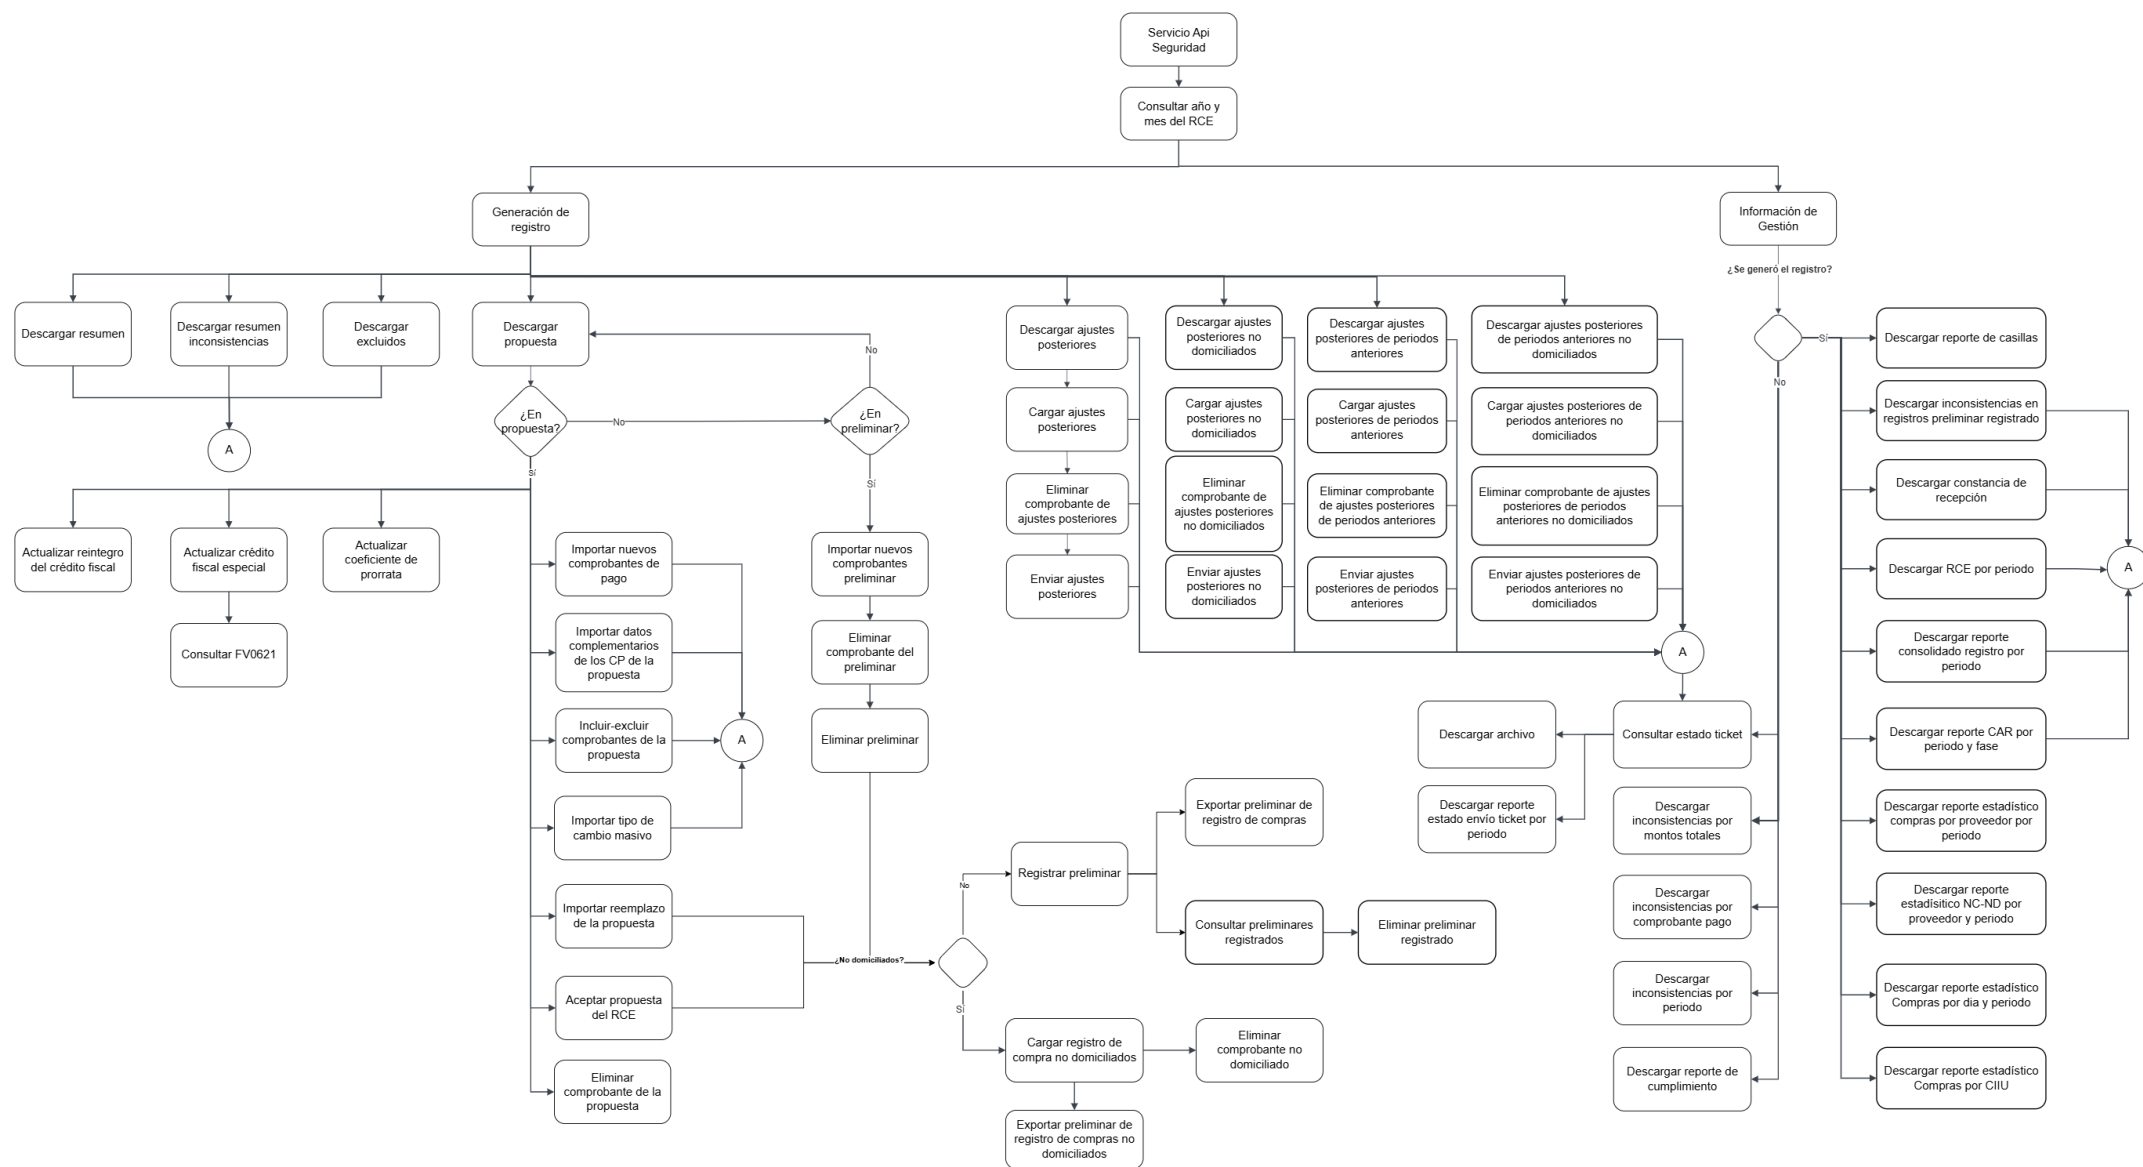
Servicio WEB API que permitirá al generador eliminar los preliminares registrados del RCE, siempre y cuando haya registrado el preliminar. Si el estado del generador es baja definitiva, solo se debe permitir eliminar la información correspondiente a los periodos donde estuvo activo o con suspensión temporal.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE (opcional)
- 5.4 Servicio Web Api registrar preliminar (necesario)
- 5.16 Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar (necesario)

4. Servicios accesorios que pueden ser consumidos en el SIRE Compras

a) Diagrama: Esquema gráfico de la secuencia de todos los servicios que SUNAT pone a disposición de los contribuyentes.



b) Servicios que se pueden invocar (servicios opcionales):




- 5.58 Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento
- 5.49 Servicio Web Api descargar constancia de recepción.
- 5.35 Servicio Web Api descargar resumen
- 5.36 Servicio Web Api Descargar resumen de inconsistencias RCE
- 5.41 Servicio Web Api descargar reporte de casillas.
- 5.42 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros del preliminar registrado.
- 5.53 Servicio Web Api descargar reporte CAR por periodo y fase
- 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE
- 5.34 Servicio Web Api descargar propuesta
- 5.14 Servicio Web Api consultar FV0621
- 5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores
- 5.46 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores no domiciliados
- 5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.48 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados
- 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket
- 5.39 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras no domiciliados
- 5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores
- 5.50 Servicio Web Api descargar reporte consolidado registro por periodo
- 5.51 Servicio Web Api descargar RCE por periodo.
- 5.52 Servicio Web Api Descargar Reporte de Inconsistencias por Periodo.
- 5.54 Servicio Web Api Descargar Reporte estadísticos de compras por proveedor por Periodo.
- 5.55 Servicio Web Api Descargar Reporte estadísticos de notas de créditos y notas de débito por proveedor por Periodo.
- 5.56 Servicio Web Api Descargar Reporte estadísticos de compras por día por Periodo.
- 5.57 Servicio Web Api Descargar Reporte estadísticos de compras por CIU de proveedor por Periodo.

5. Documentación Servicios Web API

Importante: los servicios del API SIRE no deben ser consumidos desde un cliente Web, en caso de utilizar un cliente Web se producirá error de CORS. Así mismo los servicios API REST que impliquen el desarrollo de un cliente TUS (Open Protocol for Resumable File Uploads) deben ser desarrollados en el lenguaje JAVA (Ver Anexo 7.4)

5.1 Servicio Api Seguridad


Nombre Web Services	Api Seguridad
Descripción	Permite generar el token para consumo de API's expuestas por SUNAT.

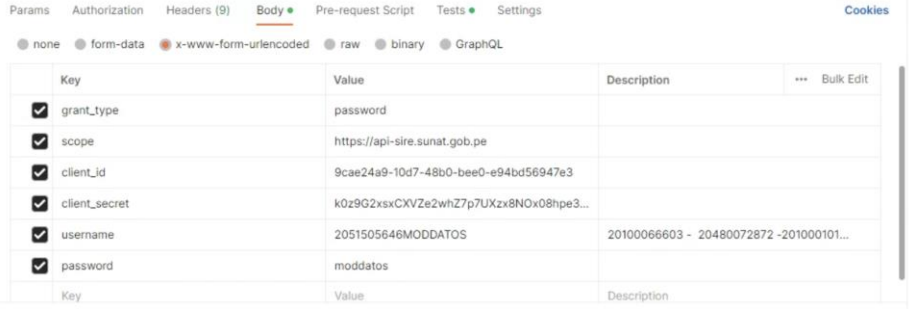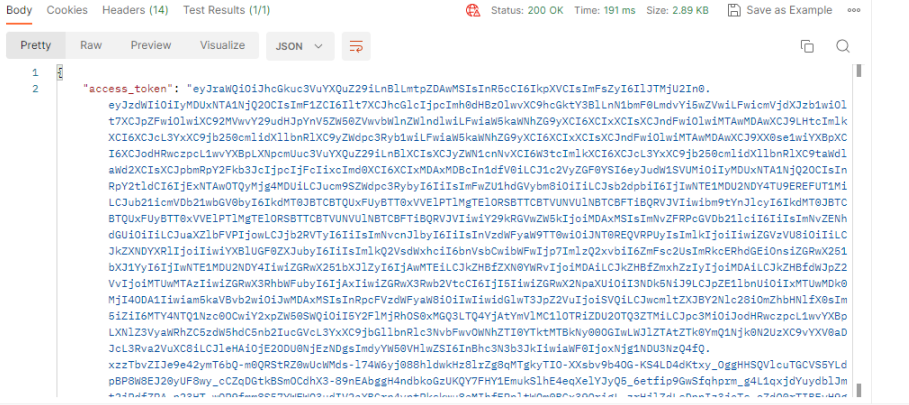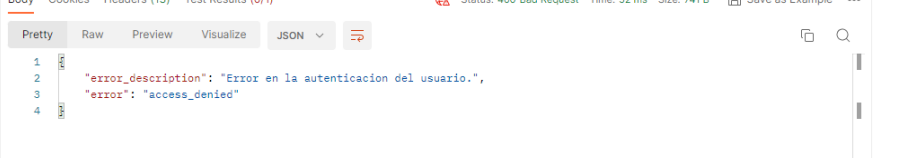Url	https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/9cae24a9-10d7-48b0-bee0-e94bd56947e3/oauth2/token/
Parámetros[body]	Descripción: grant_type: password (credenciales del cliente - usar por defecto: password) scope: https://api-sire.sunat.gob.pe (uri que permitirá el acceso con el token - por defecto: https://api-sire.sunat.gob.pe) client_id: ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s457555 (se obtiene desde la opción Credenciales de API SUNAT) client_secret: CSCSSKSJDSKNSKSKSSKSJDDN (se obtiene desde la opción Credenciales de API SUNAT) username: {RUC} {USUARIO} (RUC y Usuario del generador) password: {CLAVESOL} (Clave sol del generador)
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded (opcional) Método: POST
Evidencias	URL https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/9cae24a9-10d7-48b0-bee0-e94bd56947e3/oauth2/token/ Headers (No aplica) Body  Result OK  Result Fail 

5.2 Servicio Web Api aceptar propuesta

Nombre Web Services	Aceptar Propuesta																																						
Descripción	Actualiza el estado del registro libro y Control de procesos para indicar que se está registrando un preliminar a través de la propuesta aceptada																																						
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/registroslibros/{perTributario}/aceptarpropuesta																																						
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																																					
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																																					
Parámetros[body]	No aplica																																						
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar																																						
	Valores:																																						
	Parámetros	valor																																					
	Content-Type	application/json																																					
	Accept	application/json																																					
Parámetros[salida]	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																					
	Método: POST																																						
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																																			
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																																			
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/registroslibros/202301/aceptarpropuesta																																						
	Headers																																						
	Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnB...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnB...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																																
	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnB...																																				
☒	Accept	application/json																																					
☒	Content-Type	application/json																																					
	Key	Value	Description																																				
Body (No aplica)																																							
Result OK																																							
Body Cookies Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 131 ms Size: 381 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 { 2 "numTicket": "20230306000056" 3 }</pre>																																							
Result Fail																																							
{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }																																							
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }																																						
Lista de errores 422:																																							
• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío																																							
• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”																																							
• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual																																							

5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta																							
Descripción	Servicio web api que permite al generador, reemplazar la propuesta SUNAT con lo considerado por el contribuyente mediante el uso de un archivo de formato .txt																							
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload																							
Parámetros[body]	No aplica																							
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr><tr><td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 61 Reemplazo de la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>nomArchivolImportacion-alfanumérico-String</td><td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codLibro-alfanumérico-String</td><td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td></tr></table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 61 Reemplazo de la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivolImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																							
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)																							
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)																							
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)																							
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																							
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																							
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 61 Reemplazo de la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																							
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																							
nomArchivolImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)																							
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																							
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String															
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																					
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																					
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODC=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivolImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error – Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }																							
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity – Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422:																							

	• 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de periodo no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.


5.4 Servicio Web Api registrar preliminar

Nombre Web Services	Servicio Web Api Registrar Preliminar				
Descripción	Permite registrar los preliminares del registro de compras u ajustes posteriores y pueda continuar con la Generación en el portal WEB de SUNAT.				
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/{perTributario}/registrapreliminares				
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo		Descripción		
	perTributario-alfanumérico-String		Periodo tributario (Obligatorio)		
Parámetros[body]	No aplica				
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar				
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded				
	Parámetros		valor		
	Content-Type		application/json		
	Accept		application/json		
	Authorization		Bearer token obtenido de la autenticación		
	Método: POST				
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida		Descripción	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío		alfanumerico	String

Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/202203/registrapreliminares Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><thead><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOjUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK Body200 OK1.78 s481 B { }JSONPreviewVisualize 1202401000000050 Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error – Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOjUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																										
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOjUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...																														
☒ Accept	application/json																														
☒ Content-Type	application/json																														
Key	Value	Description																													
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity – Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío 1006 – Formato permitido: yyyy-mm 1007 – El PeriodoTributario no debe ser posterior al yyyy-mm actual 1008 – "El registro electrónico xxxxx ya se encuentra en el módulo de preliminar." 1009 - "El registro electrónico xxxxx ya ha sido generado."																														

5.5 Servicio Web Api cargar registro de compra no domiciliados


Nombre Web Services	Servicio Web Api cargar no domiciliado														
Descripción	Permite importar el archivo de las operaciones con no domiciliados.														
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpreliminar/web/preliminar/upload														
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 56. Cargar no domiciliados (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 56. Cargar no domiciliados (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción														
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)														
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)														
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)														
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)														
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)														
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 56. Cargar no domiciliados (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)														

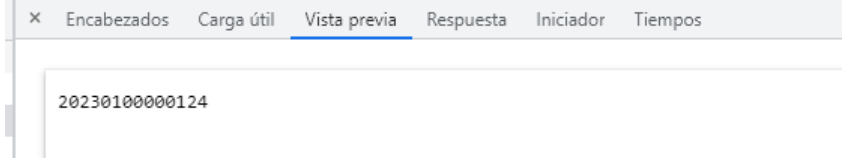	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)		
	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)		
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)		
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	Alfanumerico	String
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpreliminar/web/preliminar/upload Headers (No aplica) Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error – Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }			
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity – Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores: • 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb.			

	• 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no válido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.

5.6 Servicio Web Api importar datos complementarios de los CP de la propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api importar complemento de la propuesta																							
Descripción	Servicio web api que permite al generador complementar o completar datos de comprobantes propuestos por la administración.																							
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload																							
Parámetros[body]	No aplica																							
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr><tr><td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 54. Complementar la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td><td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codLibro-alfanumérico-String</td><td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td></tr></table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 54. Complementar la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																							
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)																							
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)																							
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)																							
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																							
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																							
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 54. Complementar la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																							
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																							
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)																							
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																							
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String															
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																					
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																					
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODC=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivoImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica)																							

	Result OK  Result Fail <pre>{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presentó una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>
Mensaje Error	<pre>{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</pre> Lista de errores 422: • 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de periodo no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.

5.7 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar


Nombre Web Services	Servicio Web Api importar nuevos comprobantes en el preliminar		
Descripción	Permite importar nuevos comprobantes en el preliminar de RCE.		
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpreliminar/web/preliminar/upload		
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr> </thead> </table>	Param-formato-tipo	Descripción
Param-formato-tipo	Descripción		

	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)		
	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)		
	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)		
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)		
	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)		
	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 4. Importa CP - Preliminar (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)		
	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)		
	nomArchivolImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)		
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)		
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpreliminar/web/preliminar/upload Headers (metadata) filename MjAxMDAxNzY0NTAtQ1BGLTlwMjMwMi0wMS56aXA=,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso MQ==,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivolImportacion MjAxMDAxNzY0NTAtQ1BGLTlwMjMwMi0wMS56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica) Result OK × Encabezados Carga útil Vista previa Respuesta Iniciador Tiempos 20230100000124 Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }			
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }			
	Lista de errores: 1001 - El campo “numRuc” no enviado o es vacío 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido 1005 - El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual 1093 - Formato de período no cumple con el formato “yyyymm” 1028 - El campo “codOrigenEnvio” no enviado o es vacío 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio 1025 - El campo “codProceso” no enviado o es vacío 1026 - Código Proceso no permitido o no valido 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso			

	• 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. ≠ 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. ≠ 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío ≠ 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo ≠ 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío ≠ 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido ≠ 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.

5.8 Servicio Web Api incluir-excluir comprobantes de la propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api incluir-excluir comprobantes de la propuesta																							
Descripción	Servicio web api que permite al generador incluir o excluir comprobantes que han sido propuestos por la administración.																							
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload																							
Parámetros[body]	No aplica																							
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr><tr><td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 55. Carga Incluir Excluir (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td><td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codLibro-alfanumérico-String</td><td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td></tr></table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 55. Carga Incluir Excluir (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																							
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)																							
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)																							
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)																							
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																							
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																							
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 55. Carga Incluir Excluir (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																							
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																							
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)																							
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																							
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String															
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																					
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																					
Evidencias	URL																							

	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=, filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw, numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=, perTributario MjAyMzAy, codOrigenEnvio MQ==, codProceso ODc=, codTipoCorrelativo MQ==, nomArchivoImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=, codLibro MTQwMDAw Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.


5.9 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes de pago

Nombre Web Services	Servicio Web Api importar nuevos comprobantes en propuesta																							
Descripción	Servicio web api que permite al generador, agregar nuevos comprobantes que no han sido propuestos por la administración.																							
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload																							
Parámetros[body]	No aplica																							
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr><tr><td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 1. Importar CP - Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>nomArchivolImportacion-alfanumérico-String</td><td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codLibro-alfanumérico-String</td><td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td></tr></table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 1. Importar CP - Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivolImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																							
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)																							
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)																							
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)																							
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																							
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																							
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 1. Importar CP - Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																							
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																							
nomArchivolImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)																							
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																							
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String															
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																					
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																					
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODC=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivolImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica) Result OK × Encabezados Carga útil Vista previa Respuesta Iniciador Tiempos 20230100000124 Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }																							
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío” }] } Lista de errores 422: 1001 - El campo “numRuc” no enviado o es vacío																							

	• 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.

5.10 Servicio Web Api importar tipo de cambio masivo

Nombre Web Services	Servicio Web API importar tipo de cambio masivo	
Descripción	Permite actualizar masivamente todos los tipos de cambio de comprobantes que la administración no encontró tipo de cambio propuesto, de la misma manera los montos propuestos serán actualizados utilizando el o los tipos de cambio ingresados.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/{perTributario}/{codLibro}/resumenfechatipocambio	
Parámetros[url]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción:	
	Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores:	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: GET	
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción
	numRuc-alfanumérico-String	Número de RUC del contribuyente
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario

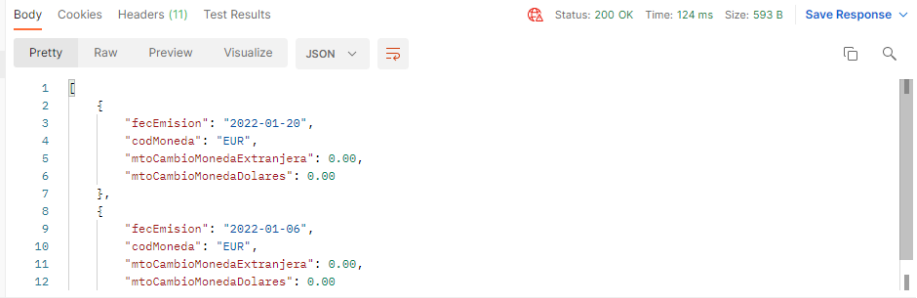	numTicket-alfanumérico-String Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío
	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/202201/080000/resumenfechatipocambio Headers Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm" • 1141 - Código tipo de moneda no permitido o no valido • 1142 - No se permite el tipo de dato para codMoneda • 1143 - El campo "codMoneda" es nulo o vacío • 1144 - El campo "mtoTipoCambio" es nulo o vacío • 1145 - Solo se permite dato numérico y decimal para el mtoTipoCambio • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío

5.11 Servicio Web Api actualizar reintegro del crédito fiscal

Nombre Web Services	Servicio Web Api registrar reintegro del crédito fiscal	
Descripción	Permite registrar el dato del reintegro del crédito fiscal asociado a los datos del FV0621	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/{perTributario}/grabacreditofiscal	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	Registros-Object-Object	Registros Inicio
	valorRCF-numérico-decimal128	Reintegro de Crédito fiscal (Obligatorio)

	Registros-Object-Object	Registros Fin																														
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: <table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: PUT		Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																						
Parámetros	Valor																															
Content-Type	application/json																															
Accept	application/json																															
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																															
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>		Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json																								
Parámetros	Valor																															
HTTP status	200																															
Content-Type	application/json																															
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/202301/grabacredito_fiscal Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQuZ29iLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify <pre>1 [{"registros": [{"valorRCF": 2}]}]</pre> Result OK Body Cookies Headers (10) Test Results 200 OK 64 ms 354 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 {"OK": true}</pre> Result Fail <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQuZ29iLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																											
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQuZ29iLnBIL...																															
☒ Accept	application/json																															
☒ Content-Type	application/json																															
Key	Value	Description																														
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1070 – No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado 1188 - El campo "valorRCF" no enviado o es vacío																															

5.12 Servicio Web Api actualizar crédito fiscal especial

Nombre Web Services	Servicio Web Api actualizar crédito fiscal especial
Descripción	Permite registrar el dato del crédito fiscal especial asociado a los datos del FV0621



Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/{perTributario}/grabacreditofiscalespecial																					
Parámetros[URL]	<table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>perTributario -alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr></table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																	
Param-formato-tipo	Descripción																					
perTributario -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																					
Parámetros[body]	<table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Registros-Object-Object</td><td>Registros Inicio</td></tr><tr><td>valorCFE-numérico-decimal128</td><td>Reintegro de Crédito fiscal especial (Obligatorio)</td></tr><tr><td>Registros-Object-Object</td><td>Registros Fin</td></tr></table>	Param-formato-tipo	Descripción	Registros-Object-Object	Registros Inicio	valorCFE-numérico-decimal128	Reintegro de Crédito fiscal especial (Obligatorio)	Registros-Object-Object	Registros Fin													
Param-formato-tipo	Descripción																					
Registros-Object-Object	Registros Inicio																					
valorCFE-numérico-decimal128	Reintegro de Crédito fiscal especial (Obligatorio)																					
Registros-Object-Object	Registros Fin																					
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: <table><tr><th>Parámetros</th><th>valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: PUT		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación												
Parámetros	valor																					
Content-Type	application/json																					
Accept	application/json																					
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																					
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json															
Parámetros	Valor																					
HTTP status	200																					
Content-Type	application/json																					
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/202301/grabacredito fiscalespecial Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers 7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th></th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ2Z9LnBIL...</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td></tr></table> Body ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookiesBeautify noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON <pre>1 { 2 "registros": { 3 "valorCFE": 3 4 } 5 }</pre> Result OK BodyCookiesHeaders (10)Test Results200 OK168 ms354 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON 1 "OK" Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }		Key	Value	Description		☒ Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ2Z9LnBIL...			☒ Accept	application/json			☒ Content-Type	application/json			Key	Value	Description	
Key	Value	Description																				
☒ Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ2Z9LnBIL...																					
☒ Accept	application/json																					
☒ Content-Type	application/json																					
Key	Value	Description																				
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1189 - El campo "valorCFE" no enviado o es vacío																					

5.13 Servicio Web Api actualizar coeficiente de prorrata

Nombre Web Services	Servicio Web Api actualizar coeficiente de la prorrata																																					
Descripción	Permite actualizar el coeficiente de la prorrata asociado a los datos del FV0621																																					
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/{perTributario}/grabacreditofiscal																																					
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																																				
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																																				
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción																																				
	Registros-Object-Object	Registros Inicio																																				
	factProrrata-numérico-decimal128	Coefiente de Prorrata FV621 (Obligatorio)																																				
	Registros-Object-Object	Registros Fin																																				
Parámetros[header]	Descripción:																																					
	Content-type: tipo de contenido a enviar																																					
	Valores:																																					
	Parámetros	valor																																				
	Content-Type	application/json																																				
	Accept	application/json																																				
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																					
Método: PUT																																						
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor																																				
	HTTP status	200																																				
	Content-Type	application/json																																				
Evidencias	URL																																					
	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/202301/grabacredito fiscal																																					
	Headers																																					
	Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies																																					
	Headers 7 hidden																																					
	<table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																															
	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																			
	☒	Accept	application/json																																			
	☒	Content-Type	application/json																																			
	Key	Value	Description																																			
Body																																						
Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies																																						
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON																																						
<pre>1 { 2 "registros": { 3 "factProrrata": 6 4 } 5 }</pre>																																						
Result OK																																						
Body Cookies Headers (10) Test Results 200 OK 118 ms 354 B Save as Example																																						
Pretty Raw Preview Visualize JSON																																						
<pre>1 { "OK": true }</pre>																																						
Result Fail																																						
{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }																																						
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }																																					
Lista de errores 422:																																						
• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío																																						

	• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1187 - El campo "factprorrata" no enviado o es vacío
--	--

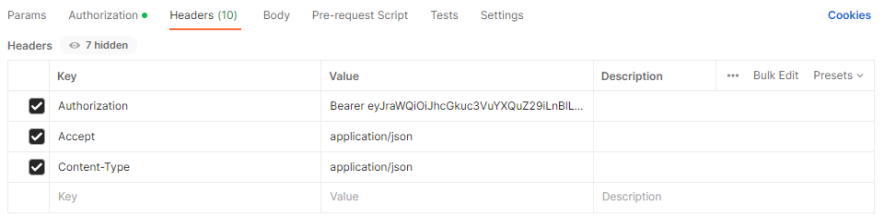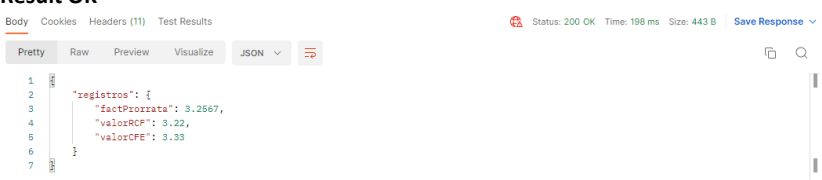
5.14 Servicio Web Api consultar FV0621

Nombre Web Services	Servicio Web Api consultar FV0621	
Descripción	Permite consultar los datos asociados al FV0621	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web?periodoSeleccionado={periodoSeleccionado}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	periodoSeleccionado -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores:	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
Parámetros[salida]	Método: PUT	
	Parámetros de Salida	Descripción
	registros-array-array	Array de la Propuesta FV621 - inicio
	factprorrata-numérico-decimal128	Coeficiente de Prorrata
	valorRCF-numérico-decimal128	Reintegro del crédito fiscal
	valorCFE-numérico-decimal128	Crédito fiscal especial
	registros-array-array	Array de la Propuesta FV621 - fin
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web?periodoSeleccionado=202301&tipoInfo=FV0621	
	Headers	
		
	Body (No aplica)	
	Result OK 	
Mensaje Error	Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }	
	Result Fail { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 - El campo “perTributario” no enviado o es vacío	

	1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
--	--

5.15 Servicio Web Api eliminar comprobante de la propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobante de la propuesta																															
Descripción	Permite eliminar un comprobante de la propuesta que ha sido agregado por el contribuyente																															
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuestarce/{perTributario}																															
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																														
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																														
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción																														
	Array	Array - inicio																														
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																														
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																														
	codCar-alfanumérico-string	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)																														
	codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)																														
	Array	Array - fin																														
Parámetros[header]	Descripción:																															
	Content-type: tipo de contenido a enviar																															
	Valores:																															
	Parámetros	valor																														
	Content-Type	application/json																														
Parámetros[salida]	Accept	application/json																														
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																														
	Método: DELETE																															
	Parámetros	Valor																														
	HTTP status	200																														
Evidencias	Content-Type	application/json																														
	URL																															
	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuestarce/202301																															
	Headers																															
	Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies																															
Headers																																
7 hidden																																
<table><thead><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlUjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlUjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																											
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlUjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																															
☒ Accept	application/json																															
☒ Content-Type	application/json																															
Key	Value	Description																														
Body																																

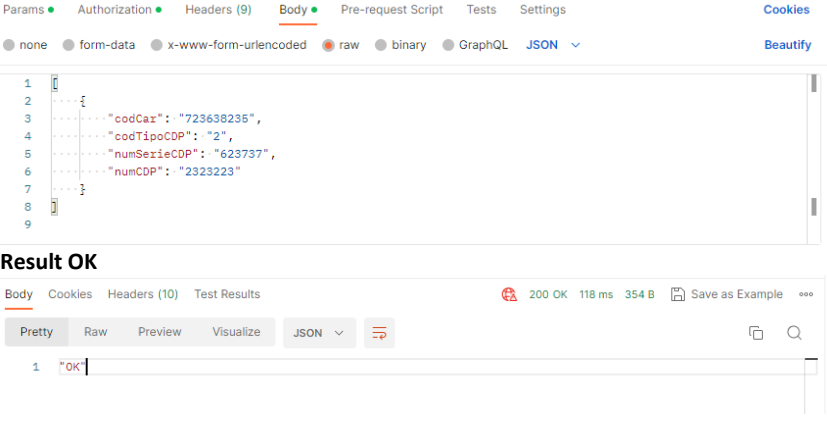	 Result OK Body Cookies Headers (10) Test Results 200 OK 118 ms 354 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON 1 "OK" Result
Mensaje Error	Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyy-mm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío • 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Código CAR. • 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío • 1011 - El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío • 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido

5.16 Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar RCE	
Descripción	Permite eliminar un comprobante del preliminar RCE o un comprobante no domiciliado del RCE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/comprobanteslibroscompras/{perTributario}/eliminarcomprobante	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-string	Periodo tributario (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	detalleAjustes-array-array	Array detalle ajustes - inicio
	codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	codCar-alfanumérico-string	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)
Parámetros[header]	detalleAjustes-array-array	Array detalle ajustes - fin
	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	

	Valores: <table><tr><th>Parámetros</th><th>valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: POST	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																	
Parámetros	valor																									
Content-Type	application/json																									
Accept	application/json																									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																									
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json																			
Parámetros	Valor																									
HTTP status	200																									
Content-Type	application/json																									
Evidencias	Evidencia 1: Cuando el comprobante existe URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/comprobanteslibroscompras/202203/eliminacomprobante Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VudXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><td></td><td></td></tr></table> Body ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookiesBeautify noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON <pre>1 { 2 "codCaz": "1046342681901E0010000000009", 3 "codTipoCDP": "01", 4 "numSerieCDP": "E001", 5 "numCDP": "9" 6 } 7 8</pre> Result OK BodyCookiesHeaders (7)Test ResultsStatus: 200 OKTime: 33.98 sSize: 242 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON <pre>1 "OK"</pre> Evidencia 2: Cuando el comprobante no existe URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/comprobanteslibroscompras/202203/eliminacomprobante Headers (No aplica) Body ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookiesBeautify noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON <pre>1 [2 { 3 "codCaz": "1046342681901E0010000000009", 4 "codTipoCDP": "01", 5 "numSerieCDP": "E0045461", 6 "numCDP": "9" 7 } 8]</pre> Result OK BodyCookiesHeaders (10)Test Results200 OK118 ms354 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON <pre>1 "OK"</pre> Result Fail	Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VudXQuZ29lLnBIL...				☒ Accept	application/json				☒ Content-Type	application/json				Key	Value	Description		
Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets																						
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VudXQuZ29lLnBIL...																									
☒ Accept	application/json																									
☒ Content-Type	application/json																									
Key	Value	Description																								

	<pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre> Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) Time: 133 ms Size: 901 B Save Response Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre> 1 { 2 "cod": 422, 3 "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validación que impidieron completar el Request", 4 "errors": [5 { 6 "cod": 422, 7 "msg": "No se pudo eliminar el comprobante seleccionado CAR=1046342681901E00100000000009", 8 "exc": "No se encontro comprobante -> And Filter{filters=[Filter{fieldName='numRuc', value=20400072872}, Filter{fieldName='codTipoCDP', value=01}, Filter{fieldName='numSerieCDP', value=E001}, Filter{fieldName='numCDP', value=9}, Filter{fieldName='codCar', value=1046342681901E00100000000009}, Filter{fieldName='codSituacion', value=1}]]}" 9 } 10] 11 }</pre>
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío • 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Código CAR. • 1323- El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío • 1011 - El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío • 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado

5.17 Servicio Web Api eliminar preliminar

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar preliminar	
Descripción	Permite eliminar todos los preliminares o solo el preliminar de no domiciliados.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/{perTributario}/{indEliminar}/eliminapreliminar	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario -alfanumérico-String indEliminar-numérico-int	Periodo tributario (Obligatorio) Indicador de Eliminación: 1 = Eliminar todo el preliminar 2 = Eliminar solo "No Domiciliados" (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores:	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
Parámetros[salida]	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: PUT	
	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/202203/1/eliminapreliminar	

Headers

ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies

Headers7 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...				
☒	Accept	application/json				
☒	Content-Type	application/json				
	Key	Value	Description			

Body

(No aplica)

Result OK

BodyCookiesHeaders (7)Test Results

Status: 200 OKTime: 33.98 sSize: 242 BSave as Example

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

1"OK"

Result Fail

{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }

Mensaje Error


{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }

Lista de errores 422:

- 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío
- 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”
- 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 2266 - El campo 'indEliminar' no enviado o es vacío
- 1140 - El campo “codLibro” no enviado o vacío
- 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario
- 1009 - El libro electrónico con los siguientes datos: " + " numero de RUC: " + numRuc + " periodoTributario: " + strPeriodoTributario + " y codigo de Libro: " + codLibro + " no existe.
- 2301 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que aun no genera su preliminar para el periodo ingresado.
- 2302 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que ya registro su preliminar para el periodo ingresado.
- 2297 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que su registro se encuentra generado para el periodo ingresado
- 2009 - El campo 'indEliminar' enviado no es válido.

5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api cargar comprobantes en ajustes posteriores								
Descripción	Servicio web api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores								
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload								
Parámetros[body]	No aplica								
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción								
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)								
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)								
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)								

	<table> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 6. Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td><td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td><td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td></tr> </table>	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 6. Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)												
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)												
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 6. Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)												
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)												
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)												
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)												
Parámetros[salida]	<table> <tr> <th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr> <tr> <td>HTTP status</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr> </table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json						
Parámetros	Valor												
HTTP status	200												
Content-Type	application/json												
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=, filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODc=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivoImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }												
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir												

	• 1348 - La extensión del archivo es diferente a “.zip”, por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato “.zip” debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo “codTipoCorrelativo” no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.

5.19 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api enviar ajustes posteriores (registrar preliminar de ajustes posteriores)																				
Descripción	Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores																				
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/{codOrigenEnvio}/registrarajustesposterioresrc																				
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																			
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																			
	codOrigenEnvio – alfanumérico - String	Código de origen de envío: 1 (Obligatorio)																			
Parámetros[body]	No aplica																				
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar																				
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded																				
	Parámetros	valor																			
	Content-Type	application/json																			
	Accept	application/json																			
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																			
Método: POST																					
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor																			
	HTTP status	200																			
	Content-Type	application/json																			
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/{codOrigenEnvio}/registrarajustesposterioresrc																				
	Headers																				
	ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers 7 hidden <table><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td>Bulk EditPresets</td></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQIOUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td></tr></table>		Key	Value	Description	Bulk EditPresets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQIOUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...			☒ Accept	application/json			☒ Content-Type	application/json			Key	Value	Description
Key	Value	Description	Bulk EditPresets																		
☒ Authorization	Bearer eyJraWQIOUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																				
☒ Accept	application/json																				
☒ Content-Type	application/json																				
Key	Value	Description																			
Body																					
ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies noneform-data x-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON <pre>1 { 2 "controlProcesos": { 3 "lisFases": [4 { 5 "codFase": "9" 6 } 7], 8 "registrosLibros": { 9 "indEnviadoAjuste": "1" 10 } 11 } 12 }</pre>																					
Result OK																					

	Body 200 OK • 184 ms • 326 B JSON Preview Visualize 1 Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 – El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío

5.20 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobantes de ajustes posteriores	
Descripción	Permite eliminar comprobantes en ajustes posteriores del SIRE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{indTipoAjustePosterior}/eliminarcomprobanteaprc	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	indTipoAjustePosterior-numérico-int	Tipo de ajuste posterior: 1 Ajuste Posterior (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	codAjustePosterior-alfanumérico-string	Identificador de la colección (Obligatorio)
	detalleAjustes-array-array	Array detalle ajustes - inicio
	codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	codCar-alfanumérico-string	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)
	Id-alfanumérico-string	Identificador del comprobante en la colección (Obligatorio)
	detalleAjustes-array-array	Array detalle ajustes - fin
Parámetros[header]	Descripción:	
	Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores:	
	Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: DELETE	
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor

	<table><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>	HTTP status	200	Content-Type	application/json																												
HTTP status	200																																
Content-Type	application/json																																
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobante esajuspost/202301/1/eliminarcomprobanteaprc Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON <pre>1 { 2 "codAjustePosterior": "63659cbcd085da78d99a6cfe", 3 "detalleAjustes": [4 { 5 "codTipoCDP": "01", 6 "numSerieCDP": "FB98", 7 "numCDP": "424181880" 8 } 9] 10 }</pre> Result OK Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 33.98 s Size: 242 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 "OK"</pre> Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." } <tr><td>Mensaje Error</td><td> { "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido 1135 - El campo codCar no enviado o es vacío. 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el código CAR. 1065 - El periodo debe ser mayor o igual al <<año-mes>> de vigencia del módulo 1066 - No hay información para el periodo seleccionado debido a que ha superado el plazo de los 6 años, para poder visualizar dicha información deberá solicitarla a Administración Tributaria. 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido </td></tr>	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description				Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido 1135 - El campo codCar no enviado o es vacío. 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el código CAR. 1065 - El periodo debe ser mayor o igual al <<año-mes>> de vigencia del módulo 1066 - No hay información para el periodo seleccionado debido a que ha superado el plazo de los 6 años, para poder visualizar dicha información deberá solicitarla a Administración Tributaria. 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																												
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...																																
☒ Accept	application/json																																
☒ Content-Type	application/json																																
Key	Value	Description																															
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido 1135 - El campo codCar no enviado o es vacío. 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el código CAR. 1065 - El periodo debe ser mayor o igual al <<año-mes>> de vigencia del módulo 1066 - No hay información para el periodo seleccionado debido a que ha superado el plazo de los 6 años, para poder visualizar dicha información deberá solicitarla a Administración Tributaria. 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido																																

5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api cargar comprobantes no domiciliados en ajustes posteriores
----------------------------	---

Descripción	Servicio Web Api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados																							
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload																							
Parámetros[body]	No aplica																							
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr><tr><td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>nomArchivolImportacion-alfanumérico-String</td><td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codLibro-alfanumérico-String</td><td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td></tr></table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivolImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																							
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)																							
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)																							
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)																							
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																							
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																							
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																							
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																							
nomArchivolImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)																							
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																							
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String															
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																					
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																					
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODc=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivolImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica) Result OK <table><tr><td>×</td><td>Encabezados</td><td>Carga útil</td><td>Vista previa</td><td>Respuesta</td><td>Iniciador</td><td>Tiempos</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="6">20230100000119</td></tr></table> Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." } Mensaje Error { "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1001 - El campo “numRuc” no enviado o es vacío 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.				×	Encabezados	Carga útil	Vista previa	Respuesta	Iniciador	Tiempos	1	20230100000119											
×	Encabezados	Carga útil	Vista previa	Respuesta	Iniciador	Tiempos																		
1	20230100000119																							


	• 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.


5.22 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados	
Descripción	Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustesposterioresrcnd	
Parámetro[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	numAjustePosterior-alfanumérico-String	Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
	numTicket-alfanumérico-string	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Inicio
	lisFases -array- array	lisFases Inicio
	codFase -alfanumérico-String	Codigo de Fase: 14: Ventas (RVIE) 8: Compras (RCE)
	lisFases -array- array	lisFases Fin
	controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Fin
	registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Inicio
	indEnviadoAjuste – numerico - String	Indicador de ajuste enviado: 1

	registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Fin																									
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: POST		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																	
Parámetros	valor																										
Content-Type	application/json																										
Accept	application/json																										
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																										
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>		Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json																			
Parámetros	Valor																										
HTTP status	200																										
Content-Type	application/json																										
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/2/080000/20210300000001/registrarajustesposterioresrcnd Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXQuZ29lnBIL...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td></tr></table> Body Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON <pre>1 { 2 "controlProcesos": { 3 "lisFases": [4 { 5 "codFase": "10" 6 } 7], 8 }, 9 "registrosLibros": { 10 "indEnviadoAjuste": "1" 11 } 12 }</pre> Result OK Body 200 OK 184 ms 326 B JSON Preview Visualize 1 Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }		Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXQuZ29lnBIL...				Accept	application/json				Content-Type	application/json				Key	Value	Description		
Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets																							
Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXQuZ29lnBIL...																										
Accept	application/json																										
Content-Type	application/json																										
Key	Value	Description																									
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1051 - El campo 'numTicket' no enviado o es vacío. 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket 2002 - Solo se permite valor numérico para el campo "codFase" 2003 - El valor enviado para el campo "codFase" no es el correcto. 2004 - Solo se permite valor numérico para el campo "indEnviadoAjuste" 2005 - El valor enviado para el campo "indEnviadoAjuste" no es el correcto. 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío																										

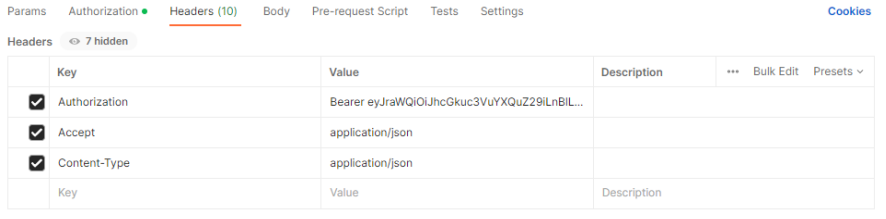5.23 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobantes no domiciliados ajustes posteriores (registrar preliminar de ajustes posteriores)	
Descripción	Permite eliminar comprobantes no domiciliados en ajustes posteriores del SIRE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{indTipoAjustePosterior}/eliminarcomprobanteaprcnd	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	indTipoAjustePosterior-numérico-int	Tipo de ajuste posterior: 2 Ajuste Posterior con No Domiciliados (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	codAjustePosterior-alfanumérico-string	Identificador de la colección (Obligatorio)
	detalleAjustes-array-array	Array de detalle de ajustes - inicio
	codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	codCar-alfanumérico-string	CAR SUNAT (Obligatorio)
	id-alfanumérico-string	Identificador del comprobante (Obligatorio)
	detalleAjustes-array-array	Array de detalle de ajustes - fin
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros[salida]	Método: DELETE	
	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/5/eliminarcomprobanteaprcnd	
	Headers 	
	Body	

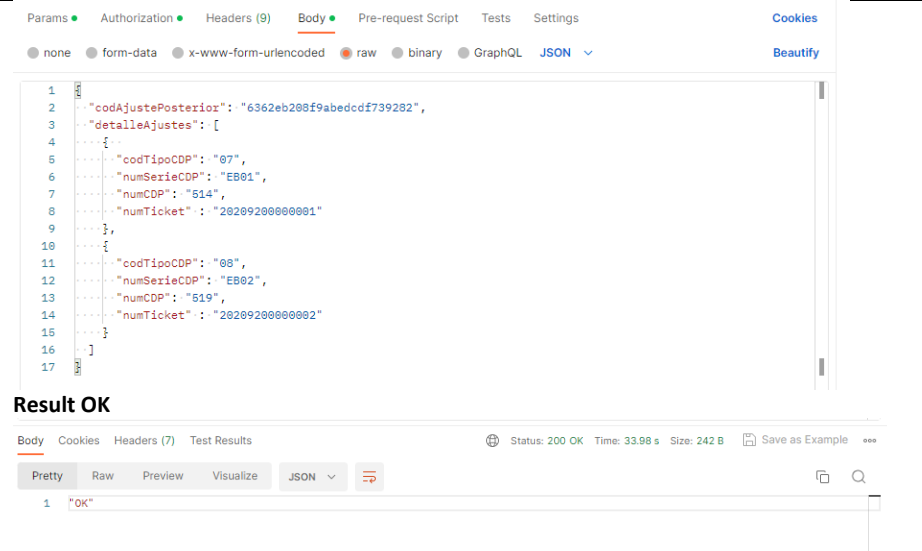	 Result OK Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 33.98 s Size: 242 B Save as Example 1 "OK"
Mensaje Error	Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." } { "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignando un valor válido • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío • 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío • 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido

5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores


Nombre Web Services	Servicio Web Api cargar comprobantes en ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE																
Descripción	Servicio web api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores del RC de periodos anteriores al SIRE																
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload																
Parámetros[body]	No aplica																
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table> <tr> <th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos</td></tr> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos
Param-formato-tipo	Descripción																
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)																
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)																
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)																
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos																

	nomArchivolImportacion-alfanumérico-String		(Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio) Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)															
	codLibro-alfanumérico-String		Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)															
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato														
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String														
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=, filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=, perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODC=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivolImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica) Result OK <table><tr><td>×</td><td>Encabezados</td><td>Carga útil</td><td>Vista previa</td><td>Respuesta</td><td>Iniciador</td><td>Tiempos</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="6">20230100000119</td></tr></table> Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }				×	Encabezados	Carga útil	Vista previa	Respuesta	Iniciador	Tiempos	1	20230100000119					
×	Encabezados	Carga útil	Vista previa	Respuesta	Iniciador	Tiempos												
1	20230100000119																	
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }																	
	Lista de errores 422: 1001 - El campo “numRuc” no enviado o es vacío 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido 1005 - El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual 1093 - Formato de período no cumple con el formato “yyyymm” 1028 - El campo “codOrigenEnvio” no enviado o es vacío 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio 1025 - El campo “codProceso” no enviado o es vacío 1026 - Código Proceso no permitido o no valido 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacio. 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir 1348 - La extensión del archivo es diferente a “.zip”, por favor corregir 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato “.zip” debe ser menor o igual a 6GB.																	

	• 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no válido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.

5.25 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api enviar ajustes posteriores RC de periodos anteriores al SIRE	
Descripción	Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores de RC de periodos anteriores al SIRE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustesposterioresparc	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	numAjustePosterior-alfanumérico-String	Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
	numTicket-alfanumérico-string	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio)
	indTipoAjustePosterior-alfanumérico-String	Indice de ajuste posterior: 3
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Inicio
	lisFases -array- array	lisFases Inicio
	codFase -alfanumérico-String	Código de Fase: 14: Ventas (RVIE) 8: Compras (RCE)
	lisFases -array- array	lisFases Fin
	controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Fin
	registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Inicio
	indEnviadoAjuste – numerico - String	Indicador de ajuste enviado: 1
	registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Fin
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: POST	
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustesposterioresparc Headers	

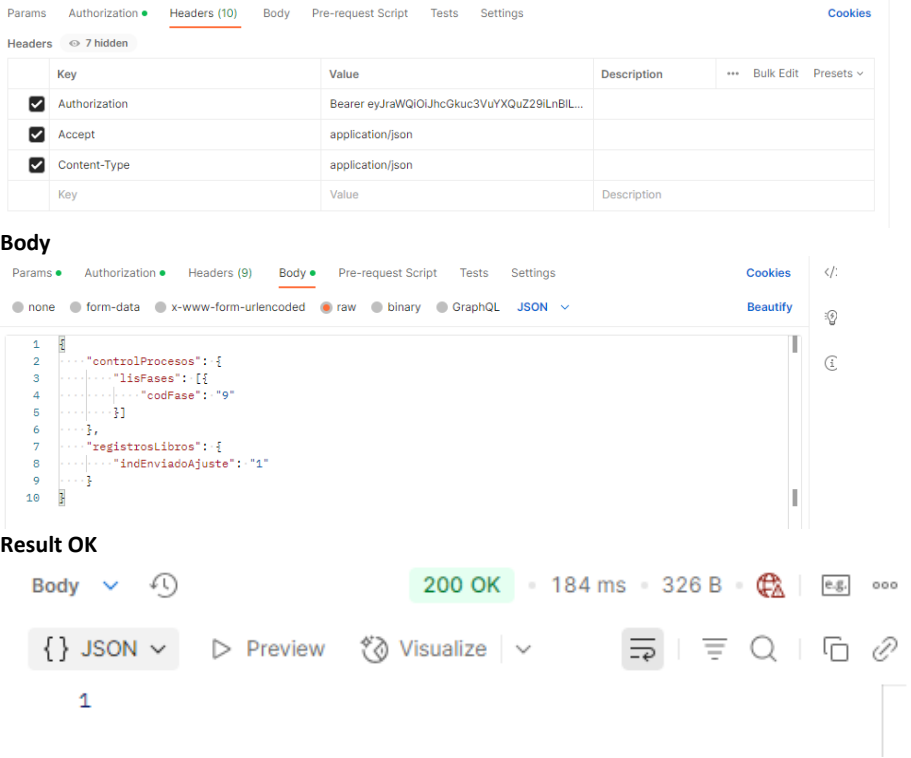	 Result OK 200 OK • 184 ms • 326 B Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1051 - El campo 'numTicket' no enviado o es vacío. • 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket • 2002 - Solo se permite valor numérico para el campo "codFase" • 2003 - El valor enviado para el campo "codFase" no es el correcto. • 2004 - Solo se permite valor numérico para el campo "indEnviadoAjuste" • 2005 - El valor enviado para el campo "indEnviadoAjuste" no es el correcto. • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío

5.26 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores


Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobantes de ajustes posteriores RC de periodos anteriores	
Descripción	Permite eliminar comprobantes en ajustes posteriores RC de periodos anteriores al SIRE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{indTipoAjustePosterior}/{perTributario}/eliminarcomprobanteapparc	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	indTipoAjustePosterior-numérico-int	Tipo de ajuste posterior: 3 Ajuste Posteriores de periodos anteriores general (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción

	<table><tr><td>codAjustePosterior-alfanumérico-string</td><td>Identificador de la colección (Obligatorio)</td></tr><tr><td>detalleAjustes-array-array</td><td>Array de detalles de ajustes - inicio</td></tr><tr><td>codTipoCDP-alfanumérico-string</td><td>Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numSerieCDP-alfanumérico-string</td><td>Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numCDP-alfanumérico-string</td><td>Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td></tr><tr><td>detalleAjustes-array-array</td><td>Array de detalles de ajustes - fin</td></tr></table>	codAjustePosterior-alfanumérico-string	Identificador de la colección (Obligatorio)	detalleAjustes-array-array	Array de detalles de ajustes - inicio	codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)	detalleAjustes-array-array	Array de detalles de ajustes - fin																		
codAjustePosterior-alfanumérico-string	Identificador de la colección (Obligatorio)																														
detalleAjustes-array-array	Array de detalles de ajustes - inicio																														
codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)																														
numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																														
numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																														
detalleAjustes-array-array	Array de detalles de ajustes - fin																														
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: DELETE (En Revisión) - POST	Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																						
Parámetros	Valor																														
Content-Type	application/json																														
Accept	application/json																														
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																														
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json																								
Parámetros	Valor																														
HTTP status	200																														
Content-Type	application/json																														
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{indTipoAjustePosterior}/{perTributario}/eliminarcomprobanteapparc Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookiesBeautify noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON <pre>1 { 2 "codAjustePosterior": "6323f041896dfc292768cc55", 3 "detalleAjustes": [4 { 5 "codTipoCDP": "07", 6 "numSerieCDP": "E801", 7 "numCDP": "519" 8 }, 9 { 10 "codTipoCDP": "08", 11 "numSerieCDP": "E802", 12 "numCDP": "519" 13 } 14] 15 }</pre> Result OK BodyCookiesHeaders (7)Test Results Status: 200 OKTime: 33.98 sSize: 242 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON 1"OK" Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } Mensaje Error { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422:	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																										
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																														
☒ Accept	application/json																														
☒ Content-Type	application/json																														
Key	Value	Description																													

	• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío • 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío • 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido
--	---

5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api cargar comprobantes ND en ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE																							
Descripción	Servicio Web Api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados en periodos anteriores al SIRE																							
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload																							
Parámetros[body]	No aplica																							
Parámetros[header]	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded Metadata Cliente TUS <table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>filename-alfanumérico-string</td><td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>filetype-alfanumérico-string</td><td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numRuc-alfanumérico-string</td><td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td></tr><tr><td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td><td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td></tr><tr><td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td><td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codLibro-alfanumérico-String</td><td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td></tr></table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)	numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																							
filename-alfanumérico-string	Nombre de archivo (Obligatorio)																							
filetype-alfanumérico-string	Tipo de archivo (Obligatorio)																							
numRuc-alfanumérico-string	Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)																							
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																							
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																							
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																							
codTipoCorrelativo-alfanumérico-string	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																							
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)																							
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																							
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String															
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																					
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																					
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODc=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivoImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw Body (No aplica)																							

	Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario. • 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual • 1093 - Formato de periodo no cumple con el formato "yyyymm" • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso de la librería TUS.io para cliente.

5.28 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados de periodos anteriores al SIRE	
Descripción	Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores no domiciliados de periodos anteriores al SIRE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustespos terioresparcnd	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	numAjustePosterior-alfanumérico-String	Correlativo o numero de ajuste posterior

		(Obligatorio)																																			
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																																			
	numTicket-alfanumérico-string	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío(Obligatorio)																																			
Parámetros[body]	<table><tr><th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>controlProcesos-Object - Object</td><td>controlProcesos Inicio</td></tr><tr><td>lisFases -array- array</td><td>lisFases Inicio</td></tr><tr><td>codFase -alfanumérico-String</td><td>Codigo de Fase: 14: Ventas (RVIE) 8: Compras (RCE)</td></tr><tr><td>lisFases -array- array</td><td>lisFases Fin</td></tr><tr><td>controlProcesos-Object - Object</td><td>controlProcesos Fin</td></tr><tr><td>registrosLibros-Object - Object</td><td>registrosLibros Inicio</td></tr><tr><td>indEnviadoAjuste – numerico - String</td><td>Indicador de ajuste enviado: 1</td></tr><tr><td>registrosLibros-Object - Object</td><td>registrosLibros Fin</td></tr></table>	Param-formato-tipo	Descripción	controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Inicio	lisFases -array- array	lisFases Inicio	codFase -alfanumérico-String	Codigo de Fase: 14: Ventas (RVIE) 8: Compras (RCE)	lisFases -array- array	lisFases Fin	controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Fin	registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Inicio	indEnviadoAjuste – numerico - String	Indicador de ajuste enviado: 1	registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Fin																		
Param-formato-tipo	Descripción																																				
controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Inicio																																				
lisFases -array- array	lisFases Inicio																																				
codFase -alfanumérico-String	Codigo de Fase: 14: Ventas (RVIE) 8: Compras (RCE)																																				
lisFases -array- array	lisFases Fin																																				
controlProcesos-Object - Object	controlProcesos Fin																																				
registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Inicio																																				
indEnviadoAjuste – numerico - String	Indicador de ajuste enviado: 1																																				
registrosLibros-Object - Object	registrosLibros Fin																																				
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: POST		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																											
Parámetros	valor																																				
Content-Type	application/json																																				
Accept	application/json																																				
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																				
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json																														
Parámetros	Valor																																				
HTTP status	200																																				
Content-Type	application/json																																				
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustespos terioresparcnd Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers↔ 7 hidden <table><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSONBeautify <pre>1 { 2 "controlProcesos": { 3 "lisFases": [4 { 5 "codFase": "13" 6 } 7] 8 }, 9 "registrosLibros": { 10 "indEnviadoAjuste": "1" 11 } 12 }</pre> Result OK			Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																															
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																			
☒	Accept	application/json																																			
☒	Content-Type	application/json																																			
	Key	Value	Description																																		

	Body 200 OK • 184 ms • 326 B JSON Preview Visualize 1 Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 – El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1051 - El campo 'numTicket' no enviado o es vacío. • 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket • 2002 - Solo se permite valor numérico para el campo "codFase" • 2003 - El valor enviado para el campo "codFase" no es el correcto. • 2004 - Solo se permite valor numérico para el campo "indEnviadoAjuste" • 2005 - El valor enviado para el campo "indEnviadoAjuste" no es el correcto. • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío


5.29 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados


Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobantes no domiciliados ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE (registrar preliminar de ajustes posteriores)	
Descripción	Permite eliminar comprobantes no domiciliados en ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/{numAjustePosterior}/{perTributario}/eliminarcomprobanteapparcnd	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	numAjustePosterior-alfanumérico-String	Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	codAjustePosterior-alfanumérico-string	Identificador de la colección (Obligatorio)
	detalleAjustes-array-array	Array de detalle de ajustes - inicio
	codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	numTicket-alfanumérico-string	Número de ticket de envío (Obligatorio)
	detalleAjustes-array-array	Array de detalle de ajustes - fin
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	valor

	<table><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: DELETE (En Revisión) - POST	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																													
Content-Type	application/json																																			
Accept	application/json																																			
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																			
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json																													
Parámetros	Valor																																			
HTTP status	200																																			
Content-Type	application/json																																			
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/1/202301/eliminarcomprobanteapparcnd Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON <pre>1 { 2 "codAjustePosterior": "636a9ae23ca7a82c2879f615", 3 "detalleAjustes": [4 { 5 "codTipoCDP": "11", 6 "numSerieCDP": "EB01", 7 "numCDP": "514", 8 "numTicket": "20218200000010" 9 }, 10 { 11 "codTipoCDP": "08", 12 "numSerieCDP": "EB02", 13 "numCDP": "519", 14 "numTicket": "20218200000011" 15 } 16] 17 }</pre> Result OK Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 33.98 s Size: 242 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 "OK"</pre> Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																														
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																		
☒	Accept	application/json																																		
☒	Content-Type	application/json																																		
	Key	Value	Description																																	
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignando un valor válido 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido																																			

5.31 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket





Nombre Web Services	Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket.	
Descripción	Permite consultar el estado de envío del ticket. Para que funcione el servicio, se necesita haber generado un ticket con reemplazar propuesta, generar propuesta, descargar propuesta, entre otros.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/consultaestadotickets?perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}&numTicket={numTicket}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perIni-alfanumérico-string	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RCE preliminar Inicio. (Obligatorio)
	perFin-alfanumérico-string	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RCE preliminar Final. (Obligatorio)
	page-numerico-int	Número de página. Ejemplo: 1 (Obligatorio)
	perPage-numerico-int	Cantidad de tickets por página Ejemplo: 20 (Obligatorio)
	numTicket-alfanumérico-String	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío (Opcional: Solo si se desea ver los datos de un ticket en específico)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores:	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: GET	
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion
	paginacion-Object	Object de paginación - inicio
	page- numérico-Int	Ejemplo: 1 (Obligatorio)
	perPage- numérico-Int	Ejemplo: 20 (Obligatorio)
	totalRegistros- numérico-Int	Total de registros (Obligatorio)
	paginacion-Object	Object de paginación - fin
	registros-array-array	Array de registros - inicio
	showReportesDescarga-numérico-Integer	Valores 0 y 1 0 - no muestra icono de archivo de texto 1 - muestra ícono de archivo de texto
	perTributario-alfanumerico-String	Periodo tributario
	numTicket-alfanumerico-String	Número de ticket de envío
	fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy,'T','hh:ii:ss'-Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo
	fecInicioProceso-yyyy-mm-dd-String	Fecha de inicio de proceso
	codProceso-alfanumerico-String	Código del indicador de carga masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)
	desProceso-alfanumerico-String	Descripcion del indicador de Carga Masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)
	codEstadoProceso-alfanumerico-String	Código de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)

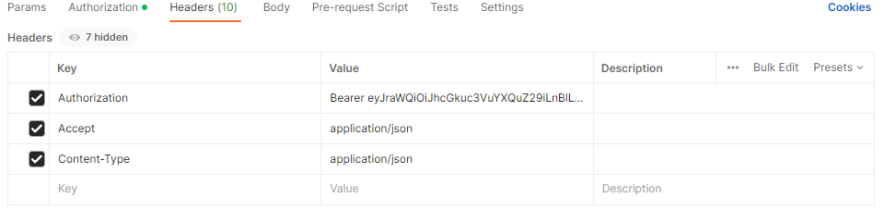
	desEstadoProceso-alfanumerico-String	Descripción de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)
	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo de importación
	detalleTicket-Object	Object detalle de ticket - inicio
	numTicket-alfanumerico-String	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío
	fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy-Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo
	horaCargaImportacion-hh:mm:ss'-Date	(DetalleTicket.fecCargaImportacion).- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo
	codEstadoEnvio-alfanumérico-String	Código del estado de envío
	desEstadoEnvio-alfanumérico-String	Descripción del estado de envío
	nomArchivoReporte-alfanumérico-String	Nombre del archivo reporte
	cntFilasvalidada-numérico-Integer	Cantidad de filas validadas o total de registros
	cntCPError-numérico-Integer	Cantidad de comprobantes con error
	cntCPInformados-numérico-Integer	Cantidad de CP informados
	detalleTicket-Object	Object detalle de ticket - fin
	archivoReporte-Array	Array archivo reporte - inicio
	codTipoAchivoReporte-alfanumerico-String	Código del tipo de archivo de reporte
	nomArchivoReporte-alfanumerico-String	Nombre del archivo de reporte
	nomArchivoContenido-alfanumerico-String	Nombre del archivo contenido
	archivoReporte- Array	Array archivo reporte - fin
	registros-array-array	Array de registros - fin
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/consultaestadotickets?perIni=202301&perFin=202301&page=1&perPage=20&numTicket=	
	Headers  Body (No aplica) Result OK	

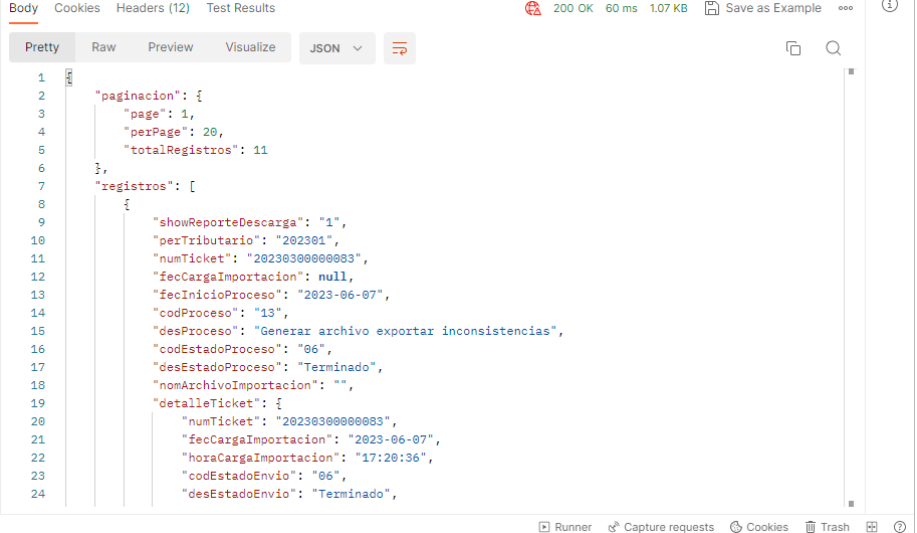	 Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1067 – El campo “perIni” no enviado o es vacío • 1068 – Formato de perIni no cumple con el formato “yyyymm” • 1069 – El perIni de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1071 – El campo “perFin” no enviado o es vacío • 1072 – Formato de perFin no cumple con el formato “yyyymm” • 1073 – El perFin de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1076 - El campo 'page' no enviado o es vacío • 1077 - El campo “page” debe ser numérico mayor a cero • 1079 - El campo 'perPage' no enviado o es vacío • 1078 - El campo “per_page” debe ser numérico mayor a cero • 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket • 1138 - El numTicket enviado en la URI debe ser igual al numTicket enviado en el Body.

5.32 Servicio Web Api descargar archivo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar archivo
Descripción	Permite descargar los archivos generados zipeados y particionados guardados en el fileserv. Solo si el resultado del campo “registros[0].codProcesos” del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket es 3 o 4, se podrá hacer uso de este servicio. De otro modo, no aparecerá el estado de envío del ticket. Además, del servicio 5.31 se utilizaran los siguientes campos: registros[0].codProceso registros[0].detalleTicket registros[0].perTributario registros[0].numTicket registros[0].nomArchivoImportacion
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/archivoreporte?nomArchivoReporte={nomArchivoReporte}&codTipoArchivoReporte={codTipoArchivoReporte}&perTributario={perTributario}&codProceso={codProceso}&numTicket={numTicket}&codLibro={codLibro}

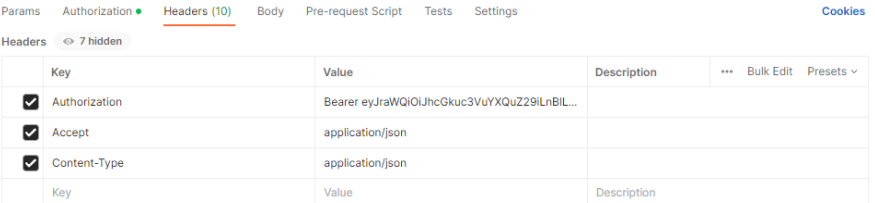Parámetros[URL]	<table> <tr> <th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>nomArchivoReporte-alfanumérico-String</td><td>Nombre o ruta del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codTipoArchivoReporte-numérico-String</td><td>Código del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.16 es null, colocar el mismo valor(null) </td></tr> <tr> <td>codLibro-numérico-String</td><td>Código de libro: RCE 080000 (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: perTributario) (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td><td>Código del indicador de carga masiva. (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: codProceso) (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>numTicket-alfanumérico-String</td><td>Número de ticket de envío (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: detalleTicket.numTicket) (Obligatorio)</td></tr> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	nomArchivoReporte-alfanumérico-String	Nombre o ruta del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)	codTipoArchivoReporte-numérico-String	Código del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.16 es null, colocar el mismo valor(null) 	codLibro-numérico-String	Código de libro: RCE 080000 (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: perTributario) (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: codProceso) (Obligatorio)	numTicket-alfanumérico-String	Número de ticket de envío (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: detalleTicket.numTicket) (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción														
nomArchivoReporte-alfanumérico-String	Nombre o ruta del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)														
codTipoArchivoReporte-numérico-String	Código del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.16 es null, colocar el mismo valor(null) 														
codLibro-numérico-String	Código de libro: RCE 080000 (Obligatorio)														
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: perTributario) (Obligatorio)														
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: codProceso) (Obligatorio)														
numTicket-alfanumérico-String	Número de ticket de envío (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: detalleTicket.numTicket) (Obligatorio)														
Parámetros[body]	No aplica														
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table> <tr> <th>Parámetros</th><th>valor</th></tr> <tr> <td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr> <tr> <td>Accept</td><td>application/json</td></tr> <tr> <td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr> </table> Método: GET	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación						
Parámetros	valor														
Content-Type	application/json														
Accept	application/json														
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación														
Parámetros[salida]	<table> <tr> <th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th></tr> <tr> <td>Buffer-binary-binary</td><td>buffer: Arreglo de bits</td></tr> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits										
Parámetros de Salida	Descripcion														
Buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits														
Evidencias	URL https://api-  Body No aplica														

	
--	--

5.33 Servicio Web Api consultar año y mes

Nombre Web Services	Servicio Web Api que consulta años y meses de RCE.																											
Descripción	Permite consultar los periodos (años y meses) habilitados para el contribuyente.																											
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/padron/web/omisos/{codLibro}/periodos																											
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																										
	codLibro-alfanumérico-string	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																										
Parámetros[body]	No aplica																											
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar																											
	Valores:																											
	Parámetros	valor																										
	Content-Type	application/json																										
	Accept	application/json																										
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																										
	Método: GET																											
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción																										
	Object- Object- Object	Object inicio																										
	numEjercicio-alfanumérico-String	Año o ejercicio																										
	desEstado-alfanumérico-String	Descripcion del ejercicio																										
	lisPeriodos-array-array	Array lista de periodos - inicio																										
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario																										
	codEstado-alfanumérico-String	Código del estado del periodo tributario																										
	desEstado-alfanumérico-String	Descripcion del estado del periodo tributario																										
	lisPeriodos-array-array	Array lista de periodos - fin																										
	Object- Object- Object	Object fin																										
	Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/padron/web/omisos/080000/periodos																										
Headers																												
Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOjIhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><td></td><td></td></tr></table>			Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	Authorization	Bearer eyJraWQlOjIhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...				Accept	application/json				Content-Type	application/json				Key	Value	Description			
Key		Value	Description	Bulk Edit	Presets																							
Authorization		Bearer eyJraWQlOjIhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...																										
Accept	application/json																											
Content-Type	application/json																											
Key	Value	Description																										
Body (No aplica)																												
Result OK																												

	Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1140 – El campo “codLibro” no enviado o es vacío • 1161 - Código de Libro no permitido o no válido

5.34 Servicio Web Api descargar propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar propuesta	
Descripción	Permite descargar la propuesta de RCE. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuesta/{perTributario}/exportacioncomprobantepropuesta?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codInconsistencia={codInconsistencia}&codCar={codCar}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&mtoDesde={mtoDesde}&mtoHasta={mtoHasta}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo 0: txt, 1: csv (Obligatorio)
	mtoDesde-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto del rango inicial (monto total) (Opcional: Solo si se desea filtrar los comprobantes de pago por un rango de montos)
	mtoHasta-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto final del rango (monto total) (Opcional: Solo si se desea filtrar los comprobantes de pago por un rango de montos.)
	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede descargar todos los comprobantes de pado indicados en la tabla 03 del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 112-

		2021/SUNAT y modificatorias (Opcional: Para descargar comprobantes de un tipo específico)																														
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																														
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																														
	codInconsistencia-numérico-String	Código de tipo de inconsistencia (Opcional: Para filtrar por comprobantes con inconsistencias)																														
	codCar-alfanumerico-String	Numero de identificación del comprobante (Opcional: Para hallar un comprobante en específico)																														
	fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emision inicio (Opcional: Para filtrar por fecha de inicio de emisión)																														
	fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión final (Opcional: Para filtrar por fecha de fin de emisión)																														
	numDocAdquiriente-numerico-String	Numero de documento del adquiriente (Opcional: Para buscar comprobantes relacionados a un adquirente específico)																														
	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio API (Obligatorio)																														
Parámetros[body]	No aplica.																															
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: GET		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																						
Parámetros	valor																															
Content-Type	application/json																															
Accept	application/json																															
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																															
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																							
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																													
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																													
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuesta/202301/exportacioncomprobantepropuesta?codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2&fecEmisionIni=2023-06-01&fecEmisionFin=2023-06-07&codTipoCDP=01 Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body (No aplica) Result OK Body Cookies Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 259 ms Size: 410 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 { 2 "numTicket": "2623636000000000" 3 }</pre> Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																											
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...																															
☒ Accept	application/json																															
☒ Content-Type	application/json																															
Key	Value	Description																														

Mensaje Error	<pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</pre> Lista de errores 422: • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1518 - No existen documentos para exportar • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1113 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta • 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1011 - El campo 'codTipoCDP' no enviado o es vacío • 1099 - El campo 'fecEmisionIni' no enviado o es vacío • 1101 - El campo 'fecEmisionFin' no enviado o es vacío • 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido • 2267 - El formato del campo 'mtoDesde' no es valido • 2268 - El formato del campo 'mtoHasta' no es valido • 2270 - El campo 'fecEmisionIni' debe cumplir con el siguiente formato 'yyyy-mm-dd' • 2272 - El campo 'mtoDesde' no enviado o es vacío • 2273 - El campo 'mtoHasta' no enviado o es vacío • 2271 - El campo 'fecEmisionFin' debe cumplir con el siguiente formato 'yyyy-mm-dd' • 2274 - El campo 'numSerieCDP' no enviado o es vacío • 2275 - El campo 'numCDP' no enviado o es vacío • 2276 - El campo 'codInconsistencia' no enviado o es vacío • 2277 - El campo 'numDocAdquiriente' no enviado o es vacío • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado
----------------------	---

5.35 Servicio Web Api descargar resumen

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar resumen	
Descripción	Permite descargar todos los tipos de resumen, propuesta, incluidos o excluidos, preliminar, RCE generado, ajustes posteriores.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumencomprobantes/{perTributario}/{codTipoResumen}/{codTipoArchivo}/exporta?codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codTipoResumen -alfanumérico-String	Código del tipo de resumen: -1 Resumen de propuesta -2 Resumen de preliminar -3 Resumen no Incluidos (V) o Excluidos(C) -4 Resumen de registro -5 Resumen de preliminar registrado -6 Resumen ajustes posteriores -7 Resumen no domiciliados (Obligatorio)
	codTipoArchivo -numérico-int	Extensión del archivo a exportar - 0: txt - 1: csv

		(Obligatorio)																														
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																														
Parámetros[body]	No aplica.																															
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><thead><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></tbody></table> Método: GET		Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																						
Parámetros	Valor																															
Content-Type	application/json																															
Accept	application/json																															
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																															
Parámetros[salida]	<table><thead><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th></tr></thead><tbody><tr><td>buffer-binary-binary</td><td>buffer: Arreglo de bits</td></tr></tbody></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits																											
Parámetros de Salida	Descripcion																															
buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits																															
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumencomprobantes/202301/1/0/exporta?codLibro=080000 Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><thead><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK BodyCookiesHeaders (13)Test Results200 OK62 ms654 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeText 1Tipo de Documento Total Documentos BI Gravado DG IGV / IPM DG BI Gravado DONG IGV / IPM DNG BI Gravado DNG IGV / IPM DNG Valor Adq. NG ISC ICBPER Otros Trib/ Cargos Total CP 201-Factura 101 101000.00 20200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121200.00 3TOTAL 101 101000.00 20200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121200.00 Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																											
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBIL...																															
☒ Accept	application/json																															
☒ Content-Type	application/json																															
Key	Value	Description																														
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: •1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío •1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm" •1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado •1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío •1518 - No existen documentos para exportar •1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido •1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo •1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío •1056 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoResumen •1057 - El campo "codTipoResumen" es nulo o vacío																															

5.36 Servicio Web Api descargar resumen inconsistencias RCE


Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar resumen de inconsistencias RCE	
Descripción	Retorna una lista, con el resumen de inconsistencias de los comprobantes de pago de acuerdo al periodo y tipo de resumen asociado al código enviado, en formato json.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumeninconsistencias/{perTributario}?codTipoResumen={codTipoResumen}&codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
	codTipoResumen-alfanumérico-String	Código del tipo de resumen: -1 Resumen de propuesta -2 Resumen de preliminar -3 Resumen Incluidos o Excluidos -4 Resumen de registro -5 Resumen de preliminar registrado -6 Resumen ajustes posteriores (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	Valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: POST	
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción
	Object	Object - inicio
	numRuc-alfanumérico-String	Número de ruc
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario
	codTipoResumen-Numérico-Integer	Código de tipo resumen
	cantidad-Object	Object cantidad - inicio
	porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito Fiscal
	porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal
	porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes sin inconsistencias
	total-Numerico-decimal128	Cantidad total de comprobantes en un determinado periodo
	cantidad-Object	Object cantidad - fin
	monto-Object	Object monto - inicio
	porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito
	porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal en un determinado periodo
	porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes sin inconsistencias en un determinado periodo
	total-Numerico-decimal128	Monto total de comprobantes en un determinado periodo
	monto-Object	Object monto - fin
	Object	Object - fin
Evidencias	URL	

	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumeninconsistencias/202301?codTipoResumen=1&codLibro=080000 Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK Body Cookies Headers (12) Test Results 200 OK 123 ms 556 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 { 2 "numRuc": "20100176450", 3 "perPeriodoTributario": "202301", 4 "codTipoResumen": "1", 5 "cantidad": { 6 "porcentajeRelFiscal": 100.00, 7 "porcentajeNoRelFiscal": 0, 8 "porcentajeSinValidaciones": 0, 9 "total": 101 10 }, 11 "monto": { 12 "porcentajeRelFiscal": 100.00, 13 "porcentajeNoRelFiscal": 0, 14 "porcentajeSinValidaciones": 0, 15 "total": 121200.0 16 } 17 }</pre> Runner Capture requests Cookies Trash		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																														
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQzZ29lLnBIL...																																		
☒	Accept	application/json																																		
☒	Content-Type	application/json																																		
	Key	Value	Description																																	
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm" • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío • 1518 - No existen documentos para exportar • 1056 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoResumen • 1057 - El campo "codTipoResumen" es nulo o vacío																																			

5.37 Servicio Web Api descargar excluidos

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar excluidos		
Descripción	Permite descargar los comprobantes excluidos. Solo aplicable para CP Excluidos del periodo vigente. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.32 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar la propuesta.		
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/excluidos/{perTributario}/exportaexcluidos?montoDesde={montoDesde}&montoHasta={montoHasta}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numRucCliente={numRucCliente}&codCar={codCar}&tipoDocumento={tipoDocumento}&codInconsistencia={codInconsistencia}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}		
Parámetros[URL]	<table> <tr> <th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr> </table>	Param-formato-tipo	Descripción
Param-formato-tipo	Descripción		

	perTributario -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)										
	montoDesde-decimal-Decimal	Monto desde (Opcional: Para filtrar los comprobantes excluidos dentro de un rango de montos)										
	montoHasta-decimal-Decimal	Monto hasta (Opcional: Para filtrar los comprobantes excluidos dentro de un rango de montos)										
	fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - Inicio (Opcional: Para filtrar por fechas)										
	fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - FIN (Opcional: Para filtrar por fechas)										
	numRucCliente-alfanumérico-String	Número de RUC Cliente (Opcional: Para filtrar por cliente)										
	codCar-alfanumérico-String	CAR SUNAT (Opcional: Para hallar el comprobante por su CAR)										
	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Sólo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55, 56, 87, 88 (Obligatorio)										
	codInconsistencia-alfanumerico-String	Código de inconsistencia funcional o calculada, ejemplo: 301 - Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de pago del impuesto se anota luego de los doce meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante o del pago del impuesto, según corresponda (Opcional: Para filtrar por inconsistencias específicas)										
	numSerieCDP-Alfanumérico-String	Número de serie del comprobante de pago o documento (Opcional: Para un comprobante en específico)										
	numCDP-Alfanumérico-String	Número del comprobante de pago o documento (Opcional: Para un comprobante en específico)										
	codTipoArchivo-numerico-integer	Extension del archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)										
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)											
Parámetros[body]	No aplica.											
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: GET				Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	Valor											
Content-Type	application/json											
Accept	application/json											
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación											
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String			
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato									
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String									
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/excluidos/202301/exportaexcluidos?codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2&fecEmisionIni=2023-01-01&fecEmisionFin=2023-06-08&codTipoCDP=01&											

	Headers (No aplica) Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1117 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “dd/mm/yyyy”. • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1117 - Si se realiza busqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta • 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “yyyy-mm-dd”. • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido

5.38 Servicio Web Api eliminar comprobante no domiciliado

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobante no domiciliado	
Descripción	Permite eliminar un comprobante del preliminar RC operaciones con no domiciliados. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/libronodomiciliado/web/nodomiciliados/{perTributario}/eliminarcomprobantepreliminarnd	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	noDomiciliados-array-array	Array no domiciliados - inicio
	codCar-alfanumérico-string	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT)

	<table><tr><td></td><td>(Obligatorio)</td></tr><tr><td>codTipoCDP-alfanumérico-string</td><td>Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numSerieCDP-alfanumérico-string</td><td>Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td></tr><tr><td>numCDP-alfanumérico-string</td><td>Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td></tr><tr><td>noDomiciliados-array-array</td><td>Array no domiciliados - fin</td></tr></table>		(Obligatorio)	codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)	noDomiciliados-array-array	Array no domiciliados - fin																						
	(Obligatorio)																																
codTipoCDP-alfanumérico-string	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)																																
numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																																
numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)																																
noDomiciliados-array-array	Array no domiciliados - fin																																
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: <table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: PUT	Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																								
Parámetros	Valor																																
Content-Type	application/json																																
Accept	application/json																																
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr></table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json																										
Parámetros	Valor																																
HTTP status	200																																
Content-Type	application/json																																
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/libronodomiciliado/web/nodomiciliados/202301/eliminarcomprobantepreliminarnd Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>***</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><td colspan="3"></td></tr></table> Body ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookiesBeautify noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON <pre>1 { 2 "noDomiciliados": [3 { 4 "codCar": "3456789123500E0010000000210", 5 "codTipoCDP": "00", 6 "numSerieCDP": "E001", 7 "numCDP": "210" 8 } 9] 10 }</pre> Result OK BodyCookiesHeaders (7)Test Results Status: 200 OKTime: 33.98 sSize: 242 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON <pre>1 "OK"</pre> Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } <tr><td>Mensaje Error</td><td> { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío </td></tr>	Key	Value	Description	***	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒ Accept	application/json					☒ Content-Type	application/json					Key	Value	Description				Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío
Key	Value	Description	***	Bulk Edit	Presets																												
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																
☒ Accept	application/json																																
☒ Content-Type	application/json																																
Key	Value	Description																															
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío																																

	• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío • 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío • 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido
--	--

5.39 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api exportar preliminar del registro de compras no domiciliados	
Descripción	Permite descargar el preliminar del registro de compras no domiciliados. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/nodomiciliados/{perTributario}/exportapreliminarnd?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numDocIdentidadClienteProveedor={numDocIdentidadClienteProveedor}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
	mtoTotalDesde-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto del rango inicial (monto total) (Opcional: Para filtrar por importe mínimo)
	mtoTotalHasta-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto final del rango (monto total) (Opcional: Para filtrar por importe máximo)
	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede descargar todos los comprobantes de pago indicados en la tabla 03 del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias (Opcional: Para un solo tipo de comprobante)
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Opcional: Para filtrar comprobantes con un numero de serie específico)
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Opcional: Para obtener un comprobante)
	fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emision inicio (Opcional: Para filtrar por fecha)
	fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión final (Opcional: Para filtrar por fecha)
	numDocAdquiriente-alfanumérico-String	Numero de documento del adquiriente (Opcional: Para filtrar por un adquiriente específico)
	numDocIdentidadClienteProveedor-alfanumérico-String	Número de documento de identidad del cliente / proveedor (Opcional: Para filtrar por cliente o proveedor)
	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica	

Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><thead><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></tbody></table> Método: GET				Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																															
Parámetros	Valor																																										
Content-Type	application/json																																										
Accept	application/json																																										
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																										
Parámetros[salida]	<table><thead><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr></thead><tbody><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA999999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></tbody></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA999999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																																		
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																																								
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA999999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																																								
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/nodomiciliados/202206/exportapreliminarnd?codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2&mtoTotalDesde=1000&mtoTotalHasta=6000&fecEmisionIni=2022-06-02&fecEmisionFin=2022-06-18&numDocIdentidadClienteProveedor=1234567891235&numSerieCDP=E001&numCDP=210&codTipoCDP=00&numDocAdquiriente=1234567891235 Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th></th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK BodyCookiesHeaders (11)Test Results200 OK66 ms404 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON 123 numTicket": "20220300000242" Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }					Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description				Mensaje Error			{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1113 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1113 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “dd/mm/yyyy”.
	Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets																																					
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																									
☒	Accept	application/json																																									
☒	Content-Type	application/json																																									
	Key	Value	Description																																								

	• 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta • 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato "yyyy-mm-dd". • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido
--	--

5.40 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras

Nombre Web Services	Servicio Web Api exportar preliminar del registro de compras electrónico	
Descripción	Permite descargar el preliminar del registro de compras electrónico. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.32 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/{perTributario}/exportareportepreliminar?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numDocIdentidadClienteProveedor={numDocIdentidadClienteProveedor}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
	mtoTotalDesde-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto del rango inicial (monto total) (Opcional: Para filtrar por importe mínimo)
	mtoTotalHasta-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto final del rango (monto total) (Opcional: Para filtrar por importe máximo)
	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede descargar todos los comprobantes de pago indicados en la tabla 03 del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias (Opcional: Para un solo tipo de comprobante)
	numSerieCDP-alfanumérico-string	Número de serie del comprobante de pago o documento (Opcional: Para filtrar comprobantes con un numero de serie específico)
	numCDP-alfanumérico-string	Número del comprobante de pago o documento (Opcional: Para obtener un comprobante)
	fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emision inicio (Opcional: Para filtrar por fecha)
	fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión final (Opcional: Para filtrar por fecha)
	numDocAdquiriente-alfanumérico-String	Numero de documento del adquiriente (Opcional: Para filtrar por un adquiriente específico)

	<table><tr><td>numDocIdentidadClienteProveedor-alfanumérico-String</td><td>Número de documento de identidad del cliente / proveedor (Opcional: Para filtrar por cliente o proveedor)</td></tr><tr><td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr></table>	numDocIdentidadClienteProveedor-alfanumérico-String	Número de documento de identidad del cliente / proveedor (Opcional: Para filtrar por cliente o proveedor)	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																					
numDocIdentidadClienteProveedor-alfanumérico-String	Número de documento de identidad del cliente / proveedor (Opcional: Para filtrar por cliente o proveedor)																									
codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																									
Parámetros[body]	No aplica																									
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: GET	Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																	
Parámetros	Valor																									
Content-Type	application/json																									
Accept	application/json																									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																									
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																	
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																							
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																							
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/202206/exportareportepreliminar?codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2& Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VudXQzZ29iLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><td></td><td></td></tr></table> Body (No aplica) Result OK BodyCookiesHeaders (11)Test Results 200 OK111 ms404 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON <pre>1 { 2 "numTicket": "20220300000239" 3 }</pre> Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }	Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VudXQzZ29iLnBIL...				☒ Accept	application/json				☒ Content-Type	application/json				Key	Value	Description		
Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets																						
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VudXQzZ29iLnBIL...																									
☒ Accept	application/json																									
☒ Content-Type	application/json																									
Key	Value	Description																								
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta 1113 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta 1113 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo																									

	• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato "dd/mm/yyyy". • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta • 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido • 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido
--	---

5.41 Servicio Web Api descargar reporte de casillas

Nombre Web Services	Servicio Web Api reporte de casillas	
Descripción	Permite descargar todos los tipos de resumen, propuesta, incluidos o excluidos, preliminar, rce generado, ajustes posteriores.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/e/casillaspropuestas/{perTributario}/reporte/{tipoReporte}/{tipoDescarga}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	tipoReporte-alfanumérico-String	Tipo de reporte: 1. Preliminar 2. Comparada (Obligatorio)
	tipoDescarga-alfanumérico-String	Código de tipo de descarga (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	Valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Método: GET		
Parámetros[salida]	No aplica	
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/e/casillaspropuestas/20201/reportes/1/txt	
	Headers	

Params

Authorization • Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers

7 hidden

	Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBlL...			
☒	Accept	application/json			
☒	Content-Type	application/json			
	Key	Value	Description		

Body

(No aplica)

Result OK

Body Cookies Headers (15) Test Results

200 OK 92 ms 1.34 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize Text

```
1 Ventas|Casilla|Preliminar RVIE contribuyente|Inconsistencias en registros|Propuesta SUNAT
2 -----
3 Ventas netas gravadas(Base Imponible).|100|102.26|0.00|102.00
4 Ventas netas gravadas(Tributo).|101|||18.36
5 Ventas Netas Gravadas Ley Nro 31556(Base Imponible).|154|||0.00
6 Ventas Netas Ley Nro 31556(Tributo).|155|||0.00
7 Descuentos concedidos y devolución de ventas(Base Imponible).|102|||0.00
8 Descuentos con tasa del 18%(Base Imponible).|||0.00
9 Descuentos con tasa del 18%(Base Imponible).|||0.00
10 Descuentos concedidos y devolución de ventas(Tributo).|103|||0.00
11 Descuentos con tasa del 18%(Tributo).|||0.00
12 Descuentos con tasa del 18%(Tributo).|||0.00
13 Ventas Ley Nro 27837 incisos(BaseImponible).|160|||0.00
14 Ventas Ley Nro 27837 con tasa del 18%(Base imponible).|||0.00
15 Ventas Ley Nro 27837 con tasa del 18%(Base imponible).|||0.00
16 Ventas Ley Nro 27837 incisos(Tributos).|161|||0.00
17 Ventas Ley Nro 27837 con tasa del 18%(Tributos).|||0.00
18 Ventas Ley Nro 27837 con tasa del 18%(Tributos).|||0.00
19 Descuentos y Devoluciones Ley Nro 27837(Base imponible).|162|||0.00
20 Descuentos con tasa del 18%(Base imponible).|||0.00
21 Descuentos con tasa del 18%(Base imponible).|||0.00
```

Result Fail

{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }

Mensaje Error

{ "cod":'422', "msg":"'Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"'1001", "msg":"'El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }

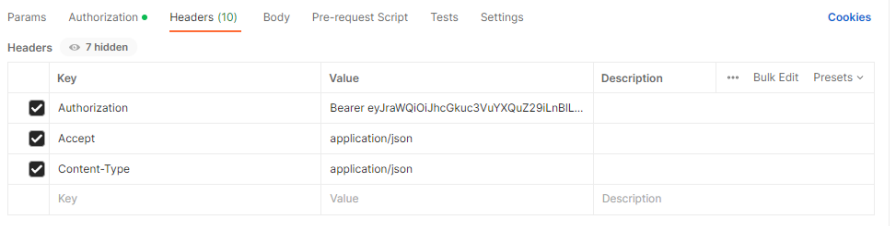
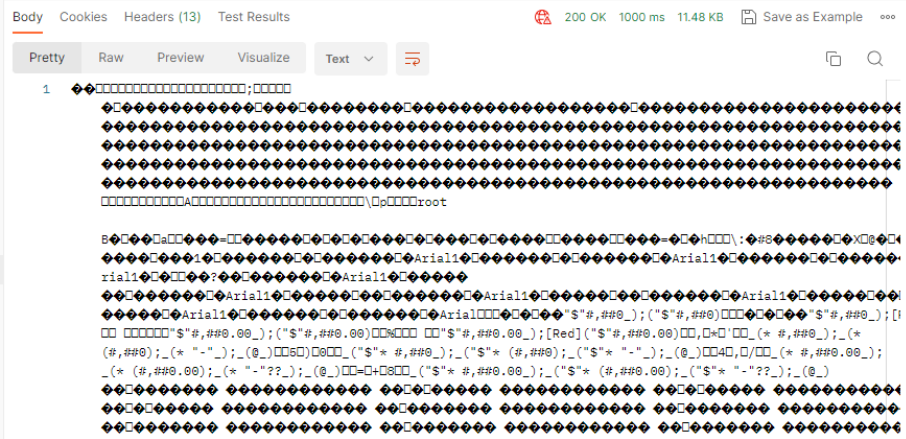
Listado de errores 422:

• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío


• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”

• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual

• 1070 – No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado

	Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr> <tr> <td>Accept</td><td>application/json</td></tr> <tr> <td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr> </tbody> </table> Método: GET	Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	Valor								
Content-Type	application/json								
Accept	application/json								
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación								
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buffer- binary-binary</td><td>buffer: Arreglo de bits</td></tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	Buffer- binary-binary	buffer: Arreglo de bits				
Parámetros de Salida	Descripción								
Buffer- binary-binary	buffer: Arreglo de bits								
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/inconsistenciaslibros/202205/reporteinconsistencia/xls?cntlimite=20 Headers  Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }								
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado								

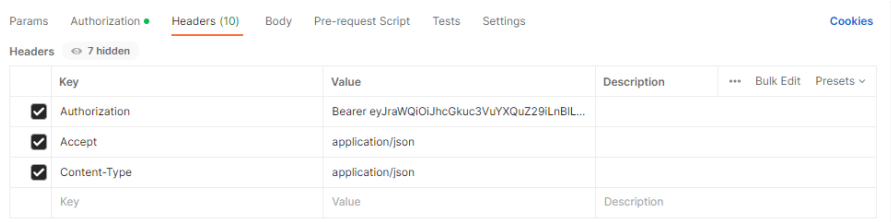5.43 Servicio Web Api descargar inconsistencias por montos totales

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar inconsistencias por montos totales			
Descripción	Permite exportar las inconsistencias por montos totales. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.			
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/{perTributario}/exportarinconsistenciasportotales?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codLibro={codLibro}			
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción		
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)		
	codTipoArchivo-numérico-int	Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)		
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)		
Parámetros[body]	No aplica.			
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded			
	Parámetros	Valor		
	Content-Type	application/json		
	Accept	application/json		
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación		
	Método: GET			
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/202201/exportarinconsistenciasportotales?codOrigenEnvio=2&codTipoArchivo=0&codLibro=080000			
	Headers			
				
	Body (No aplica)			
	Result OK			
Mensaje Error	Result Fail			
	{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }			
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }			
	Lista de errores 422:			
Mensaje Error	• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío			
	• 1006 – Formato de "perTributario" no cumple con el formato “yyyymm”			

	• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
--	---

5.44 Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobantes de pago	
Descripción	Permite exportar las inconsistencias por comprobantes de pago. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.32 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/{perTributario}/{codLibro}/exportarinconsistenciasporcomprobantes?fecEmisionInicio={fecEmisionInicio}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&codInconsistencia={codInconsistencia}&numDocIdentidadClienteProveedor={numDocIdentidadClienteProveedor}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&codEstado={codEstado}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumerico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codLibro-alfanumerico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
	fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento – Inicio (Opcional: Para filtrar por fecha de inicio)
	fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - FIN (Opcional: Para filtrar por fecha de fin)
	codInconsistencia-alfanumerico-String	Código de inconsistencia funcional o calculada, ejemplo: 301 - Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de pago del impuesto se anota luego de los doce meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante o del pago del impuesto, según corresponda. (Opcional: Para filtrar por inconsistencia específica)
	numDocIdentidadClienteProveedor-Alfanumérico-String	Número de RUC o Documento de Identidad del cliente (Opcional: Para filtrar por cliente o proveedor)
	codTipoCDP-Alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Opcional: Para filtrar por comprobante)
	numSerieCDP-Alfanumérico-String	Número de serie del comprobante de pago o documento (Opcional: Para filtrar por comprobante)
	numCDP-Alfanumérico-String	Número del comprobante de pago o documento (Opcional: Para filtrar por comprobante)
	codTipoArchivo-numerico-int	Código del tipo de archivo a descargar - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)
	mtoTotalDesde-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por importe mínimo)
	mtoTotalHasta-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por importe máximo)

	codEstado-alfanumerico-string Código de estado (Opcional: Para filtrar comprobantes por su estado) codOrigenEnvio-alfanumérico-string Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																																			
Parámetros[body]	No aplica.																																			
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><thead><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></tbody></table> Método: GET	Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																											
Parámetros	Valor																																			
Content-Type	application/json																																			
Accept	application/json																																			
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																			
Parámetros[salida]	<table><thead><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr></thead><tbody><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></tbody></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																											
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																																	
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																																	
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/202201/080000/exportarinconsistenciasporcomprobantes?codOrigenEnvio=2&codTipoArchivo=0 Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers <> 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK Body Cookies Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 259 ms Size: 410 B Save as Example ... Pretty Raw Preview Visualize JSON ... 1 2 3 numTicket: "2623636600000000" Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																														
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...																																		
☒	Accept	application/json																																		
☒	Content-Type	application/json																																		
	Key	Value	Description																																	
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1098 - Formato de fecha de emisión inicial no permitido o no válido para la fecha • 1100 - Formato de fecha de emisión final no permitido o no válido para la fecha • 1102 - La Fecha de Emisión Final debe ser mayor o igual a la Fecha de Emisión Inicial • 1422 - Se debe seleccionar una inconsistencia • 1324- El campo "numDocIdentidadClienteProveedor" es nulo o vacío																																			

	• 1345- El campo "numDocIdentidadClienteProveedor", Solo números y letras en mayúsculas o minúsculas de la A a la Z con un tamaño de 15 caracteres • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío • 1161 - Código de libro no existe • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta • 2303 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado para los filtros ingresados.
--	--

5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar ajustes posteriores			
Descripción	Permite exportar los ajustes posteriores del RCE, en caso no se haya cargado ningún archivo entonces descarga la propuesta informativa de ajustes posteriores de la SUNAT. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.			
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/exportaaajustesposterioresrc?codTipoArchivo={codTipoArchivo}& &codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}			
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción		
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)		
	codTipoArchivo-numérico-int	Código del tipo de archivo a descargar 0: txt 1: csv (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)		
	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)		
Parámetros[body]	No aplica.			
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded			
	Parámetros	Valor		
	Content-Type	application/json		
	Accept	application/json		
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación		
	Método: GET			
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato
	bytesArchivo	Datos binarios del archivo	alfanumerico	String
	nombreArchivo	Nombre del archivo generado	alfanumerico	String
	desMimeType	Tipo de MIME del archivo	alfanumerico	String
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/exportaaajustesposterioresrc?codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2 Headers			

Headers

Key	Value	Description
Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZz9lLnBIL...	
Accept	application/json	
Content-Type	application/json	
Key	Value	Description

Body
(No aplica)

Result OK

```
{
  "bytesArchivo": "RmVjaGEgZGUgZW1pc2n0s258VG1wbyBDUC9Eb2MuFmFlcmllIGRlbCBDRFB8TnJvIENqIG8gRG9jffZhbcBBZHf1aNxPvY2lvcnVzfE90cm9zZFRvdGFsIENQfFRpcG8gQ1AgQ0ZSU2VyaUgQ1AgQ0Z8Qc0xb3x0cm8gQ1AgbyBEb2MuIENGfe1vbNrvIFJldHxNb25lZGF8VG1wbY8kZSB0Wi1iaW90UGHdixN8QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXMvUmF6b24uZ9jaWfsIGRlbCBzdWpldG98RG9taWNpbGlvfElEIHN1amV0b3xJRClBIW5lZmljaWFyaW98QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXMvUmF6b24uZ9jaWfsIGRlbCB1Zm5lZmljaWfyaw98UGHD0xmGlyMvUmZwZpY2lhcmlvfbFbDw5jdWxvIFJ0YSBCdGF8RG9kdWVmVQ29zdG98UnRhIE5ldGF8VGFeYXxjbXB0byBDb25lZm50b3xFeg9uLnxuUaXBvIFJ0YXNhb2QgU2VydnxBcnQuIDc2fENBUiBPcmInfENBUiBTUVU5bVhxDTFuxfENMVTJ8Q0xVM3xDTFU6fENMVTU8Q0xVNnxDTFU3fENMVTTh8Q0xVOXxOTFUXMA==",
  "nombreArchivo": "20601726174-20250604.txt",
  "desMimeType": "application/text;charset=UTF-8"
}
```

Result Fail

{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }

Mensaje Error

{ "cod":422, "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{ "cod":1001, "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }

Lista de errores 422:

- 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío
- 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”
- 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 1028 - El campo 'codOrigenEnvio' no enviado o es vacio.
- 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido
- 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo
- 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío

5.46 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de ND	
Descripción	Permite exportar los ajustes posteriores de operaciones con ND en caso se hayan cargado ajustes por parte del generador. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/exportaajustesposterioresrcnd?codTipoArchivo={codTipoArchivo}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codTipoArchivo-numérico-int	Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	Valor

	<table><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: GET	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																															
Content-Type	application/json																																					
Accept	application/json																																					
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																					
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>bytesArchivo</td><td>Datos binarios del archivo</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr><tr><td>nombreArchivo</td><td>Nombre del archivo generado</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr><tr><td>desMimeType</td><td>Tipo de MIME del archivo</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	bytesArchivo	Datos binarios del archivo	alfanumerico	String	nombreArchivo	Nombre del archivo generado	alfanumerico	String	desMimeType	Tipo de MIME del archivo	alfanumerico	String																					
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																																			
bytesArchivo	Datos binarios del archivo	alfanumerico	String																																			
nombreArchivo	Nombre del archivo generado	alfanumerico	String																																			
desMimeType	Tipo de MIME del archivo	alfanumerico	String																																			
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comproband esajuspost/202301/exportarajustesposterioresrcnd?codTipoArchivo=1 Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td></td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VudXQzZ29iLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body (No aplica) Result OK Body Cookies Headers (12) Test Results 200 OK 26 ms 923 B Save Response { } JSON Preview Visualize <pre>1 { 2 "bytesArchivo": "RmVjaGEgZGUGZW1pc2NdS258VG1wbyB0UC9Eb2MuFm1cm1lIGRlbCBDRFB8TnJvIENQIG9RG9jffZhbCB8ZHF1aXNpY21vbmVzfE90 cm9zZFRvdGFsIENQfFRpcG8gQ1AgQ0Z0U2VyaWUgQ1AgQ0Z0Q0x0b3x0cm9gQ1AgbyBEb2MuIENNGfE1vbnRvIFJldHxNb251ZGF8VG1wb yBkZSB0YW1iaW98UGHDzXN8QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXNvUmF6b24gU29jaWFsIGRlbCBzZDp1dG98RG9taWNpbGlvfE1EIH1amV0b3 xJRCBiZW51Zm1jaWYyaW98QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXNvUmF6b24gU29jaWFsIGRlbCBzZDp1dG98RG9taWNpbGlvfE1EIH1amV0b3 hcm1vIFB0dW5jdXxvIFJ0YSB0dGF8RGVkdWVvQ29zdG98UnRhIE51dGF8VGZyYXxJbXB0byBD0b252ZW5pb3xFeG9uLnXaXBvIFJ0YXxN b2QgU2VydXN8bnQIDc2fENBUiBPcm1nfENBUiBTVU58VHxDTFUXfENMVTJ8Q0xVM3xDTFU8fENMVT8Q0xVnNxDTFU3fENMVT8Q0xVn XxDTFUXMA==", 3 "nombreArchivo": "20601726174-20250604.txt", 4 "desMimeType": "application/txt; charset=UTF-8" 5 }</pre> Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } <tr><td>Mensaje Error</td><td> { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío </td></tr>		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets		Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VudXQzZ29iLnBIL...						Accept	application/json						Content-Type	application/json						Key	Value	Description				Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																																
	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VudXQzZ29iLnBIL...																																				
	Accept	application/json																																				
	Content-Type	application/json																																				
	Key	Value	Description																																			
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío																																					

5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores
Descripción	Permite exportar los ajustes posteriores de periodos anteriores del RC en caso se hayan cargado ajustes por parte del generador. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.

Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/exportaajustesposterioresparc?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&indAjustePosteriorPle={indAjustePosteriorPle}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}																																							
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo		Descripción																																					
	perTributario-alfanumérico-String		Periodo tributario (Obligatorio)																																					
	codOrigenEnvio-alfanumérico-string		Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																																					
	codTipoArchivo-numérico-int		Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)																																					
	indAjustePosteriorPle-alfanumérico-String		Tipo de ajuste posteriores de periodos anteriores al SIRE: - G: General - S: Simplificado (Obligatorio)																																					
Parámetros[body]	No aplica.																																							
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded																																							
	Parámetros		Valor																																					
	Content-Type		application/json																																					
	Accept		application/json																																					
	Authorization		Bearer token obtenido de la autenticación																																					
	Método: POST																																							
	Parámetros[salida]	Parámetros de Salida		Descripcion		Formato	Tipo dato																																	
bytesArchivo		Datos binarios del archivo		alfanumerico	String																																			
nombreArchivo		Nombre del archivo generado		alfanumerico	String																																			
desMimeType		Tipo de MIME del archivo		alfanumerico	String																																			
Evidencias																																								
URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/202301/exportaajustesposterioresparc?codTipoArchivo=0&indAjustePosteriorPle=G&codOrigenEnvio=2 Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXUyZ29lbnBil...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th></th><th></th><th></th></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK BodyCookiesHeaders (12)Test Results 200 OK26 ms923 B Save Response { }JSONPreviewVisualize <pre>1 { 2 "bytesArchivo": "RmVjaGEgZGUGZW1pc2N0s258VGlwbyB0UC9Eb2MuffNlcm1lIGRlbCBDRF8BTnJvIENQIG8gRG9jfFZhbcBBZHf1aXNpY2l2bmVzfE90cm9zZFRvdGFsIENQIFRpcG8gQ1AgQ0Z8U2VyaUgQ1AgQ0Z8Q0x0b3x0cm8gQ1AgbyBEb2MuIENGfE1vbnRvIFJldHxNb25lZGF8VGlwbYkZSB0YV1iaW98UGHDzXN8QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXMvUmF6b24gu29jaWFsIGRlbCBzdWpldG98RG9taWNPbG1vfe1EIHN1amV6b3xJRCBiZW5lZm1jaWYyaW98QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXMvUmF6b24gu29jaWFsIGRlbCBiZW5lZm1jaWYyaW98UGHDzXMgYmVhZmV</pre>							Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXUyZ29lbnBil...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																																		
☒	Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXUyZ29lbnBil...																																						
☒	Accept	application/json																																						
☒	Content-Type	application/json																																						
	Key	Value	Description																																					

Mensaje Error	<pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</pre> Lista de errores 422: • 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío.
----------------------	--

5.48 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores de ND			
Descripción	Permite exportar los ajustes posteriores de periodos anteriores de operaciones con sujetos no domiciliados en caso se hayan cargado ajustes por parte del generador.			
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/exportaajustesposterioresparcnd?codTipoArchivo={codTipoArchiv o}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}			
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción		
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)		
	codOrigenEnvio-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)		
	codTipoArchivo-numérico-int	Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)		
Parámetros[body]	No aplica.			
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar			
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded			
	Parámetros		Valor	
	Content-Type	application/json		
	Accept	application/json		
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación		
	Método: GET			
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato
	bytesArchivo	Datos binarios del archivo	alfanumerico	String
	nombreArchivo	Nombre del archivo generado	alfanumerico	String
	desMimeType	Tipo de MIME del archivo	alfanumerico	String
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobantesajuspost/202301/exportaajustesposterioresparcnd?codTipoArchivo=1&codOrigenEnvio=2			
	Headers			

Headers

Key	Value	Description
Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZz9lLnBIL...	
Accept	application/json	
Content-Type	application/json	
Key	Value	Description

Body

(No aplica)

Result OK

```

{
  "bytesArchivo": "RmVjaGEgZGUZW1pc2N0S268VGlwbyBDUC9Eb2MuFwFlcmllIGRlbCBDRFB8TnJvIENQIG8RG9jffZFhbCBBZHf1aXNpY2lvbmVzfE90cm9zfFRvdGFsIENQIFRpcG8gQ1AgQ0Z8U2VyawUGQ1AgQ0Z8Qc0xb3x0cm8gQ1AgbyBEb2MUIENGfe1vbnRvIFJldHxNb26lZGF8VG1wbYBkZSB0YW1iaW98UHdDZXN8QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXNvUmF6b24gU29jaWFsIGRlbCBzdWpldG98RG9taWNpbGlvfElEIHN1amV0bSxJRClBI2W5l2mljaWFyaW98QXB1bGxpZG9zIE5vbWJyZXNvUmF6b24gU29jaWFsIGRlbCB1ZW5l2mljaWFyaW98UGH0ZXMgYmVudWZpY21hcn1lfFbDzW5jdWxvIFJ0YSBCdGF8RGVkdmVvQ29zdG98UHRhIE5ldGF8VG9fYXx3bX80byBDb252ZW50b3xFeG9uLnxuUaXbvIFJ0YXxNb2QgU2VydnxBcnQuIDc2fENBUiBPcm1nfENBUiBTU58VHxDTFUxfENMVTJ8Q0xVM3xDTFU8fENMVT8Q0xVNnxDTFU3fENMVTh8Q0xVOXxDTFUxMA==",
  "nombreArchivo": "20601726174-20250604.txt",
  "desMimeType": "application/text;charset=UTF-8"
}
    
```

Result Fail

```
{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }
```

Mensaje Error

```
{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío"} ] }
```

Lista de errores 422:

- 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío
- 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”
- 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido
- 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo
- 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío
- 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacio.
- 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado

Parámetros[salida]	Parámetros de Salida		Descripcion																																									
	archivoPdf-Bytes	Arreglo de Bytes																																										
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/constancia/constanciarecepcion?nomConstanciaRecepcion=LE2019592375320221100080400011022.pdf Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK Body Cookies Headers (13) Test Results 200 OK 127 ms 10.54 KB Save as Example SUNAT Constancia de Recepción del Registro de Compras Electrónico Transacción Nombre: Generación del Registro de Compras Electrónico(RCE) Nro. de Operación: 2022-0200000083 Fecha y hora: 25/05/2023 12:13:28 Datos del Contribuyente Número de RUC: 20195923753 Nombre o Razón Social: MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU S.R.L. Datos del Registro Registro: Registro de Compras Electrónico Periodo: 2022/11 Anotación: Propuesta Aceptada Cantidad de registros: 0 Detalle de Resúmenes <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cant. Registros</th></tr></thead><tbody><tr><td>080400</td><td>Registro de Compras</td><td>0</td></tr></tbody></table> Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }				Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description				Código	Descripción	Cant. Registros	080400	Registro de Compras	0
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																																						
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																										
☒	Accept	application/json																																										
☒	Content-Type	application/json																																										
	Key	Value	Description																																									
Código	Descripción	Cant. Registros																																										
080400	Registro de Compras	0																																										
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }																																											
	Lista de errores 422: 1080 – El campo 'nomConstanciaRecepcion' no enviado o es vacío																																											

5.50 Servicio Web Api descargar reporte consolidado registro por periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte consolidado de registros por período	
Descripción	Permite descargar el reporte consolidado de registro por periodo. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{perTributario}/solicitardescarga?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codMoneda={codMoneda}&codProceso={codProceso}&codOrigen={codOrigenEnvio}&lisPeriodos={lisPeriodos}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codTipoArchivo-numérico-int	Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar)

		(Obligatorio)																																			
	codMoneda-alfanumérico-String	Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago																																			
	codProceso-alfanumérico-String	Código de proceso 00 RCE No Domiciliados informado 01 RCE Cuando acepta la propuesta 02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio)																																			
	codOrigen-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																																			
	lisPeriodos-alfanumérico-String	Lista de periodos (Obligatorio)																																			
Parámetros[body]	No aplica.																																				
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: GET		Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																											
Parámetros	Valor																																				
Content-Type	application/json																																				
Accept	application/json																																				
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																				
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																												
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																																		
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																																		
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/202212/solicitardescarga?codTipoArchivo=0&codMoneda=PEN&codProceso=69&codOrigen=1&lisPeriodos=202211 Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers <> 7 hidden <table><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Body (No aplica) Result OK Body Cookies Headers (11) Test Results 200 OK 127 ms 412 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 { 2 "numTicket": "20220300000236" 3 }</pre> Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }			Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																															
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...																																			
☒	Accept	application/json																																			
☒	Content-Type	application/json																																			
	Key	Value	Description																																		
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }																																				
	Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido																																				

	• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1028 – El campo “codOrigenEnvio” no enviado o es vacío • 1029 – Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 – Código de Proceso no permitido o no valido
--	---

5.51 Servicio Web Api descargar RCE por periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar RCE por periodo			
Descripción	Permite descargar el reporte consolidado de registro por periodo. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.			
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{perTributario}/solicitardescarga?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codMoneda={codMoneda}&codProceso={codProceso}&codOrigen={codOrigen}&lisPeriodos={lisPeriodos}			
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción		
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)		
	codTipoArchivo-numérico-int	Código del tipo de archivo a descargar - 0: txt - 1: csv (Obligatorio)		
	codMoneda-alfanumérico-String	Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago		
	codProceso-alfanumérico-String	Código de proceso 00 RCE No Domiciliados informado 01 RCE Cuando acepta la propuesta 02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio)		
	codOrigen-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)		
	lisPeriodos-alfanumérico-String	Lista de periodos (Obligatorio)		
	Parámetros[body]	No aplica.		
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar			
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded			
	Parámetros	Valor		
	Content-Type	application/json		
	Accept	application/json		
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación		
	Método: GET			
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/202305/solicitardescarga?codTipoArchivo=0&codMoneda=PEN&codProceso=70&codOrigen=1&lisPeriodos=202212			
	Headers			

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Headers

7 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VuYXQuZ2Z9LnBIL...				
☒	Accept	application/json				
☒	Content-Type	application/json				
	Key	Value	Description			

Body

(No aplica)

Result OK

×

Encabezados

Carga útil

Vista previa

Respuesta

Iniciador

Tiempos

1

{ "numTicket": "20230300000065" }

Result Fail

{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }

Mensaje Error



{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }

Lista de errores 422:

- 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío
- 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”
- 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido
- 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo
- 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío
- 1028 – El campo “codOrigen” no enviado o es vacío
- 1029 – Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido
- 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio
- 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío
- 1139 – Código de Proceso no permitido o no valido

5.52 Servicio Web Api descargar reporte inconsistencias por periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar inconsistencias por periodo	
Descripción	Permite descargar las inconsistencias por periodo.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionconsultas/web/registolibro/archivoreporte?nomArchivo={nomArchivo}&codTipoArchivoReporte={codTipoArchivoReporte}&codOrigen={codOrigen}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	nomArchivo	Nombre del archivo utilizado para la descarga o nombre de archivo generado (Obligatorio)
	codTipoArchivoReporte-numérico-int	Extension del archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
	codOrigen-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	Valor
	Content-Type	application/json

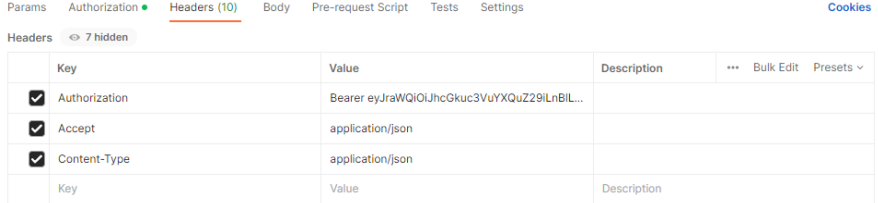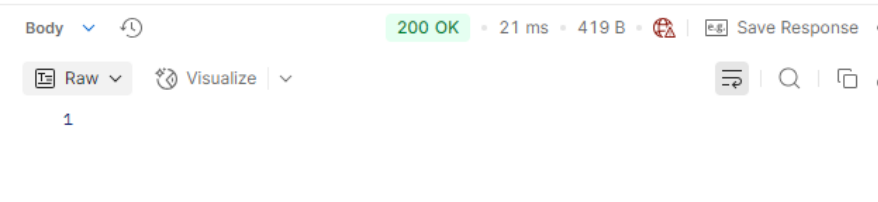	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: GET	
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción
	buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionconsultas/web/registolibro/archivoreporte?nomArchivo=LE201001764502022120008040002PCW2.zip&codTipoArchivoReporte=00&codOrigen=1	
	Headers 	
	Body (No aplica) Result OK 	
	Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }	
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }	
	Lista de errores 422: • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1028 - El campo “codOrigen” no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 2278 - El campo 'codTipoArchivoReporte' no enviado o es vacío	

5.53 Servicio Web Api descargar reporte CAR

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte de CAR	
Descripción	Permite descargar la lista de CAR dependiendo de la fase en que se encuentre. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.32 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/comprobanteslibros/{perTributario}/reportecar?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codLibro={codLibro}&codFase={codFase}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)

	<table><tr><td>codFase-alfanumérico-String</td><td>Código de fase (Obligatorio)</td></tr><tr><td>codOrigen-alfanumérico-string</td><td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td></tr></table>	codFase-alfanumérico-String	Código de fase (Obligatorio)	codOrigen-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																															
codFase-alfanumérico-String	Código de fase (Obligatorio)																																			
codOrigen-alfanumérico-string	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																																			
Parámetros[body]	No aplica.																																			
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><thead><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></tbody></table> Método: GET	Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																											
Parámetros	Valor																																			
Content-Type	application/json																																			
Accept	application/json																																			
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																			
Parámetros[salida]	<table><thead><tr><th>Parámetros de Salida</th><th>Descripcion</th><th>Formato</th><th>Tipo dato</th></tr></thead><tbody><tr><td>numTicket</td><td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td><td>alfanumerico</td><td>String</td></tr></tbody></table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																											
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																																	
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																																	
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/comprobanteslibros/202302/reportecar?codOrigenEnvio=2&codLibro=080000&codFase=1 Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOJhcGkuc3VuYXQzZ29iLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th></th><th></th><th></th></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK BodyCookiesHeaders (11)Test Results Status: 200 OKTime: 259 msSize: 410 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeJSON <pre>1 { 2 "numTicket": "26238388888888" 3 }</pre> Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOJhcGkuc3VuYXQzZ29iLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																														
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOJhcGkuc3VuYXQzZ29iLnBIL...																																		
☒	Accept	application/json																																		
☒	Content-Type	application/json																																		
	Key	Value	Description																																	
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 2002 - Solo se permite valor numérico para el campo "codFase" 2003 - El valor enviado para el campo "codFase" no es el correcto. 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío 1028 - El campo “codOrigen” no enviado o es vacío 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio																																			

5.54 Servicio Web Api descargar reporte estadístico compras por proveedor por periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte estadístico compras por proveedor por periodo	
Descripción	Permite exportar resumen estadístico de compras por proveedor por periodo (Razón social, Monto, Porcentaje)	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc={numRuc}&numRuc={perTributario}&fechaini={fechaini}&?fechafin={fechafin}&numRucproveedor={numRucproveedor}&odTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codTipoReporte={codTipoReporte}&codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	numRuc-alfanumérico-String	Número de RUC del generador (Obligatorio)
	perTributario-numérico-int	Periodo tributario (Obligatorio)
	fechaini-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision desde del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por fecha de inicio)
	fechaFin-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision hasta del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por fecha de fin)
	numRucProveedor-alfanumerico-alfanumerico	Numero del RUC o Documento de identidad del proveedor (Opcional: Filtrar por proveedor)
	codTipoCDP-alfanumerico-alfanumerico	Tipo de comprobante (Opcional: Para filtrar por comprobante)
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Extension del archivo a descargar - 0: txt - 1: csv (Obligatorio)
	codTipoReporte-numérico-Integer	Código de tipo de reporte: 1 Reporte montos/proveedor (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	Valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros[salida]	Método: GET	
	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
	Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 1-REPORTE MONTOS/ PROVEEDOR (estadisticaPorProveedor.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 127 000 16% El ingeniero perez 86 999 9% El consorcio unido 75 000 7%
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc=20195923753&perTributario=202203&codTipoArchivo=0&codTipoReporte=1&codLibro=080000	
	Headers	

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Headers

7 hidden

Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjUhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...			
☒	Accept	application/json			
☒	Content-Type	application/json			
	Key	Value	Description		

Body

(No aplica)

Result OK

Body

Cookies

Headers (12)

Test Results

200 OK65 ms514 B

Save as Example

Pretty

Raw

Preview

Visualize

Text

1

Razón Social|Monto|Porcentaje

2

PRUEBA DESKTOP|38500.00|100.00%

3

Result Fail

{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }

Mensaje Error

{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{" cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }

Lista de errores 422:

- 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío
- 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”
- 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido
- 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo
- 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío
- 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío
- 1334 - El campo "codTipoReporte" solo admite valores: 1, 2, 3 ó 4
- 1325 - Fecha de inicio debe estar dentro del Periodo seleccionado
- 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “dd/mm/yyyy”.
- 1327 - Fecha Fin debe ser mayor o igual a la Fecha Inicio
- 1328 - Si se realiza busqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Inicio, Fecha Fin
- 1329 - Fecha Fin debe estar dentro del Periodo seleccionado
- 1331 - Fecha Fin debe ser mayor o igual al Fecha Inicio
- 1332 - Si se realiza busqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Fin, Fecha Inicio
- 1011 – El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío

5.55 Servicio Web Api descargar reporte estadístico NC-ND por proveedor y periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte estadístico NC-ND por proveedor y periodo	
Descripción	Permite exportar resumen estadístico de NC-ND por proveedor y periodo	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc={numRuc}&perTributario={perTributario}&fechaini={fechaini}&?fechafin={fechafin}&numRucproveedor={numRucproveedor}&odTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codTipoReporte={codTipoReporte}&codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	numRuc-alfanumérico-String	Número de RUC del generador (Obligatorio)
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	fechaIni-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision desde del comprobante de

		pago (Opcional: Para filtrar por fecha de inicio)																									
	fechaFin-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision hasta del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por fecha de fin)																									
	numRucProveedor-alfanumerico-alfanumerico	Numero del RUC o Documento de identidad del proveedor (Opcional: Para filtrar por proveedor)																									
	codTipoCDP-alfanumerico-alfanumerico	Tipo de comprobante (Opcional: Para filtrar por tipo de comprobante)																									
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Extension del archivo a descargar - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)																									
	codTipoReporte-numérico-Integer	Código de tipo de reporte: 2 Reporte montos/Notas credito y notas de debito (Obligatorio)																									
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																									
Parámetros[body]	No aplica.																										
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: GET		Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																	
Parámetros	Valor																										
Content-Type	application/json																										
Accept	application/json																										
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																										
Parámetros[salida]	<table><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Content-Disposition</td><td>El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 2-REPORTE MONTOS/NOTAS CREDITO Y NOTAS DE DEBITO (estadisticaPorProveedorNotaCreDeb.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 12 000 16% El ingeniero perez 8 999 9% El consorcio unido 7 000 7%</td></tr></table>		Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json	Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 2-REPORTE MONTOS/NOTAS CREDITO Y NOTAS DE DEBITO (estadisticaPorProveedorNotaCreDeb.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 12 000 16% El ingeniero perez 8 999 9% El consorcio unido 7 000 7%																	
Parámetros	Valor																										
HTTP status	200																										
Content-Type	application/json																										
Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 2-REPORTE MONTOS/NOTAS CREDITO Y NOTAS DE DEBITO (estadisticaPorProveedorNotaCreDeb.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 12 000 16% El ingeniero perez 8 999 9% El consorcio unido 7 000 7%																										
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc=20195923753&perTributario=202201&codTipoArchivo=0&codTipoReporte=2&codLibro=080000 Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr><tr><td>☒ Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒ Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td></tr></table> Body (No aplica) Result OK Body200 OK41 ms550 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeText 1 Razón Social Monto Porcentaje 2 EMPRESA DE TRANSPORTES TAURUS EXPRESS S.A. -40.00 100.00% 3 Result Fail		Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...				☒ Accept	application/json				☒ Content-Type	application/json				Key	Value	Description		
Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets																							
☒ Authorization	Bearer eyJraWQlJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																										
☒ Accept	application/json																										
☒ Content-Type	application/json																										
Key	Value	Description																									

	{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1001 – El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 – El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío • 1334 - El campo "codTipoReporte" solo admite valores: 1, 2, 3 ó 4 • 1325 - Fecha de inicio debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1326 - Debe cumplir con el siguiente formato "dd/mm/yyyy". • 1327 - Fecha Fin debe ser mayor o igual a la Fecha Inicio • 1328 - Si se realiza búsqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Inicio, Fecha Fin • 1329 - Fecha Fin debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1330 - Debe cumplir con el siguiente formato "dd/mm/yyyy". • 1331 - Fecha Fin debe ser mayor o igual al Fecha Inicio • 1332 - Si se realiza búsqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Fin, Fecha Inicio • 1011 – El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío

5.56 Servicio Web Api descargar reporte estadístico Compras por día y periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte estadístico Compras por día y periodo	
Descripción	Permite exportar resumen estadístico de compras por día y periodo.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc={numRuc}&perTributario={perTributario}&fechalni={fechalni}&fechaFin={fechaFin}&numRucproveedor={numRucproveedor}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codTipoReporte={codTipoReporte}&codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	numRuc-alfanumerico-String	Número de RUC del generador (Obligatorio)
	perTributario-numérico-int	Periodo tributario (Obligatorio)
	fechalni-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision desde del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por fecha de inicio)
	fechaFin-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision hasta del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por fecha de fin)
	numRucProveedor-alfanumerico-alfanumerico	Numero del RUC o Documento de identidad del proveedor / sino se envía listar todos (Opcional: Para filtrar por proveedor)
	codTipoCDP-alfanumerico-alfanumerico	Tipo de comprobante (Opcional: Para filtrar por tipo de comprobante)
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Extension del archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
	codTipoReporte-numérico-Integer	Código de tipo de reporte: 3 Reporte montos/día (Obligatorio)

	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																																									
Parámetros[body]	No aplica.																																										
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><thead><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></tbody></table> Método: GET		Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																	
Parámetros	Valor																																										
Content-Type	application/json																																										
Accept	application/json																																										
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																										
Parámetros[salida]	<table><thead><tr><th>Parámetros</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>HTTP status</td><td>200</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Content-Disposition</td><td>El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 3-REPORTE MONTOS/DIA (estadisticaPorDia.<extensión>) Día Monto Porcentaje 15 12 000 16% 20 8 999 9% 27 7 000 7%</td></tr></tbody></table>		Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json	Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 3-REPORTE MONTOS/DIA (estadisticaPorDia.<extensión>) Día Monto Porcentaje 15 12 000 16% 20 8 999 9% 27 7 000 7%																																	
Parámetros	Valor																																										
HTTP status	200																																										
Content-Type	application/json																																										
Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 3-REPORTE MONTOS/DIA (estadisticaPorDia.<extensión>) Día Monto Porcentaje 15 12 000 16% 20 8 999 9% 27 7 000 7%																																										
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc=20195923753&perTributario=202203&codTipoArchivo=0&codTipoReporte=3&codLibro=080000 Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK Body Cookies Headers (12) Test Results 200 OK 62 ms 521 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize Text 1 Día Monto Porcentaje 2 19/02/2022 22000.00 57.14% 3 18/02/2022 16500.00 42.86% 4 Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." } <tr><td>Mensaje Error</td><td colspan="2">{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{"cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }</td></tr> <tr><td></td><td colspan="2"> Lista de errores 422: 1001 – El campo “numRuc” no enviado o es vacío 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío </td></tr>			Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description				Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{"cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }			Lista de errores 422: 1001 – El campo “numRuc” no enviado o es vacío 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío	
	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																																					
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																									
☒	Accept	application/json																																									
☒	Content-Type	application/json																																									
	Key	Value	Description																																								
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{"cod":"1001", "msg":"El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] }																																										
	Lista de errores 422: 1001 – El campo “numRuc” no enviado o es vacío 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío																																										

	• 1334 - El campo "codTipoReporte" solo admite valores: 1, 2, 3 ó 4 • 1325 - Fecha de inicio debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato dd/mm/yyyy. • 1327 - Fecha Fin debe ser mayor o igual a la Fecha Inicio • 1328 - Si se realiza búsqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Inicio, Fecha Fin • 1346 - Fecha Fin debe ser menor o igual al Periodo seleccionado. • 1332 - Si se realiza búsqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Fin, Fecha Inicio • 1011 – El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío
--	---

5.57 Servicio Web Api descargar reporte estadístico Compras por CIU

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte estadístico Compras por CIU	
Descripción	Permite exportar resumen estadístico de compras por CIU	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeiv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc={numRuc}&perTributario={perTributario}&fechalni={fechalni}&fechaFin={fechaFin}&numRucproveedor={numRucproveedor}&odTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codTipoReporte={codTipoReporte}&codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	numRuc-alfanumerico-String	Número de RUC del generador (Obligatorio)
	perTributario-numérico-int	Periodo tributario (Obligatorio)
	fechalni-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision desde del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por fecha de inicio)
	fechaFin-dd/mm/yyyy-date	Fecha emision hasta del comprobante de pago (Opcional: Para filtrar por fecha de fin)
	numRucProveedor-alfanumerico-alfanumerico	Numero del RUC o Documento de identidad del proveedor / sino se envía listar todos (Opcional: Para filtrar por proveedor)
	codTipoCDP-alfanumerico-alfanumerico	Tipo de comprobante (Opcional: Para filtrar por tipo de comprobante)
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Extension del archivo a descargar - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)
	codTipoReporte-numérico-Integer	Código de tipo de reporte: 4 Reporte montos/CIU (Obligatorio)
	codLibro-alfanumerico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a envia	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	Valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: GET	
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
	Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 4-REPORTE MONTOS/CIU (estadisticaPorCIUProveedor.<extensión>) CIU Monto Porcentaje 4690 VENTA POR MAYOR 12 000 16%

	4751 VENTA AL POR MENOR 8 999 9% 5510 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO 7 000 7%																														
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exporta?numRuc=20195923753&perTributario=202203&codTipoArchivo=0&codTipoReporte=4&codLibro=080000 Headers ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies Headers7 hidden <table><thead><tr><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQuZ29iLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Body (No aplica) Result OK BodyCookiesHeaders (12)Test Results 200 OK72 ms548 BSave as Example PrettyRawPreviewVisualizeText 1CIIU Monto Porcentaje 25530 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS 38500.00 100.00% 3 Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } Mensaje Error { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo “numRuc” no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: 1001 – El campo “numRuc” no enviado o es vacío 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío 1334 - El campo "codTipoReporte" solo admite valores: 1, 2, 3 ó 4 1325 -Fecha de inicio debe estar dentro del Periodo seleccionado 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “dd/mm/yyyy”. 1327 - Fecha Fin debe ser mayor o igual a la Fecha Inicio 1328 - Si se realiza búsqueda por Fecha de emisión de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Inicio, Fecha Fin 1329 - Fecha Fin debe estar dentro del Periodo seleccionado 1332 - Si se realiza busqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Fin, Fecha Inicio 1011 – El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQuZ29iLnBIL...				☒	Accept	application/json				☒	Content-Type	application/json					Key	Value	Description		
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																										
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOiJhcGkuc3VvYXQuZ29iLnBIL...																													
☒	Accept	application/json																													
☒	Content-Type	application/json																													
	Key	Value	Description																												

5.58 Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento
Descripción	Permite descargar el reporte de cumplimiento.

Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/cumplimiento/web/omisos/{perTributario}/{codLibro}/consultaReporteCumplimiento/exportardocumento																																				
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																																			
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																																			
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)																																			
Parámetros[body]	No aplica																																				
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar																																				
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded																																				
	Parámetros	Valor																																			
	Content-Type	application/json																																			
	Accept	application/json																																			
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																			
Método: GET																																					
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción																																			
	archivoPdf-Base64-String	Base64 representando el archivo																																			
	nombreArchivoPdf-afanumérico-String	Nombre de archive de descarga																																			
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/cumplimiento/web/omisos/202305/080000/consultaReporteCumplimiento/exportardocumento																																				
	Headers																																				
	Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><thead><tr><th></th><th>Key</th><th>Value</th><th>Description</th><th>...</th><th>Bulk Edit</th><th>Presets</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOjhcGkc3VUyXQzZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkc3VUyXQzZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
		Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																														
	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkc3VUyXQzZ29lLnBIL...																																		
☒	Accept	application/json																																			
☒	Content-Type	application/json																																			
	Key	Value	Description																																		
Body (No aplica)																																					
Result OK																																					
Body Cookies Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 638 ms Size: 17.95 KB Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON <pre>1 { 2 "data": { 3 "archivoPdf": "JVBERi0xLjUJKEl... +X4fzxl/... +63vu8eF0... +Sb0e3zo2... +Uz8o8fve... +02eaC4ez... +DX6rhe0... +222zjoo... +dCl5FVih... +wu2ziKXx...</pre>																																					
Result Fail																																					
{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }																																					
Mensaje Error	{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":{ { "cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } } }																																				
	Lista de errores 422:																																				
	1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm” 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 1140 – El campo “codLibro” no enviado o es vacío																																				

Body
(No aplica)
Result OK

Body

Cookies

Headers (12)

Test Results

Status: 200 OK Time: 638 ms Size: 17.95 KB Save as Example

Pretty

Raw

Preview

Visualize

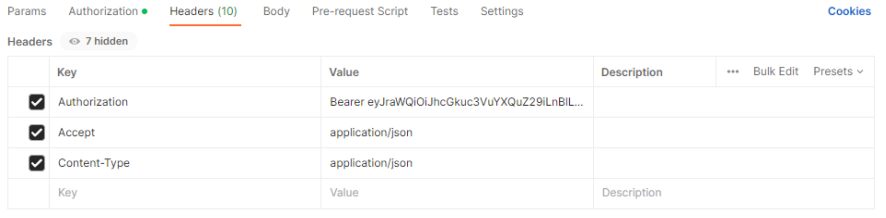
JSON

```



1  {
2    "data": {
3      "archivoPdf":
        "JVBERi0xLjUKJ2E5M0YAwIG9iag0PC90b2xvc1NwYWNlL0R1dm1jZUdyYXkvU3VidHlwZS93bWFnZS9IZWlnaHQgZmZuRm1sdG9yL0ZsYXRIRGVjb2RlL1R5cGUvWE9iamVjdC9XawR0aCAxMjcvcGVuZ3R0IDFwMDAvQm10c1BlckNvbXBvbmVudCAAPj5zdHJlYW0KeJzF12teTEEUx8/d7W63W+9v6tEIRYWSULIU8U6VhS31rbxSIjQqoYirYQPS08+yDaLRGg8R0KtCq13onQICXVeMUHGG1GpaVdaY1937kvVF9p4vc+b8Z+Z3Z+bM2c6AxiYDnGcexVxhb8eYR69FCH0bRLdSegI8dym081XELPKSbQnVeRb33jIk4XapFigemRxn9AamuaG1m6tVGD82pEcXh1p81TVK082dVS9jKct14NgzSdWmBS1+YYkrcabt+HC0ckKz4ITKIXJ56875zx+984vRmEvTdJvzRC61aNd22+dImezHynR+nncWE+8F1amEv9XPCRS+X4fGxL/B28e1wb1RZg97G0cUBGJFTp8egbP/+L0zXHEQAFKvGkyAFKZe1SHB08Qt4UPvZsoD01i/6BB83mTtiQGG6a02NCJ1+6o3vu8eFo9qt0p8v1auLAG01hFwc3pHLsx2MvA/Z2BtBXUfJcckZfkc6Ns8C19Hhy1a/CFZqBfAmeZ2uytIozI4KQJts5SIdqZ/Sb0e3zoZII96tweSNHPmckSF0+2a/CuTyFhLuuRTvxAkK0t+3GV3TN08j2eblHmYw+6RnPAQu4+vZA/uxfzER6P8tT4/Uz8o30veMFL0gwt1EngozHOTz168oA36910v6ND+6+H8K7w1SLmHEC6VU8cdz+FDI7t8Xu3EoPKLPx4f03/q1KT4YnXfeIn+OZeaC4ez8U5yWc/3Z184tcT/IzTGBxEdt3f7Cz551xYf+1GNR8sNeE9763omSaVibpb85yGt6KVxmYs72Wz8wDq2g1go70X4Mwms+DX6zho6uwg2Lrz+L+OpYLB88128vRkmXPcD0ciqvh560rLh2NCXxH8BYGN4sJ9V4w1+3d0phtSzVxz40Cy6z8dpTu/Xg30pxn1+2z2zjoorwdZAnVde7xm2KccUPDgVKfjN+oFz8ePBKzfyT83ZJ8sHdVJL33wPa8NtCTKeS1/9noxn01+/ix7qhk32Wn8YXTRj6/kLctDGoEzmmSPKI0dSw1uyDPHh+VR07fSIogf7pcH8jtIsf/dC16FV1hwGcr6vjqtvdhVukbZ1ZtJ3NKH0iNqsmCpJIP60hR3Y9TRG0XASaSPZbFADEHA+Dx3LKNvE8fp+P5Ck/wu2ziK0xTKmYmCAD07a3Hr04P31TuBcvIT103L0kp9zDsC30KsHdhI9nmw91e0D7eQ0PxMiao7D6vgDyNixv8x9F08T+n8ZFua/
```

Result Fail
{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }

5.59 Servicio Web Api consultar ajustes posteriores RCE

Nombre Web Services	Servicio Web Api consultar ajustes posteriores RCE												
Descripción	Permite consultar el código de ajuste posterior y comprobantes de ajustes posteriores RCE												
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{periodoSeleccionado}/listarcap?page={page}&perPage={perPage}												
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>periodoSeleccionado -alfanumérico-String</td><td>Periodo tributario (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>page-numérico-entero</td><td>Número de pagina (Obligatorio)</td></tr> <tr> <td>perPage-numérico-entero</td><td>Número de registros a obtener (Obligatorio)</td></tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	periodoSeleccionado -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	page-numérico-entero	Número de pagina (Obligatorio)	perPage-numérico-entero	Número de registros a obtener (Obligatorio)				
Param-formato-tipo	Descripción												
periodoSeleccionado -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)												
page-numérico-entero	Número de pagina (Obligatorio)												
perPage-numérico-entero	Número de registros a obtener (Obligatorio)												
Parámetros[body]	No aplica.												
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th><th>valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr> <tr> <td>Accept</td><td>application/json</td></tr> <tr> <td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr> </tbody> </table> Método: GET	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación				
Parámetros	valor												
Content-Type	application/json												
Accept	application/json												
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación												
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>registros-array-array</td><td>Array de la Propuesta FV621 - inicio</td></tr> <tr> <td>registros.factprorrata-numérico-decimal128</td><td>Coeficiente de Prorrata</td></tr> <tr> <td>registros.valorRCF-numérico-decimal128</td><td>reintegro del crédito fiscal</td></tr> <tr> <td>registros.valorCFE-numérico-decimal128</td><td>crédito fiscal especial</td></tr> <tr> <td>registros-array-array</td><td>Array de la Propuesta FV621 - fin</td></tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	registros-array-array	Array de la Propuesta FV621 - inicio	registros.factprorrata-numérico-decimal128	Coeficiente de Prorrata	registros.valorRCF-numérico-decimal128	reintegro del crédito fiscal	registros.valorCFE-numérico-decimal128	crédito fiscal especial	registros-array-array	Array de la Propuesta FV621 - fin
Parámetros de Salida	Descripción												
registros-array-array	Array de la Propuesta FV621 - inicio												
registros.factprorrata-numérico-decimal128	Coeficiente de Prorrata												
registros.valorRCF-numérico-decimal128	reintegro del crédito fiscal												
registros.valorCFE-numérico-decimal128	crédito fiscal especial												
registros-array-array	Array de la Propuesta FV621 - fin												
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web?periodoSeleccionado=202301&tipolInfo=FV0621 Headers  Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } Mensaje Error { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: • 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío • 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm" • 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual												

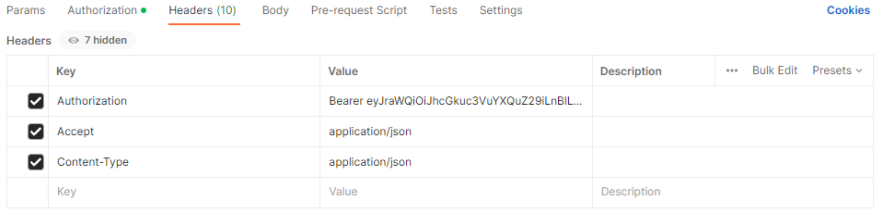5.60 Servicio Web Api eliminar preliminar registrado

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar el preliminar registrado.	
Descripción	Permite eliminar el preliminar registrado. Se utilizan los campos "registros[0].id" y "registros[0].codTipoRegistro" del servicio "5.61 Servicio Web Api consultar preliminares registrados" para hallar los parámetros necesarios y hacer uso de este servicio.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/{perTributario}/eliminarpreliminar?codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	id-alfanumérico-String	Id de registro (Obligatorio)
	codTipoRegistro-alfanumérico-String	Código de tipo registro: 8 (Obligatorio)
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros[salida]	Método: PUT	
	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/202304/eliminarpreliminar?codLibro=140000	
	Headers 	
Mensaje Error	Body 	
	Result OK 	
Mensaje Error	Result Fail {"cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..."}	
	Lista de errores 422: {"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío"}]}	

⚠ 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ⚠ 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ⚠ 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ⚠ El campo "codRegistroLibro" no enviado o es vacío ⚠ 1010 - El libro electrónico con los siguientes datos: número de RUC: XXXXXXXX período Tributario: AAAAMM y código de Libro:140000 no existe. ⚠ 2296 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que aun no registra su preliminar para el período/registro ingresado. ⚠ 2297 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que su registro se encuentra generado para el período ingresado.	
--	--

5.61 Servicio Web Api consultar preliminares registrados

Nombre Web Services	Servicio Web Api consultar preliminares registrados																																				
Descripción	Permite consultar todos los preliminares registrados.																																				
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe /v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/consultapreliminaresregistro?page={page}&perPage={perPage}&perIni={perIni}&perFin={perFin}																																				
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																																			
	page-alfanumérico-String	Número de página (Obligatorio)																																			
	perPage-alfanumérico-String	Cantidad por pagina (Obligatorio)																																			
	perIni-alfanumérico-String	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar Inicio. (Obligatorio)																																			
	perFin-alfanumérico-String	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar Final. (Obligatorio)																																			
Parámetros[body]	No aplica.																																				
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table><tr><th>Parámetros</th><th>valor</th></tr><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td>Bearer token obtenido de la autenticación</td></tr></table> Método: GET		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																											
Parámetros	valor																																				
Content-Type	application/json																																				
Accept	application/json																																				
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																				
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor																																			
	HTTP status	200																																			
	Content-Type	application/json																																			
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe /v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/consultapreliminaresregistro?page=1&perPage=100&perIni=202001&perFin=202505 Headers Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Headers 7 hidden <table><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td>Bulk Edit</td><td>Presets</td></tr><tr><td>☒</td><td>Authorization</td><td>Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Accept</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td>Content-Type</td><td>application/json</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Key</td><td>Value</td><td>Description</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Result OK Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 33.98 s Size: 242 B Save as Example Pretty Raw Preview Visualize JSON 1 "OK"			Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets	☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...					☒	Accept	application/json					☒	Content-Type	application/json						Key	Value	Description			
	Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets																															
☒	Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBIL...																																			
☒	Accept	application/json																																			
☒	Content-Type	application/json																																			
	Key	Value	Description																																		


	Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: ⌘ 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ⌘ 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ⌘ 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ⌘ El campo "codRegistroLibro" no enviado o es vacío ⌘ 1010 - El libro electronico con los siguientes datos: numero de RUC: XXXXXXXX periodo Tributario: AAAAMM y codigo de Libro:140000 no existe. ⌘ 2296 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que aun no registra su preliminar para el periodo/registro ingresado. ⌘ 2297 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que su registro se encuentra generado para el periodo ingresado.

6. Documentación TUS.IO

Tus.io es un protocolo abierto para carga reanudable basado en HTTP el cual te permite poder implementarlo con cualquier lenguaje de programación, ya sea angular, java, Python, Android, etc. Pero, lo único que necesita es de la configuración de un servicio como servidor y otro como cliente.

Este manual api lo que proporciona es el endpoint servidor en donde los usuarios pueden generar sus peticiones para la importación/carga de archivos reanudables de manera rápida y segura.

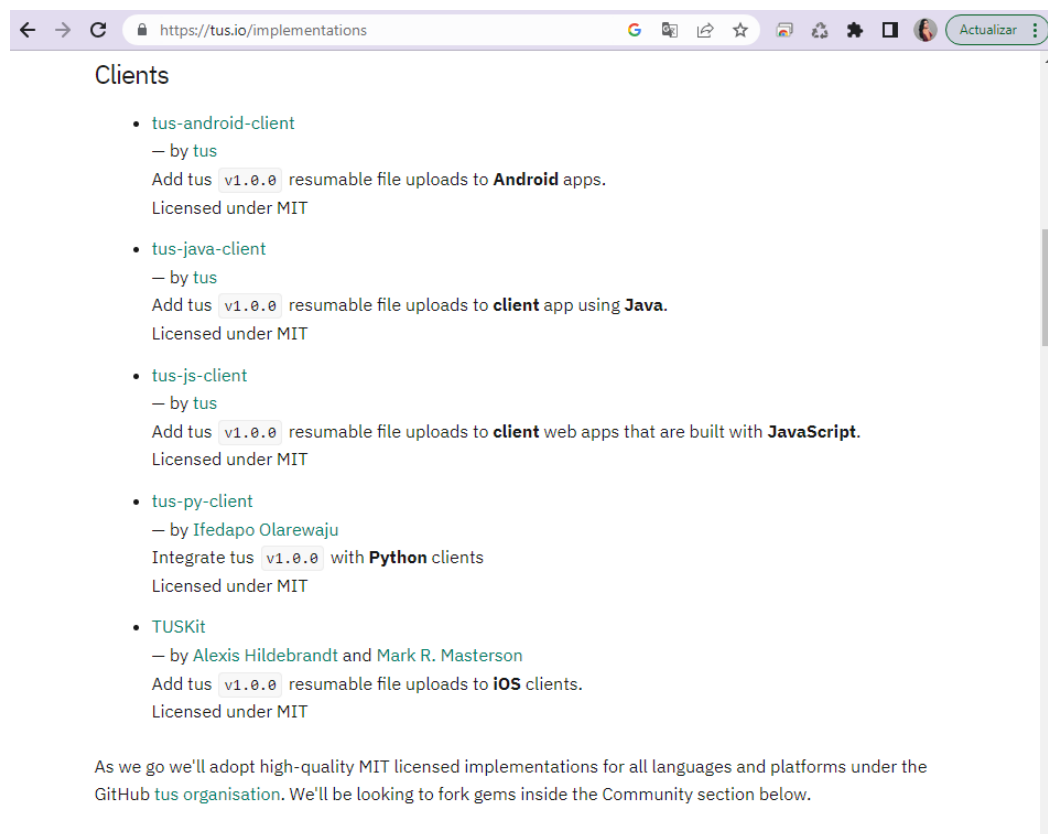Por lo tanto, el usuario que quiera cargar archivos a los servicios api mencionados en el apartado "5. Documentación Servicios Web API", deberá configurar su cliente de acuerdo a su necesidad, por lo que podrá ubicar más detalle de ello en la documentación que es propia del protocolo tus.io en la página web <https://tus.io/implementations>



Servicios Web Api que funcionan como servidor para la importación de archivos:

- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta
- 5.4 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes propuesta
- 5.5 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar
- 5.6 Servicio Web Api importar ajustes posteriores
- 5.7 Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores

7. Anexos

7.1 Anexo I: Indicador de carga masiva

Código	Descripción
1	Importar CP - Propuesta
2	Aceptar propuesta
3	Reemplazo de la Propuesta
4	Importa CP - Preliminar
5	Generar libro RVIE
6	Cargar Ajuste posteriores al periodo actual
6	Cargar Ajuste posteriores de periodos del sire
7	Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia
8	Generar registro Ajustes Posterior RVIE
9	Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE
10	Generar archivo exportar propuesta
11	Generar archivo exportar no incluidos
12	Generar archivo exportar preliminar
13	Generar archivo exportar inconsistencias
14	Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores
15	Generar archivo exportar CAR
16	Generar reporte de observaciones de comparación

17	Generar archivo exportar Libro Venta
18	Generar reporte de ajustes posteriores individual
19	Generar reporte de ajustes posteriores consolidado
20	Generar reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores individual
21	Generar reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores consolidado
22	Generar reporte consolidado del libro y ajustes
23	Generar reporte Libro RVIE
24	Generar Archivo personalizado Libros RVIE
25	Generar Archivo personalizado Propuesta RVIE
26	Generar Archivo personalizado Ajustes Posteriores RVIE
27	Carga archivo de comparación - validación
28	Generar archivo exportar preliminar registrado
29	Generar archivo exportar preliminar ajustes posteriores registrado
30	Generar reporte de inconsistencias generación del RVIE
31	Generar reporte de inconsistencias ajustes posteriores del RVIE
32	Generar libro RVIE - Archivo exportar Libro Venta
33	Generar libro RVIE - Archivo reporte inconsistencias
34	Generar libro RVIE - Archivo Reporte Exportadores
35	Generar libro RVIE - Archivo Propuesta Casillas
36	Generar Ajustes Posteriores RVIE - Archivo exportar Ajuste
37	Generar Ajustes Posteriores RVIE - Archivo reporte inconsistencias
38	Generar Ajustes Posteriores de periodos anteriores RVIE - Archivo exportar Ajuste
39	Aceptar propuesta sin Movimiento
40	Carga Tipo de Cambio
41	Generar reportes Estadísticos
42	Generar Reporte de comparación
43	Descargar Registros Electronicos RVIE
44	Descargar Registros Electronicos RCE
45	Descargar Constancia de Recepción RVIE
46	Descargar Constancia de Recepción RCE
47	Descargar Reporte de Inconsistencias RVIE
48	Descargar Reporte de Inconsistencias RCE
49	Descargar Reporte de Ajustes Posteriores RVIE
50	Descargar Reporte de Ajustes Posteriores RCE
51	Descargar Reporte de Casillas Vista Comparada
52	Descargar Reporte de Inconsistencias de Casillas
53	Generar Reporte de comparación RCE
54	Carga Complementar
55	Carga Incluir Excluir
56	Carga No Domiciliados
57	Carga Comparacion RCE
58	Carga Comparacion RVIE
59	importar CP en Ajustes Posteriores RCE
60	importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores
61	Reemplazo de la Propuesta
62	Generacion de Inconsistencia por Casilla
63	Generación de ventas por Casilla (100. 101)
64	Generacion Inconsistencias en Registros para Casillas
65	Validar Propuesta
66	Validar Preliminar
67	Validar No Domiciliados
68	Reporte de Ajustes posteriores de periodos anteriores del RCE
69	Descarga Consolidada de registros del RCE
70	Descarga RCE
71	Reporte de ajustes posteriores del RVIE
72	Reporte de Ajustes posteriores de periodos anteriores del RVIE
73	Descarga Consolidada de registros del RVIE
74	Descarga RVIE
75	Generación de ventas por Casilla (100. 101)

76	Generacion Inconsistencias en Registros para Casillas
77	Validar Propuesta
78	Validar Preliminar
79	Validar No Domiciliados
80	Generación de archivo personalizado Propuesta RCE
81	Generación de archivo personalizado Preliminar RCE
82	Generación de archivo personalizado Preliminar Registrado RCE
83	Generación de archivo personalizado Registro Compras
84	Generación de archivo personalizado Ajuste Posterior RCE
85	Generacion de archivo del libro de Ajustes Posteriores RVIE
86	Generacion de archivo de inconsistencias de libro de Ajustes Posteriores RVIE
87	Importar CP en Ajustes Posteriores RVIE
88	Importar CP en Ajustes Posteriores de periodos anteriores RVIE general
89	Importar CP en Ajustes Posteriores de periodos anteriores RVIE simplificado
90	Generación de documentos para Intranet
91	Exportar detalle propuesta casilla - Registro
92	Exportar inconsistencias en registro
93	Importar CP en Ajustes Posteriores RCE de Periodos Anteriores Simplificado
94	Importar CP en Ajustes Posteriores RCE de Periodos Anteriores General
95	Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores RCE de Periodos Anteriores
96	Generar archivo exportar preliminar - RCE No Domiciliados
97	Exportar comprobantes excluidos

7.2 Anexo II: Tipo de ajuste posterior

Código	Descripción
1	Ajuste Posterior
2	Ajuste Posterior con No Domiciliados
3	Ajuste Posteriores de periodos anteriores general
4	Ajuste Posteriores de periodos anteriores simplificado
5	Ajuste Posteriores de periodos anteriores con No Domiciliados

7.3 Anexo III: Extension del archivo a descargar

Código	Descripción
0	txt
1	csv
2	excel

7.4 Anexo IV: Ejemplo cliente TUS JAVA

Para poder hacer uso de las API-REST de carga de archivos **SIRE** es necesario tener configurado en su proyecto la librería “**tus-java-client**” en la versión “**0-5-0**”, la cual se puede encontrar en el repositorio Maven <https://repo1.maven.org/maven2/io/tus/java/client/tus-java-client/0.5.0/tus-java-client-0.5.0.jar>

Esta librería tiene algunas deficiencias para la gestión de los mensajes de retorno y error.

Por lo cual se tienen que hacer algunas adecuaciones para que se muestren de forma correcta los errores proporcionados por el servicio SIRE.

1. Crear el paquete: **io.tus.java.client** y dentro crear las clases:
 - **TusResponseBody.java**: transforma los errores a texto que se puede imprimir en la bitácora.
 - **Http401And403CodeException.java**: Muestra los errores de autenticación o de autorización
 - **Http422CodeException.java**: Muestra los errores de validación de negocio
 - **HttpErrorCodeException.java**: Clase de ayuda para la gestión de errores
 - **TusClientCustom.java**: Cliente tus personalizado que permite ver la gestión de errores.
 - **TusUploaderCustom.java**: Uploader tus personalizado que permite ver la gestión de errores.

2. Crear la clase: Demo.java (puede usar el paquete que desee): se usará para realizar la operación de carga de archivos del SIRE.

Clase:: TusResponseBody.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *      https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.Serializable;
import java.net.HttpURLConnection;

public class TusResponseBody implements Serializable {

    private int responseCode;
    private String responseMessage;
    private String responseBody;

    public TusResponseBody(HttpURLConnection connection)
        throws IOException {
        if (connection != null) {
            responseCode = connection.getResponseCode();
            responseBody = readResponseBody(connection);
            responseMessage = connection.getResponseMessage();
        }
    }

    public int getResponseCode() {
        return responseCode;
    }
}
```

```

public String getResponseBody() {
    return responseBody;
}

public String getResponseMessage() {
    return responseMessage;
}

private String readResponseBody (
    HttpURLConnection connection
) throws IOException {

    ByteArrayOutputStream result = new ByteArrayOutputStream();
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    InputStream inputStream;
    if (connection.getErrorStream() != null) {
        inputStream = connection.getErrorStream();
    } else {
        try {
            inputStream = connection.getInputStream();
        } catch (IOException e) {
            return e.getMessage();
        }
    }

    if (inputStream == null) {
        return "";
    }
    try {
        while ((length = inputStream.read(buffer)) != -1) {
            result.write(buffer, 0, length);
        }
        connection.disconnect();
    } catch (IOException e) {
        return e.getMessage();
    }
    return result.toString("UTF-8");

}

@Override
public String toString() {
    return responseBody.isEmpty()? responseMessage: responseBody;
}
}

```

Clase:: Http401And403CodeException.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.net.HttpURLConnection;

public class Http401And403CodeException extends HttpErrorCodeException {

    public Http401And403CodeException(
        TusResponseBody response,
        HttpURLConnection connection
    ) {
        super(response, connection);
    }
}
```

Clase:: Http422CodeException.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *      https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;

public class Http422CodeException extends HttpErrorCodeException {
    public Http422CodeException(
        TusResponseBody response,
        HttpURLConnection connection
    ) throws IOException {
        super(response, connection);
    }
}
```

Clase:: HttpStatusCodeException.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *      https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.net.HttpURLConnection;

public class HttpStatusCodeException extends ProtocolException {

    private static final long serialVersionUID = 0L;

    private final TusResponseBody response;

    public HttpStatusCodeException(
        TusResponseBody response,
        HttpURLConnection connection
    ) {
        super(response.getResponseMessage(), connection);
        this.response = response;
    }

    public TusResponseBody getResponseBody() {
        return response;
    }

}
```

Clase:: TusClientCustom.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *      https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.net.Proxy;
import org.jetbrains.annotations.NotNull;
import org.jetbrains.annotations.Nullable;

import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.Map;

/**
 * This class is used for creating or resuming uploads.
 */
public class TusClientCustom {
    /**
     * Version of the tus protocol used by the client. The remote server
     * needs to support this
     * version, too.
     */
    public static final String TUS_VERSION = "1.0.0";

    private URL uploadCreationURL;
    private Proxy proxy;
    private boolean resumingEnabled;
    private boolean removeFingerprintOnSuccessEnabled;
    private TusURLStore urlStore;
    private Map<String, String> headers;
    private int connectTimeout = 5000;

    /**
```

```

    * Create a new tus client.
    */
    public TusClientCustom() {

    }

    /**
     * Set the URL used for creating new uploads. This is required if you
    want to initiate new
     * uploads using {@link #createUpload} or {@link #resumeOrCreateUpload}
    but is not used if you
     * only resume existing uploads.
     *
     * @param uploadCreationURL Absolute upload creation URL
     */
    public void setUploadCreationURL(URL uploadCreationURL) {
        this.uploadCreationURL = uploadCreationURL;
    }

    /**
     * Get the current upload creation URL.
     *
     * @return Current upload creation URL
     */
    public URL getUploadCreationURL() {
        return uploadCreationURL;
    }

    /**
     * Set the proxy that will be used for all requests.
     *
     * @param proxy Proxy to use
     */
    public void setProxy(Proxy proxy) {
        this.proxy = proxy;
    }

    /**
     * Get the current proxy used for all requests.
     *
     * @return Current proxy
     */
    public Proxy getProxy() {
        return proxy;
    }

    /**
     * Enable resuming already started uploads. This step is required if you
    want to use

```

```

    * {@link #resumeUpload(TusUpload)}.
    *
    * @param urlStore Storage used to save and retrieve upload URLs by its
    fingerprint.
    */
    public void enableResuming(@NotNull TusURLStore urlStore) {
        resumingEnabled = true;
        this.urlStore = urlStore;
    }

    /**
     * Disable resuming started uploads.
     *
     * @see #enableResuming(TusURLStore)
     */
    public void disableResuming() {
        resumingEnabled = false;
        this.urlStore = null;
    }

    /**
     * Get the current status if resuming.
     *
     * @see #enableResuming(TusURLStore)
     * @see #disableResuming()
     *
     * @return True if resuming has been enabled using {@link
    #enableResuming(TusURLStore)}
     */
    public boolean resumingEnabled() {
        return resumingEnabled;
    }

    /**
     * Enable removing fingerprints after a successful upload.
     *
     * @see #disableRemoveFingerprintOnSuccess()
     */
    public void enableRemoveFingerprintOnSuccess() {
        removeFingerprintOnSuccessEnabled = true;
    }

    /**
     * Disable removing fingerprints after a successful upload.
     *
     * @see #enableRemoveFingerprintOnSuccess()
     */
    public void disableRemoveFingerprintOnSuccess() {
        removeFingerprintOnSuccessEnabled = false;
    }

```

```

    }

    /**
     * Get the current status if removing fingerprints after a successful
upload.
     *
     * @see #enableRemoveFingerprintOnSuccess()
     * @see #disableRemoveFingerprintOnSuccess()
     *
     * @return True if resuming has been enabled using {@link
#enableResuming(TusURLStore)}
     */
    public boolean removeFingerprintOnSuccessEnabled() {
        return removeFingerprintOnSuccessEnabled;
    }

    /**
     * Set headers which will be added to every HTTP requestes made by this
TusClient instance.
     * These may to overwrite tus-specific headers, which can be identified
by their Tus-*
     * prefix, and can cause unexpected behavior.
     *
     * @see #getHeaders()
     * @see #prepareConnection(HttpURLConnection)
     *
     * @param headers The map of HTTP headers
     */
    public void setHeaders(@Nullable Map<String, String> headers) {
        this.headers = headers;
    }

    /**
     * Get the HTTP headers which should be contained in every request and
were configured using
     * {@link #setHeaders(Map)}.
     *
     * @see #setHeaders(Map)
     * @see #prepareConnection(HttpURLConnection)
     *
     * @return The map of configured HTTP headers
     */
    @Nullable
    public Map<String, String> getHeaders() {
        return headers;
    }

    /**

```

```

    * Sets the timeout for a Connection.
    * @param timeout in milliseconds
    */
    public void setConnectTimeout(int timeout) {
        connectTimeout = timeout;
    }

    /**
     * Returns the Connection Timeout.
     * @return Timeout in milliseconds.
     */
    public int getConnectTimeout() {
        return connectTimeout;
    }

    /**
     * Create a new upload using the Creation extension. Before calling this
     function, an "upload
     * creation URL" must be defined using {@link #setUploadCreationURL(URL)}
     or else this
     * function will fail.
     * In order to create the upload a POST request will be issued. The
     file's chunks must be
     * uploaded manually using the returned {@link TusUploader} object.
     *
     * @param upload The file for which a new upload will be created
     * @return Use {@link TusUploader} to upload the file's chunks.
     * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
     unexpected response, e.g.
     * wrong status codes or missing/invalid headers.
     * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
     HTTP request.
     */
    public TusUploaderCustom createUpload(@NotNull TusUpload upload) throws
    ProtocolException, IOException {
        HttpURLConnection connection = openConnection(uploadCreationURL);
        connection.setRequestMethod("POST");
        prepareConnection(connection);

        String encodedMetadata = upload.getEncodedMetadata();
        if (encodedMetadata.length() > 0) {
            connection.setRequestProperty("Upload-Metadata",
encodedMetadata);
        }

        connection.addRequestProperty("Upload-Length",
Long.toString(upload.getSize()));
        connection.connect();
    }

```

```

        int responseCode = connection.getResponseCode();
        if (responseCode == 401 || responseCode == 403) {
            throw new Http401And403CodeException(new
TusResponseBody(connection), connection);
        }

        if(responseCode == 422) {
            throw new Http422CodeException(new TusResponseBody(connection),
connection);
        }

        if(!(responseCode >= 200 && responseCode < 300)) {
            throw new ProtocolException("unexpected status code (" +
responseCode + ") while creating upload", connection);
        }

        String urlStr = connection.getHeaderField("Location");
        if (urlStr == null || urlStr.length() == 0) {
            throw new ProtocolException("missing upload URL in response for
creating upload", connection);
        }

        // The upload URL must be relative to the URL of the request by which
is was returned,
        // not the upload creation URL. In most cases, there is no difference
between those two
        // but there may be cases in which the POST request is redirected.
        URL uploadURL = new URL(connection.getURL(), urlStr);

        if (resumingEnabled) {
            urlStore.set(upload.getFingerprint(), uploadURL);
        }

        return createUploader(upload, uploadURL, 0L);
    }

    @NotNull
    private HttpURLConnection openConnection(@NotNull URL uploadURL) throws
IOException {
        if (proxy != null) {
            return (HttpURLConnection) uploadURL.openConnection(proxy);
        }
        return (HttpURLConnection) uploadURL.openConnection();
    }

    @NotNull
    private TusUploaderCustom createUploader(@NotNull TusUpload upload,
@NotNull URL uploadURL, long offset)
        throws IOException {

```

```

        TusUploaderCustom uploader = new TusUploaderCustom(this, upload,
uploadURL, upload.getTusInputStream(), offset);
        uploader.setProxy(proxy);
        return uploader;
    }

    /**
     * Try to resume an already started upload. Before call this function,
     * resuming must be
     *   * enabled using {@link #enableResuming(TusURLStore)}. This method will
     *   look up the URL for this
     *   * upload in the {@link TusURLStore} using the upload's fingerprint (see
     *   * {@link TusUpload#getFingerprint()}). After a successful lookup a HEAD
     *   request will be issued
     *   * to find the current offset without uploading the file, yet.
     *   *
     *   * @param upload The file for which an upload will be resumed
     *   * @return Use {@link TusUploader} to upload the remaining file's chunks.
     *   * @throws FingerprintNotFoundException Thrown if no matching fingerprint
     *   has been found in
     *   *   * {@link TusURLStore}. Use {@link #createUpload(TusUpload)} to create a
     *   new upload.
     *   * @throws ResumingNotEnabledException Throw if resuming has not been
     *   enabled using {@link
     *   *   * #enableResuming(TusURLStore)}.
     *   * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
     *   unexpected response, e.g.
     *   *   * wrong status codes or missing/invalid headers.
     *   * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
     *   HTTP request.
     */
    public TusUploaderCustom resumeUpload(@NotNull TusUpload upload) throws
        FingerprintNotFoundException, ResumingNotEnabledException,
        ProtocolException, IOException {
        if (!resumingEnabled) {
            throw new ResumingNotEnabledException();
        }

        URL uploadURL = urlStore.get(upload.getFingerprint());
        if (uploadURL == null) {
            throw new FingerprintNotFoundException(upload.getFingerprint());
        }

        return beginOrResumeUploadFromURL(upload, uploadURL);
    }

    /**
     * Begin an upload or alternatively resume it if the upload has already
     * been started before. In contrast to

```

```

    * {@link #createUpload(TusUpload)} and {@link
#resumeOrCreateUpload(TusUpload)} this method will not create a new
    * upload. The user must obtain the upload location URL on their own as
this method will not send the POST request
    * which is normally used to create a new upload.
    * Therefore, this method is only useful if you are uploading to a
service which takes care of creating the tus
    * upload for yourself. One example of such a service is the Vimeo API.
    * When called a HEAD request will be issued to find the current offset
without uploading the file, yet.
    * The uploading can be started by using the returned {@link TusUploader}
object.
    *
    * @param upload The file for which an upload will be resumed
    * @param uploadURL The upload location URL at which has already been
created and this file should be uploaded to.
    * @return Use {@link TusUploader} to upload the remaining file's chunks.
    * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
unexpected response, e.g.
    * wrong status codes or missing/invalid headers.
    * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
HTTP request.
    */
    public TusUploaderCustom beginOrResumeUploadFromURL(@NotNull TusUpload
upload, @NotNull URL uploadURL) throws
        ProtocolException, IOException {
        HttpURLConnection connection = openConnection(uploadURL);
        connection.setRequestMethod("HEAD");
        prepareConnection(connection);

        connection.connect();

        int responseCode = connection.getResponseCode();

        if (responseCode == 401 || responseCode == 403) {
            throw new Http401And403CodeException(new
TusResponseBody(connection), connection);
        }

        if(responseCode == 422) {
            throw new Http422CodeException(new TusResponseBody(connection),
connection);
        }

        if(!(responseCode >= 200 && responseCode < 300)) {
            throw new HttpStatusCodeException(new TusResponseBody(connection),
connection);
        }
    }

```

```

        String offsetStr = connection.getHeaderField("Upload-Offset");
        if (offsetStr == null || offsetStr.length() == 0) {
            throw new ProtocolException("missing upload offset in response
for resuming upload", connection);
        }
        long offset = Long.parseLong(offsetStr);

        return createUploader(upload, uploadURL, offset);
    }

    /**
     * Try to resume an upload using {@link #resumeUpload(TusUpload)}. If the
method call throws
     * an {@link ResumingNotEnabledException} or {@link
FingerprintNotFoundException}, a new upload
     * will be created using {@link #createUpload(TusUpload)}.
     *
     * @param upload The file for which an upload will be resumed
     * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
unexpected response, e.g.
     * wrong status codes or missing/invalid headers.
     * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
HTTP request.
     * @return {@link TusUploader} instance.
     */
    public TusUploaderCustom resumeOrCreateUpload(@NotNull TusUpload upload)
throws ProtocolException, IOException {
        try {
            return resumeUpload(upload);
        } catch (FingerprintNotFoundException e) {
            return createUpload(upload);
        } catch (ResumingNotEnabledException e) {
            return createUpload(upload);
        } catch (ProtocolException e) {
            // If the attempt to resume returned a 404 Not Found, we
immediately try to create a new
            // one since TusExectuor would not retry this operation.
            HttpURLConnection connection = e.getCausingConnection();
            if (connection != null && connection.getResponseCode() == 404) {
                return createUpload(upload);
            }

            throw e;
        }
    }

    /**
     * Set headers used for every HTTP request. Currently, this will add the
Tus-Resumable header

```

```

        * and any custom header which can be configured using {@link
#setHeaders(Map)},
        *
        * @param connection The connection whose headers will be modified.
        */
        public void prepareConnection(@NotNull HttpURLConnection connection) {
            // Only follow redirects, if the POST methods is preserved. If
http.strictPostRedirect is
            // disabled, a POST request will be transformed into a GET request
which is not wanted by us.

            // CHECKSTYLE:OFF
            // LineLength - Necessary because of length of the link
            // See:https://github.com/openjdk/jdk/blob/jdk7-
b43/jdk/src/share/classes/sun/net/www/protocol/http/HttpURLConnection.java#L2
020-L2035
            // CHECKSTYLE:ON
            connection.setInstanceFollowRedirects(Boolean.getBoolean("http.strict
PostRedirect"));

            connection.setConnectTimeout(connectTimeout);
            connection.addRequestProperty("Tus-Resumable", TUS_VERSION);

            if (headers != null) {
                for (Map.Entry<String, String> entry : headers.entrySet()) {
                    connection.addRequestProperty(entry.getKey(),
entry.getValue());
                }
            }
        }

        /**
         * Actions to be performed after a successful upload completion.
         * Manages URL removal from the URL store if remove fingerprint on
success is enabled
         *
         * @param upload that has been finished
         */
        protected void uploadFinished(@NotNull TusUpload upload) {
            if (resumingEnabled && removeFingerprintOnSuccessEnabled) {
                urlStore.remove(upload.getFingerprint());
            }
        }
    }
}

```

Clase: TusUploaderCustom.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.Proxy;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Optional;

/**
 * This class is used for doing the actual upload of the files. Instances are
 * returned by
 * {@link TusClientCustom#createUpload\(TusUpload\)}, {@link TusClientCustom#createUpload\(TusUpload\)} and
 * {@link TusClientCustom#resumeOrCreateUpload\(TusUpload\)}.
 * <br>
 * After obtaining an instance you can upload a file by following these
 * steps:
 * <ol>
 * <li>Upload a chunk using {@link #uploadChunk\(\)}</li>
 * <li>Optionally get the new offset ({@link #getOffset\(\)}) to calculate the
 * progress</li>
 * <li>Repeat step 1 until the {@link #uploadChunk\(\)} returns -1</li>
 * <li>Close HTTP connection and InputStream using {@link #finish\(\)} to free
 * resources</li>
 * </ol>
 */
public class TusUploaderCustom {

    private URL uploadURL;
```

```

private Proxy proxy;
private TusInputStream input;
private long offset;
private TusClientCustom client;
private TusUpload upload;
private byte[] buffer;
private int requestPayloadSize = 10 * 1024 * 1024;
private int bytesRemainingForRequest;

private HttpURLConnection connection;
private OutputStream output;

/**
 * Begin a new upload request by opening a PATCH request to specified
 * upload URL. After this
 * method returns a connection will be ready and you can upload chunks of
 * the file.
 *
 * @param client Used for preparing a request ({@link
TusClient#prepareConnection(HttpURLConnection)})
 * @param upload {@link TusUpload} to be uploaded.
 * @param uploadURL URL to send the request to
 * @param input Stream to read (and seek) from and upload to the remote
server
 * @param offset Offset to read from
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
HTTP request.
 */
public TusUploaderCustom(TusClientCustom client, TusUpload upload, URL
uploadURL, TusInputStream input, long offset)
    throws IOException {
    this.uploadURL = uploadURL;
    this.input = input;
    this.offset = offset;
    this.client = client;
    this.upload = upload;

    input.seekTo(offset);

    setChunkSize(2 * 1024 * 1024);
}

private void openConnection() throws IOException, ProtocolException {
    // Only open a connection, if we have none open.
    if (connection != null) {
        return;
    }

    bytesRemainingForRequest = requestPayloadSize;

```

```

        input.mark(requestPayloadSize);

        if (proxy != null) {
            connection = (URLConnection) uploadURL.openConnection(proxy);
        } else {
            connection = (URLConnection) uploadURL.openConnection();
        }
        client.prepareConnection(connection);
        connection.setRequestProperty("Upload-Offset",
Long.toString(offset));
        connection.setRequestProperty("Content-Type",
"application/offset+octet-stream");
        connection.setRequestProperty("Expect", "100-continue");

        try {
            connection.setRequestMethod("PATCH");
            // Check whether we are running on a buggy JRE
        } catch (java.net.ProtocolException pe) {
            connection.setRequestMethod("POST");
            connection.setRequestProperty("X-HTTP-Method-Override", "PATCH");
        }

        connection.setDoOutput(true);
        connection.setChunkedStreamingMode(0);
        try {
            output = connection.getOutputStream();
        } catch (java.net.ProtocolException pe) {
            // If we already have a response code available, our expectation
using the "Expect: 100-
            // continue" header failed and we should handle this response.
            if (connection.getResponseCode() != -1) {
                finish();
            }

            throw pe;
        }
    }

    /**
     * Sets the used chunk size. This number is used by {@link
#uploadChunk()} to indicate how
     * much data is uploaded in a single take. When choosing a value for this
parameter you need to
     * consider that uploadChunk() will only return once the specified number
of bytes has been
     * sent. For slow internet connections this may take a long time. In
addition, a buffer with
     * the chunk size is allocated and kept in memory.
     */

```

```

    * @param size The new chunk size
    */
    public void setChunkSize(int size) {
        buffer = new byte[size];
    }

    /**
     * Returns the current chunk size set using {@link #setChunkSize(int)}.
     *
     * @return Current chunk size
     */
    public int getChunkSize() {
        return buffer.length;
    }

    /**
     * Set the maximum payload size for a single request counted in bytes.
     This is useful for splitting
     * bigger uploads into multiple requests. For example, if you have a
     resource of 2MB and
     * the payload size set to 1MB, the upload will be transferred by two
     requests of 1MB each.
     *
     * The default value for this setting is 10 * 1024 * 1024 bytes (10 MiB).
     *
     * Be aware that setting a low maximum payload size (in the low megabytes
     or even less range) will result in
     * decreased performance since more requests need to be used for an
     upload. Each request will come with its overhead
     * in terms of longer upload times.
     *
     * Be aware that setting a high maximum payload size may result in a high
     memory usage since
     * tus-java-client usually allocates a buffer with the maximum payload
     size (this buffer is used
     * to allow retransmission of lost data if necessary). If the client is
     running on a memory-
     * constrained device (e.g. mobile app) and the maximum payload size is
     too high, it might
     * result in an {@link OutOfMemoryError}.
     *
     * This method must not be called when the uploader has currently an open
     connection to the
     * remote server. In general, try to set the payload size before invoking
     {@link #uploadChunk()}
     * the first time.
     *
     * @see #getRequestPayloadSize()
     */

```

```

    * @param size Number of bytes for a single payload
    * @throws IllegalStateException Thrown if the uploader currently has a
connection open
    */
    public void setRequestPayloadSize(int size) throws IllegalStateException
{
    if (connection != null) {
        throw new IllegalStateException("payload size for a single
request must not be "
            + "modified as long as a request is in progress");
    }

    requestPayloadSize = size;
}

/**
 * Get the current maximum payload size for a single request.
 *
 * @see #setChunkSize(int)
 *
 * @return Number of bytes for a single payload
 */
public int getRequestPayloadSize() {
    return requestPayloadSize;
}

/**
 * Upload a part of the file by reading a chunk from the InputStream and
writing
 * it to the HTTP request's body. If the number of available bytes is
lower than the chunk's
 * size, all available bytes will be uploaded and nothing more.
 * No new connection will be established when calling this method,
instead the connection opened
 * in the previous calls will be used.
 * The size of the read chunk can be obtained using {@link
#getChunkSize()} and changed
 * using {@link #setChunkSize(int)}.
 * In order to obtain the new offset, use {@link #getOffset()} after this
method returns.
 *
 * @return Number of bytes read and written.
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while reading from
the source or writing
 * to the HTTP request.
 */
public int uploadChunk() throws IOException, ProtocolException {
    openConnection();
}

```

```

        int bytesToRead = Math.min(getChunkSize(), bytesRemainingForRequest);

        int bytesRead = input.read(buffer, bytesToRead);
        if (bytesRead == -1) {
            // No bytes were read since the input stream is empty
            return -1;
        }

        // Do not write the entire buffer to the stream since the array will
        // be filled up with 0x00s if the number of read bytes is lower than
        // the chunk's size.
        output.write(buffer, 0, bytesRead);
        output.flush();

        offset += bytesRead;
        bytesRemainingForRequest -= bytesRead;

        if (bytesRemainingForRequest <= 0) {
            finishConnection();
        }

        return bytesRead;
    }

    /**
     * Upload a part of the file by read a chunks specified size from the
     * InputStream and writing
     * it to the HTTP request's body. If the number of available bytes is
     * lower than the chunk's
     * size, all available bytes will be uploaded and nothing more.
     * No new connection will be established when calling this method,
     * instead the connection opened
     * in the previous calls will be used.
     * In order to obtain the new offset, use {@link #getOffset()} after this
     * method returns.
     *
     * This method ignored the payload size per request, which may be set
     * using
     * {@link #setRequestPayloadSize(int)}. Please, use {@link
     * #uploadChunk()} instead.
     *
     * @deprecated This method is inefficient and has been replaced by {@link
     * #setChunkSize(int)}
     * and {@link #uploadChunk()} and should not be used anymore.
     * The reason is, that
     * this method allocates a new buffer with the supplied chunk
     * size for each time
     * it's called without reusing it. This results in a high
     * number of memory

```

```

        *          allocations and should be avoided. The new methods do not
have this issue.
    *
    * @param chunkSize Maximum number of bytes which will be uploaded. When
choosing a value
    *          for this parameter you need to consider that the
method call will only
    *          return once the specified number of bytes have been
sent. For slow
    *          internet connections this may take a long time.
    * @return Number of bytes read and written.
    * @throws IOException Thrown if an exception occurs while reading from
the source or writing
    *          to the HTTP request.
    */
    @Deprecated public int uploadChunk(int chunkSize) throws IOException,
ProtocolException {
        openConnection();

        byte[] buf = new byte[chunkSize];
        int bytesRead = input.read(buf, chunkSize);
        if (bytesRead == -1) {
            // No bytes were read since the input stream is empty
            return -1;
        }

        // Do not write the entire buffer to the stream since the array will
        // be filled up with 0x00s if the number of read bytes is lower than
        // the chunk's size.
        output.write(buf, 0, bytesRead);
        output.flush();

        offset += bytesRead;

        return bytesRead;
    }

    /**
    * Get the current offset for the upload. This is the number of all bytes
uploaded in total and
    * in all requests (not only this one). You can use it in conjunction
with
    * {@link TusUpload#getSize()} to calculate the progress.
    *
    * @return The upload's current offset.
    */
    public long getOffset() {
        return offset;
    }
}

```

```

/**
 * This methods returns the destination {@link URL} of the upload.
 * @return The {@link URL} of the upload.
 */
public URL getUploadURL() {
    return uploadURL;
}

/**
 * Set the proxy that will be used when uploading.
 *
 * @param proxy Proxy to use
 */
public void setProxy(Proxy proxy) {
    this.proxy = proxy;
}

/**
 * This methods returns the proxy used when uploading.
 *
 * @return The {@link Proxy} used for the upload or null when not set.
 */
public Proxy getProxy() {
    return proxy;
}

/**
 * Finish the request by closing the HTTP connection and the InputStream.
 * You can call this method even before the entire file has been
uploaded. Use this behavior to
 * enable pausing uploads.
 * This method is equivalent to calling {@code finish(false)}.
 *
 * @throws ProtocolException Thrown if the server sends an unexpected
status
 * code
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while cleaning up.
 */
public Optional<TusResponseBody> finish() throws ProtocolException,
IOException {
    return finish(true);
}

/**
 * Finish the request by closing the HTTP connection. You can choose
whether to close the InputStream or not.
 * You can call this method even before the entire file has been
uploaded. Use this behavior to

```

```

    * enable pausing uploads.
    * Be aware that it doesn't automatically release local resources if
    {@code closeStream == false} and you do
    * not close the InputStream on your own. To be safe use {@link
    TusUploader#finish()}.
    * @param closeInputStream Determines whether the InputStream is closed
    with the HTTP connection. Not closing the
    *
    *           Input Stream may be useful for future upload a
    future continuation of the upload.
    * @throws ProtocolException Thrown if the server sends an unexpected
    status code
    * @throws IOException Thrown if an exception occurs while cleaning up.
    */
    public Optional<TusResponseBody> finish(boolean closeInputStream) throws
    ProtocolException, IOException {
        Optional<TusResponseBody> response = finishConnection();
        if (upload.getSize() == offset) {
            client.uploadFinished(upload);
        }

        // Close the TusInputStream after checking the response and closing
        the connection to ensure
        // that we will not need to read from it again in the future.
        if (closeInputStream) {
            input.close();
        }
        return response;
    }

    private Optional<TusResponseBody> finishConnection() throws
    ProtocolException, IOException {
        if (output != null) {
            output.close();
        }

        if (connection == null) {
            return Optional.empty();
        }

        int responseCode = connection.getResponseCode();
        TusResponseBody response = new TusResponseBody(connection);
        connection.disconnect();

        if (responseCode == 401 || responseCode == 403) {
            throw new Http401And403CodeException(response, connection);
        }

        if (responseCode == 422) {
            throw new Http422CodeException(response, connection);
        }
    }

```

```

    }

    if (!(responseCode >= 200 && responseCode < 300)) {
        throw new ProtocolException("unexpected status code (" +
responseCode + ") while uploading chunk",
            connection);
    }

    // TODO detect changes and seek accordingly
    long serverOffset = getHeaderFieldLong(connection, "Upload-Offset");
    if (serverOffset == -1) {
        throw new ProtocolException("response to PATCH request contains
no or invalid Upload-Offset header",
            connection);
    }
    if (offset != serverOffset) {
        throw new ProtocolException(
            String.format("response contains different Upload-Offset
value (%d) than expected (%d)",
                serverOffset,
                offset),
            connection);
    }

    connection = null;

    return Optional.of(response);
}

private long getHeaderFieldLong(URLConnection connection, String field) {
    String value = connection.getHeaderField(field);
    if (value == null) {
        return -1;
    }

    try {
        return Long.parseLong(value);
    } catch (NumberFormatException e) {
        return -1;
    }
}
}

```

Clase:: Demo.java

```
package pe.gob.sunat.tecnologia.client.tus.main;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Optional;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import io.tus.java.client.HttpErrorException;
import io.tus.java.client.ProtocolException;
import io.tus.java.client.TusClientCustom;
import io.tus.java.client.TusExecutor;
import io.tus.java.client.TusResponseBody;
import io.tus.java.client.TusURLMemoryStore;
import io.tus.java.client.TusUpload;
import io.tus.java.client.TusUploaderCustom;

public class Demo {

    private static final String TOKEN = "";

    private static final String HOST_PUBLICA = "https://api-
sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/";
    private static final String END_POINT_PROPUUESTA =
"libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload";

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Demo.class);

    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Create a new TusClient instance
            final TusClientCustom client = new TusClientCustom();

            client.setUploadCreationURL(new URL(HOST_PUBLICA +
END_POINT_PROPUUESTA));
            client.enableResuming(new TusURLMemoryStore());
            Map<String, String> headers = new HashMap<>();
            headers.put("authorization", "Bearer " + TOKEN);
            client.setHeaders(headers);
            File archivo = new File(
```

```

        "D:\\migeigv\\archivos\\ajuste_posterior\\LE2010001749120231100140400
03111201.zip"
    );
    final TusUpload upload = new TusUpload(archivo);
    String[] extension = archivo.getName().split("\\.");
    Map<String, String> metaData = new HashMap<>();
    metaData.put("filename", archivo.getName());
    metaData.put("filetype", extension[1]);
    metaData.put("numRuc", "20108745216");
    metaData.put("perTributario", "202304");
    metaData.put("codOrigenEnvio", "3");
    metaData.put("codLibro", "140000");
    metaData.put("codProceso", "1");
    metaData.put("codTipoCorrelativo", "1");
    metaData.put("nomArchivoImportacion", archivo.getName());
    upload.setMetadata(metaData);
    log.info("Starting upload...");
    TusExecutor executor = new TusExecutor() {
        @Override
        protected void makeAttempt() throws ProtocolException, IOException {
            TusUploaderCustom uploader = client.resumeOrCreateUpload(upload);
            uploader.setChunkSize(1024);
            do {
                long totalBytes = upload.getSize();
                long bytesUploaded = uploader.getOffset();
                double progress = (double) bytesUploaded / totalBytes * 100;
                String porcentaje = String.format("%06.2f%%", progress);
                log.info("Upload at {}. ", porcentaje);
            } while (uploader.uploadChunk() > -1);

            Optional<TusResponseBody> response = uploader.finish();

            response.ifPresent(resp -> {
                log.info(
                    "***** =====> code: {} message: {}
<===== *****",
                    resp.getResponseCode(),
                    resp.getResponseMessage()
                );
                log.info(
                    "***** =====> Result {} {}
<===== *****",
                    "20108745216",
                    resp.getResponseBody()
                );
            });
        }
    };
}

```

```

        executor.makeAttempts();
    } catch (HttpErrorCodeException e) {
        log.info(
            "***** =====> code: {} message: {}
<===== *****",
            e.getResponseBody().getResponseCode(),
            e.getResponseBody().getResponseMessage()
        );
        log.error("Error en la petición: {}", e.getResponseBody(), e);
    } catch (ProtocolException e) {
        log.error("//////// // ==> Error inesperado en la petición: ", e);
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (Exception ex) {

        log.error("ex.getCause(): {}", ex.getMessage(), ex);

    }
}
}
}

```